

AC

轴流风机
AXIAL FAN



外转子风机专业制造商

Professional Manufacturer of External
Rotor Fan





专注绿色技术 创造清新空间

Focus on Green Technology

Create Fresh Space



AC

轴流风机
AXIAL FAN



电子样品册
Electronic Catalogue




目录 CATALOGUE

AC
轴流风机
AXIAL FAN


A133-5	AC-轴流风机/Axial Fan	—	P01	A420-5	AC-轴流风机/Axial Fan	—	P25
A145-5	AC-轴流风机/Axial Fan	—	P02	A450-5	AC-轴流风机/Axial Fan	—	P26
A165-5	AC-轴流风机/Axial Fan	—	P03	A500-5	AC-轴流风机/Axial Fan	—	P30
A185-5	AC-轴流风机/Axial Fan	—	P04	A500-6	AC-轴流风机/Axial Fan	—	P33
A200-5	AC-轴流风机/Axial Fan	—	P05	A500-7	AC-轴流风机/Axial Fan	—	P35
A210-5	AC-轴流风机/Axial Fan	—	P09	A500-4	AC-轴流风机/Axial Fan	—	P36
A230-5	AC-轴流风机/Axial Fan	—	P10	A550-5	AC-轴流风机/Axial Fan	—	P37
A250-5	AC-轴流风机/Axial Fan	—	P11	A600-5	AC-轴流风机/Axial Fan	—	P40
A295-5	AC-轴流风机/Axial Fan	—	P14	A630-5	AC-轴流风机/Axial Fan	—	P41
A300-5	AC-轴流风机/Axial Fan	—	P15	A630-7	AC-轴流风机/Axial Fan	—	P45
A315-7	AC-轴流风机/Axial Fan	—	P18	A710-7	AC-轴流风机/Axial Fan	—	P48
A350-5	AC-轴流风机/Axial Fan	—	P20	A800-7	AC-轴流风机/Axial Fan	—	P53
A400-5	AC-轴流风机/Axial Fan	—	P22				

风机接线图
ELECTRICAL CONNECTIONS


> AC轴流风机命名规则

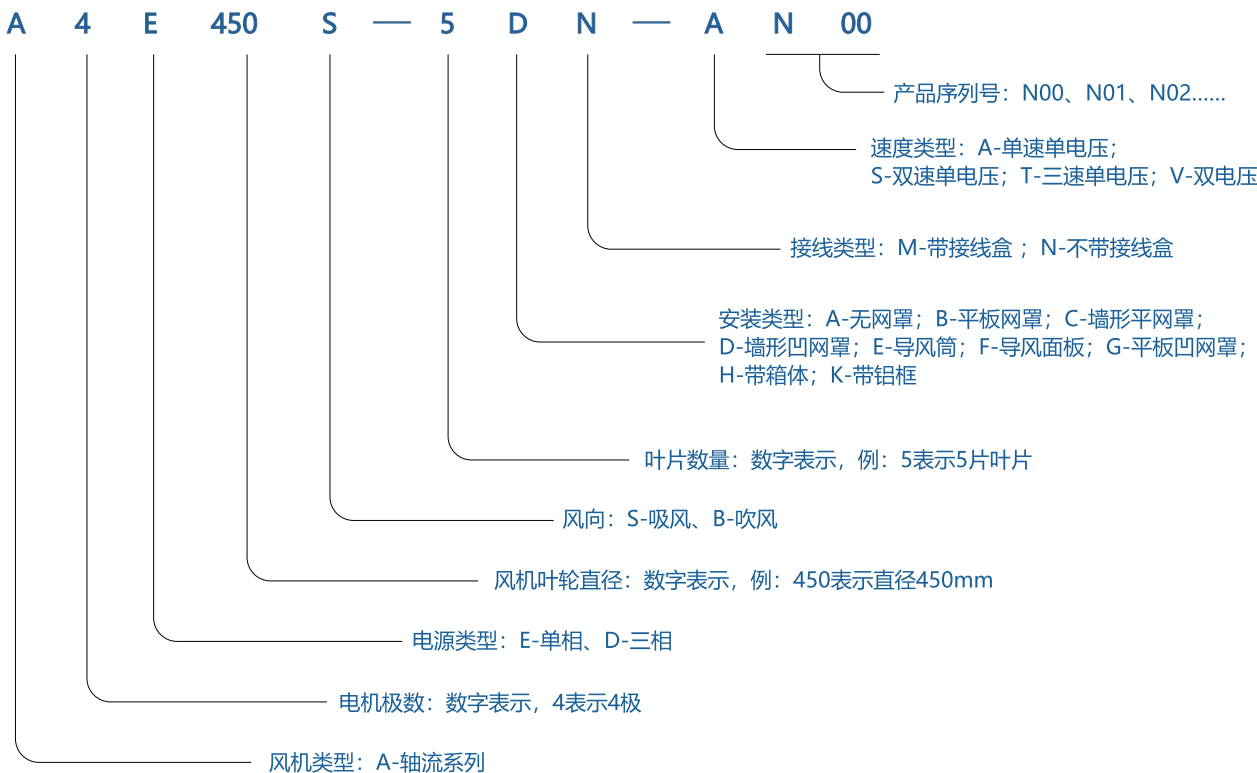

> AC Axial Fans Type Code

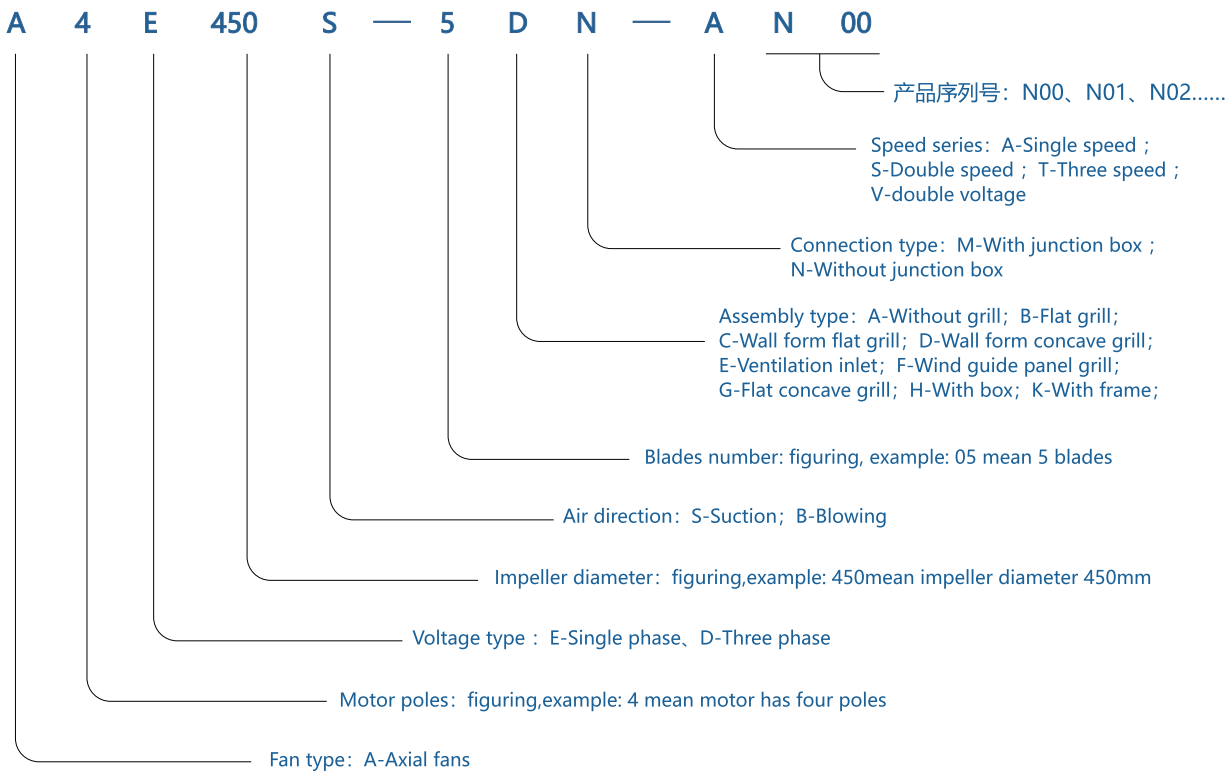


A133-5 轴流风机
A133-5 Axial Fan

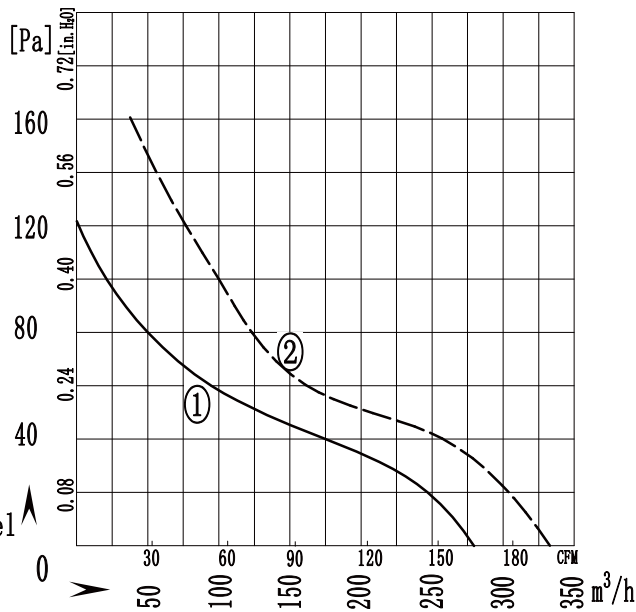


风轮材质: 冷轧钢板 material: Cold rolled steel
防护等级: IP54 Protection Class: IP54
认证: CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级 Insulation class: F


Type	Voltage	Frequency	Current	Input Power	Speed	Capacitor	Air Flow	Noise	Temperature	Curve No.	Approvals
	V	Hz	A	W	RPM	μF	m³/h / CFM	dB (A)	Min / Max (°C)	#	
A2D133S-5AN-AA10	380/400	50	0.08	19	2900	/	260 / 153	46	-30 / +60	①	CCC, CE, RoHS
		60	0.06	20	3400		300 / 176	49		②	

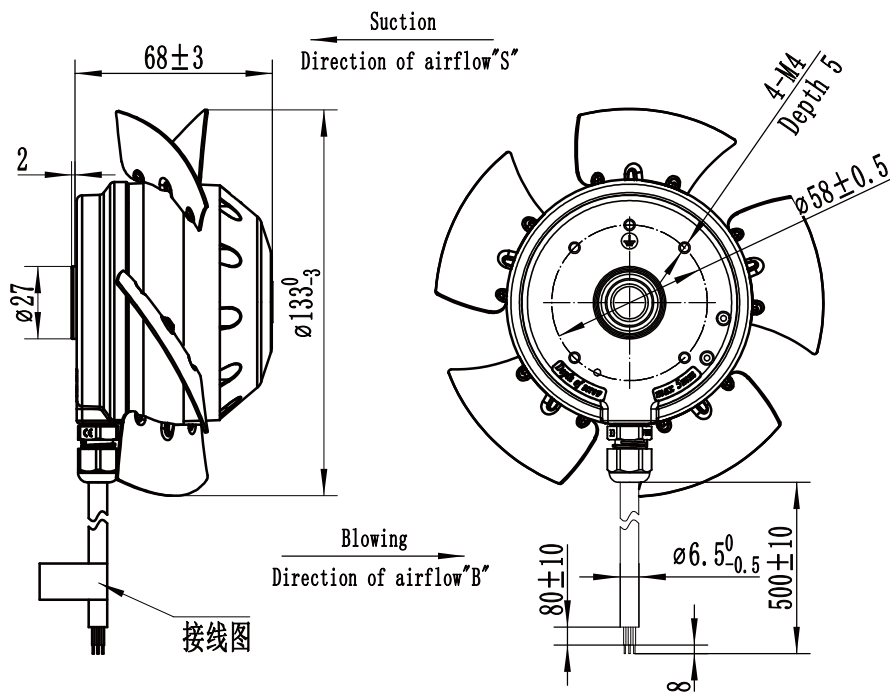


A145-5 轴流风机
A145-5 Axial Fan

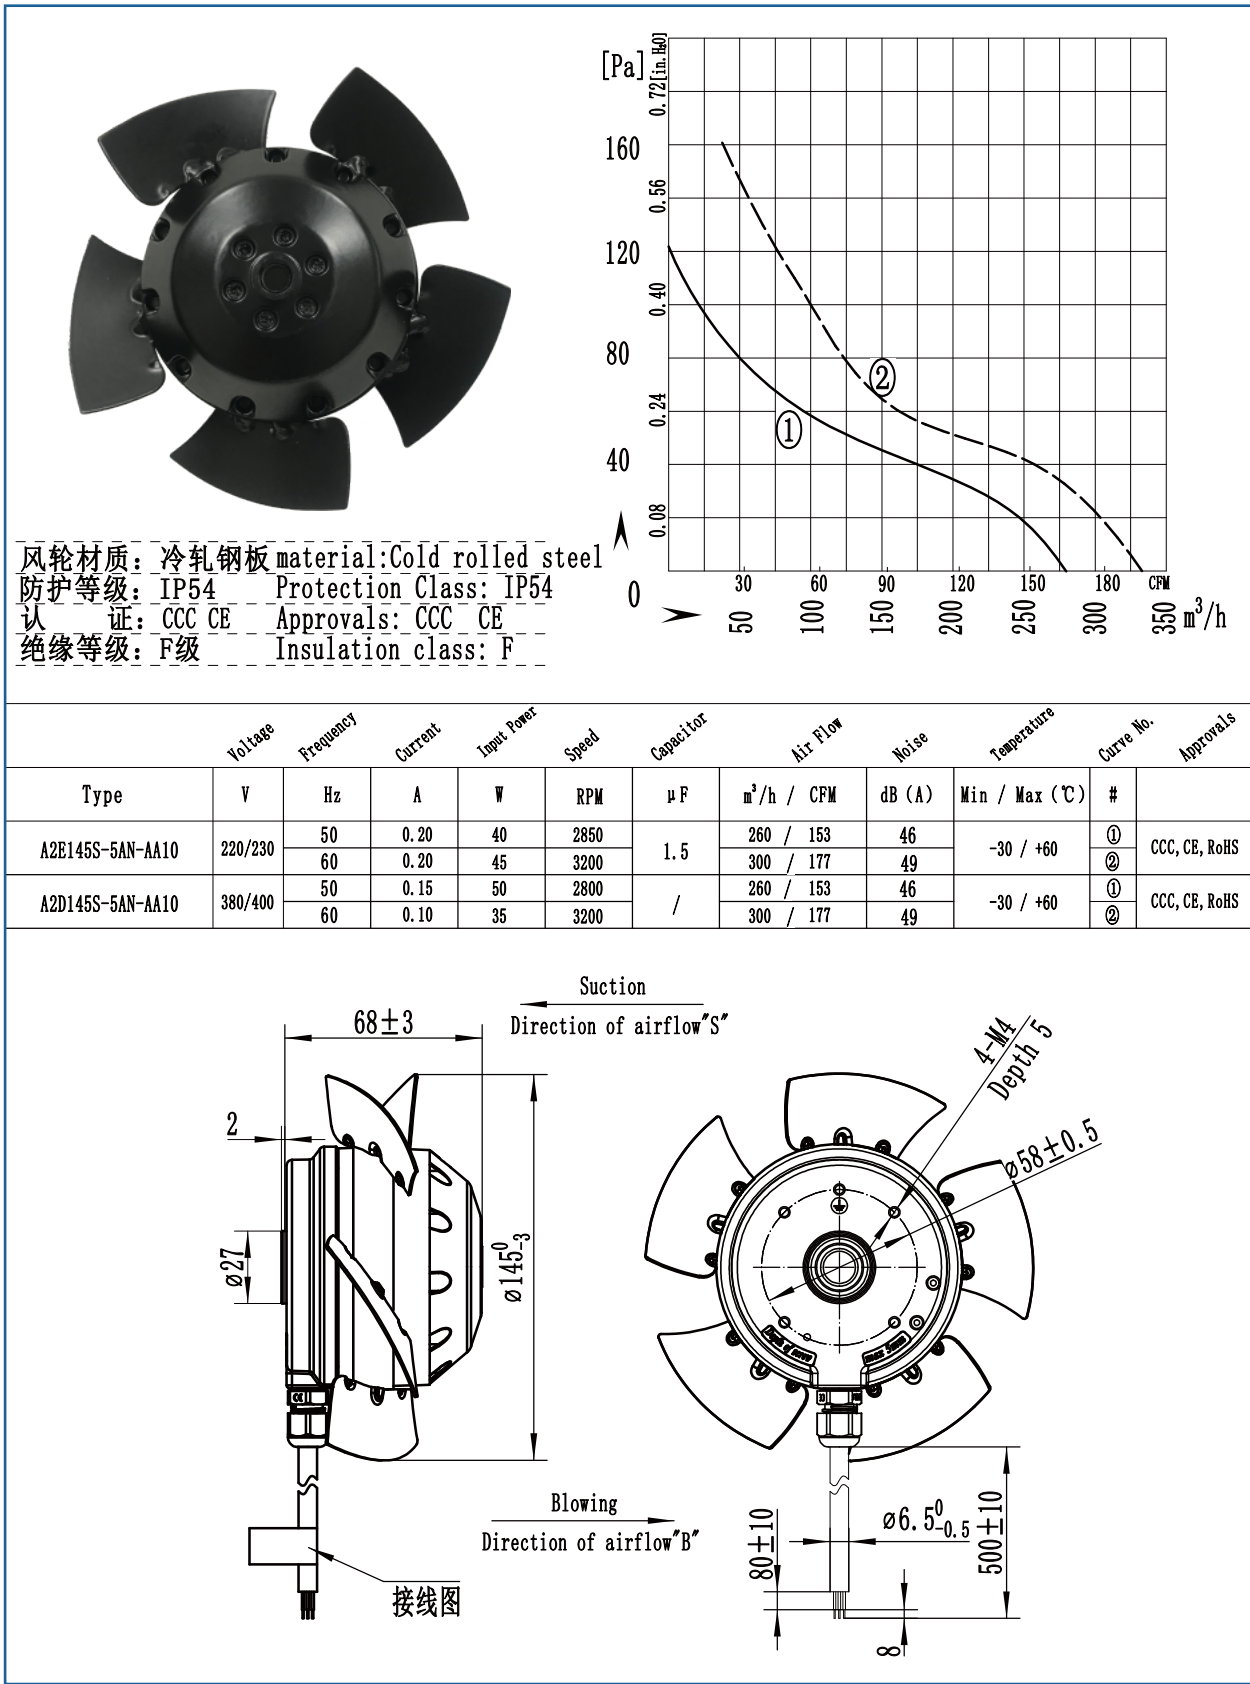

A165-5-Y 轴流风机
A165-5-Y Axial Fan

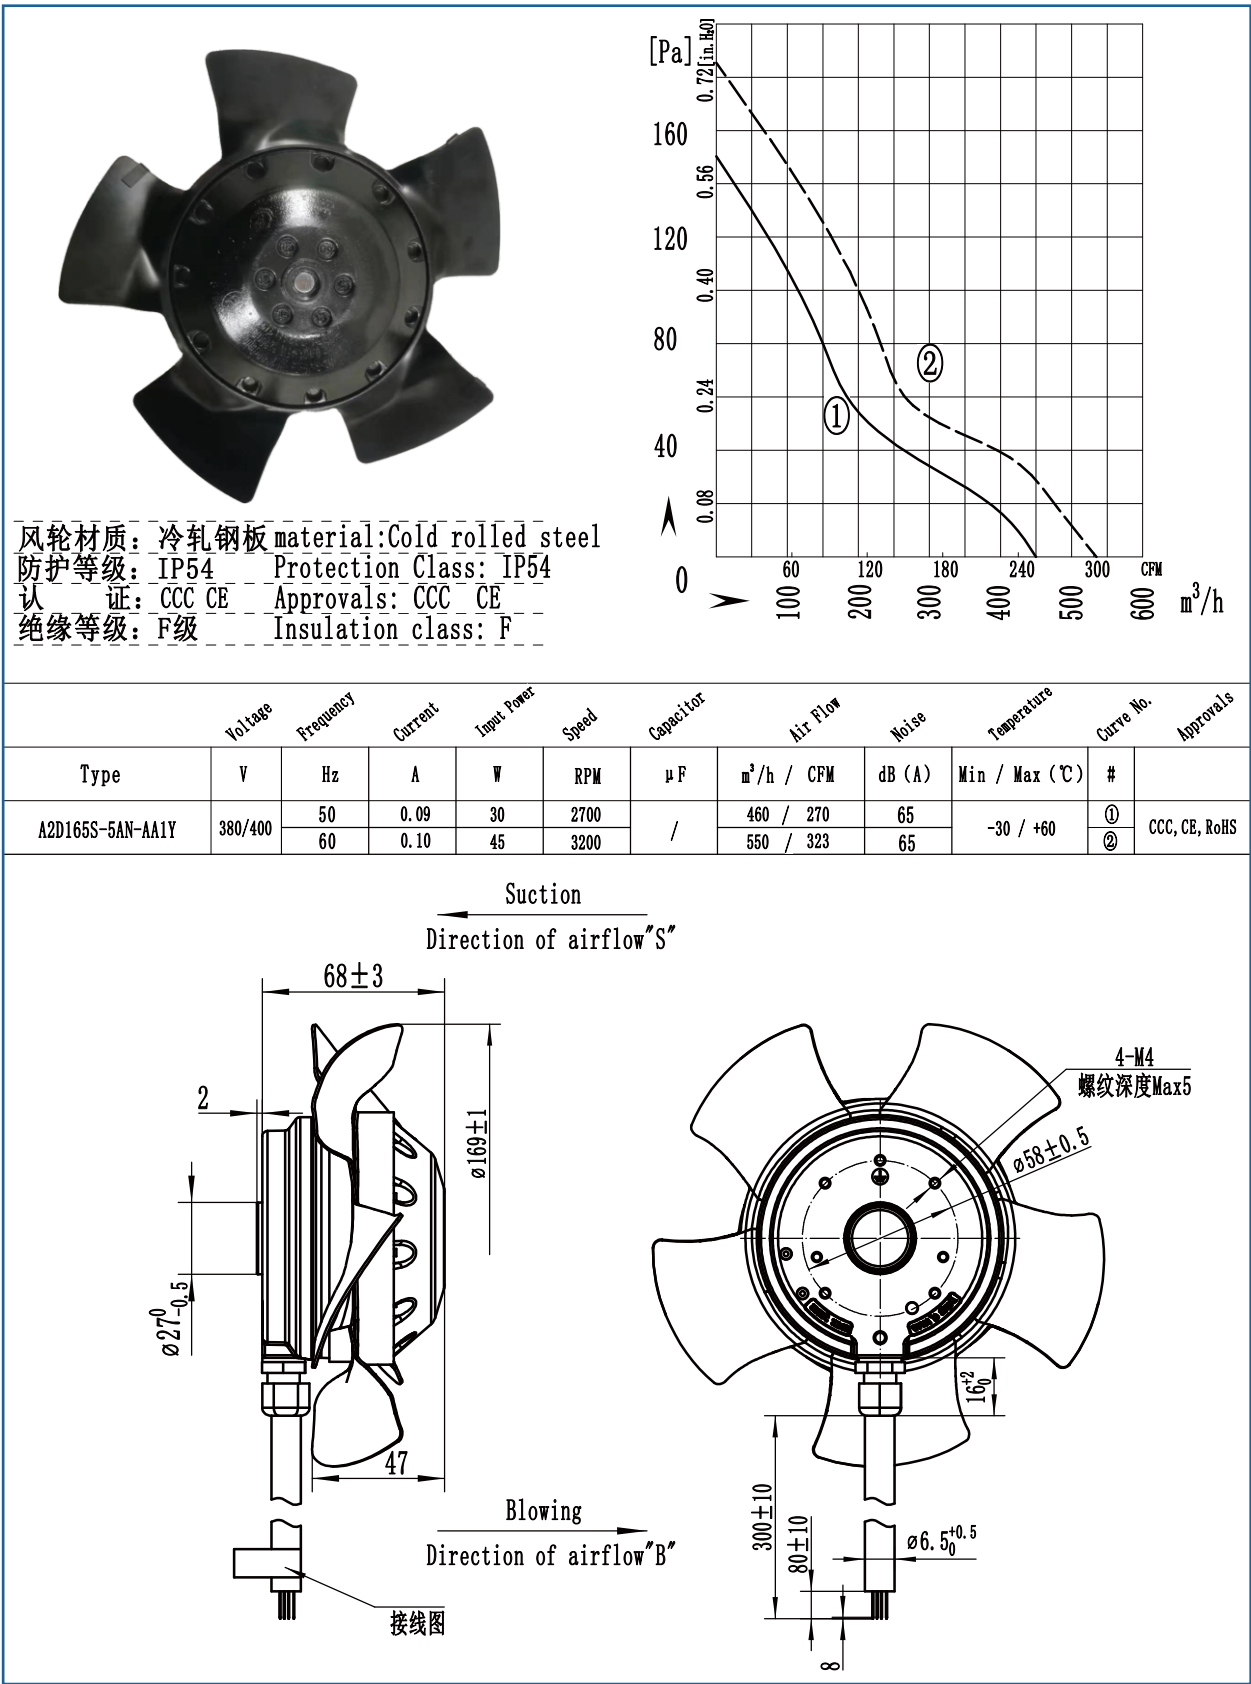


A185-5-Y 轴流风机 A185-5-Y Axial Fan

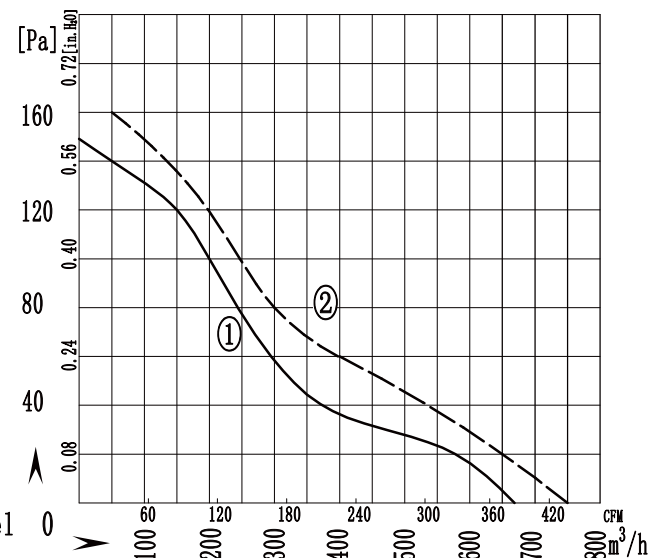


风轮材质: 冷轧钢板 material: Cold rolled steel
防护等级: IP54 Protection Class: IP54
认证: CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级 Insulation class: F

Type	Voltage	Frequency	Current	Input Power	Speed	Capacitor	Air Flow	Noise	Temperature	Curve No.	Approvals
	V	Hz	A	W	RPM	μF	m³/h / CFM	dB (A)	Min / Max (°C)	#	
A2D185S-5AN-AA1Y	380/400	50	0.09	35	2600	/	660 / 388	65	-30 / +60	①	CCC, CE, RoHS
		60	0.08	50	2900		740 / 435	65		②	

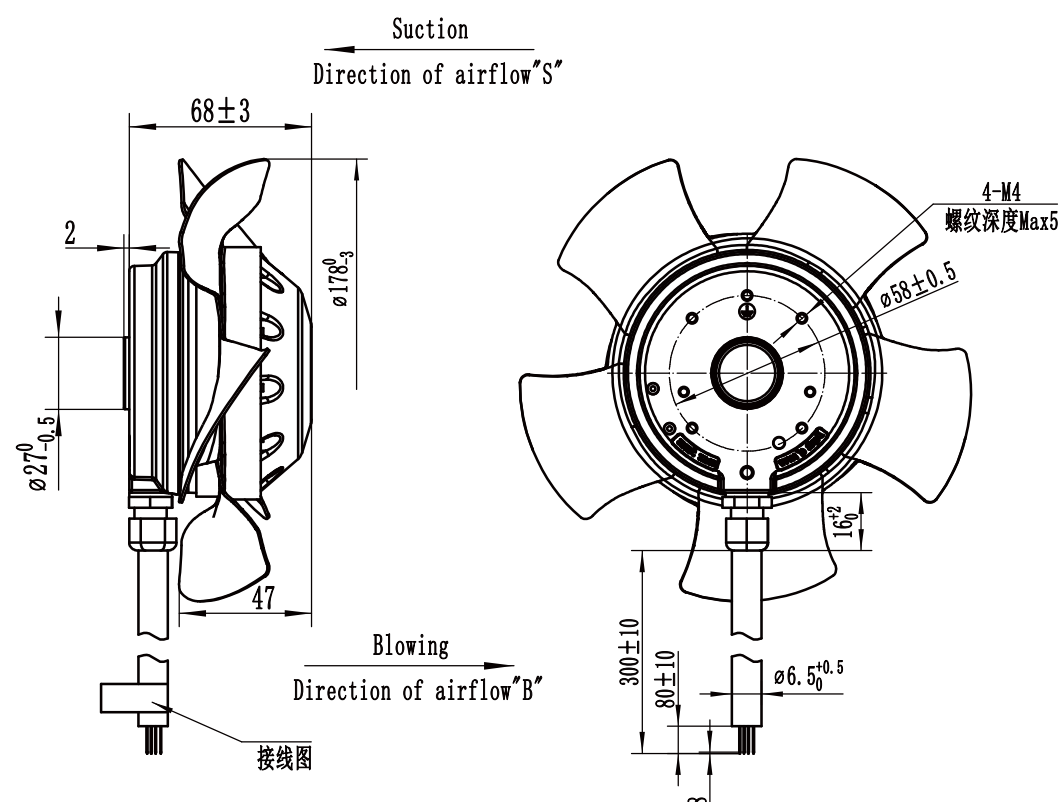


A200-5 轴流风机 A200-5 Axial Fan

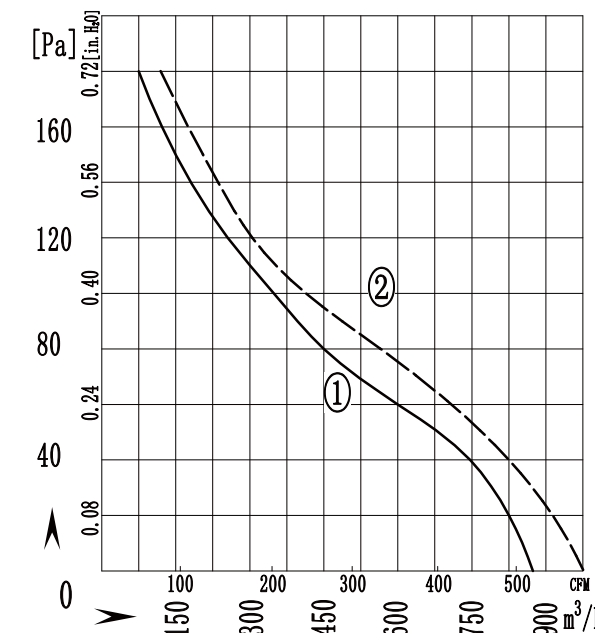


风轮材质: 尼龙 material: PA66+GF25%
防护等级: IP54 Protection Class: IP54
认证: CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级 Insulation class: F


Type	Voltage	Frequency	Current	Input Power	Speed	Capacitor	Air Flow	Noise	Temperature	Curve No.	Approvals
	V	Hz	A	W	RPM	μF	m³/h / CFM	dB (A)	Min / Max (°C)	#	
A2D200S-5DM-AAS0	380/400	50	0.10	50	2450	/	850 / 500	54	-30 / +60	①	CCC, CE, RoHS
		60	0.11	60	2550		920 / 541	55		②	
A2E200S-5DM-AAS0	220/230	50	0.30	65	2450	2	880 / 517	52	-30 / +60	①	CCC, CE, RoHS
		60	0.40	85	2550		980 / 576	54		②	

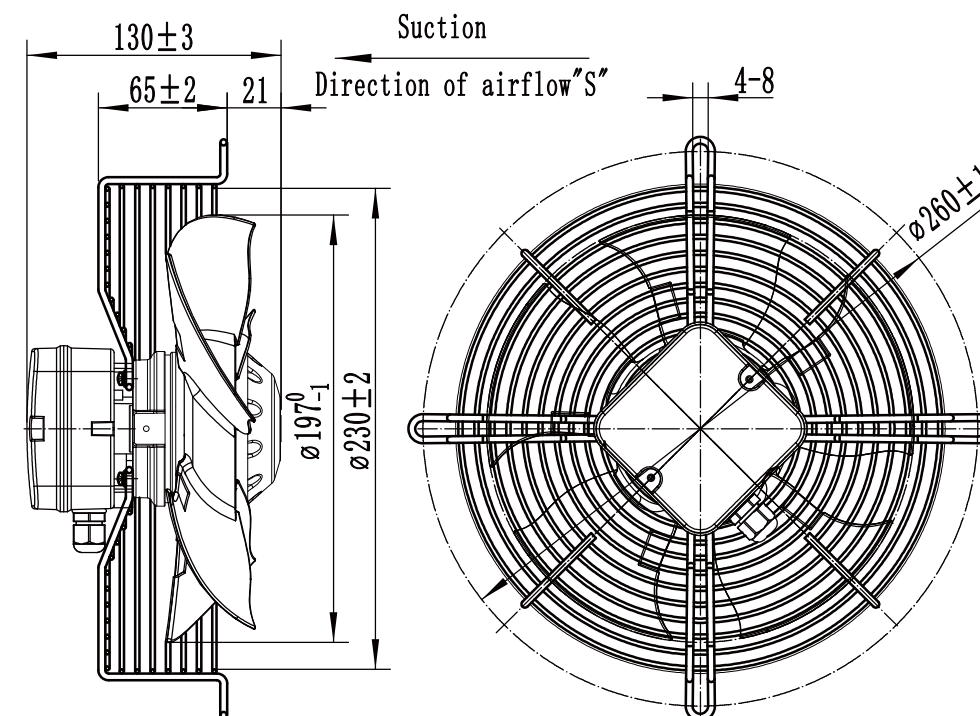

A200-5-Y 轴流风机
A200-5-Y Axial Fan

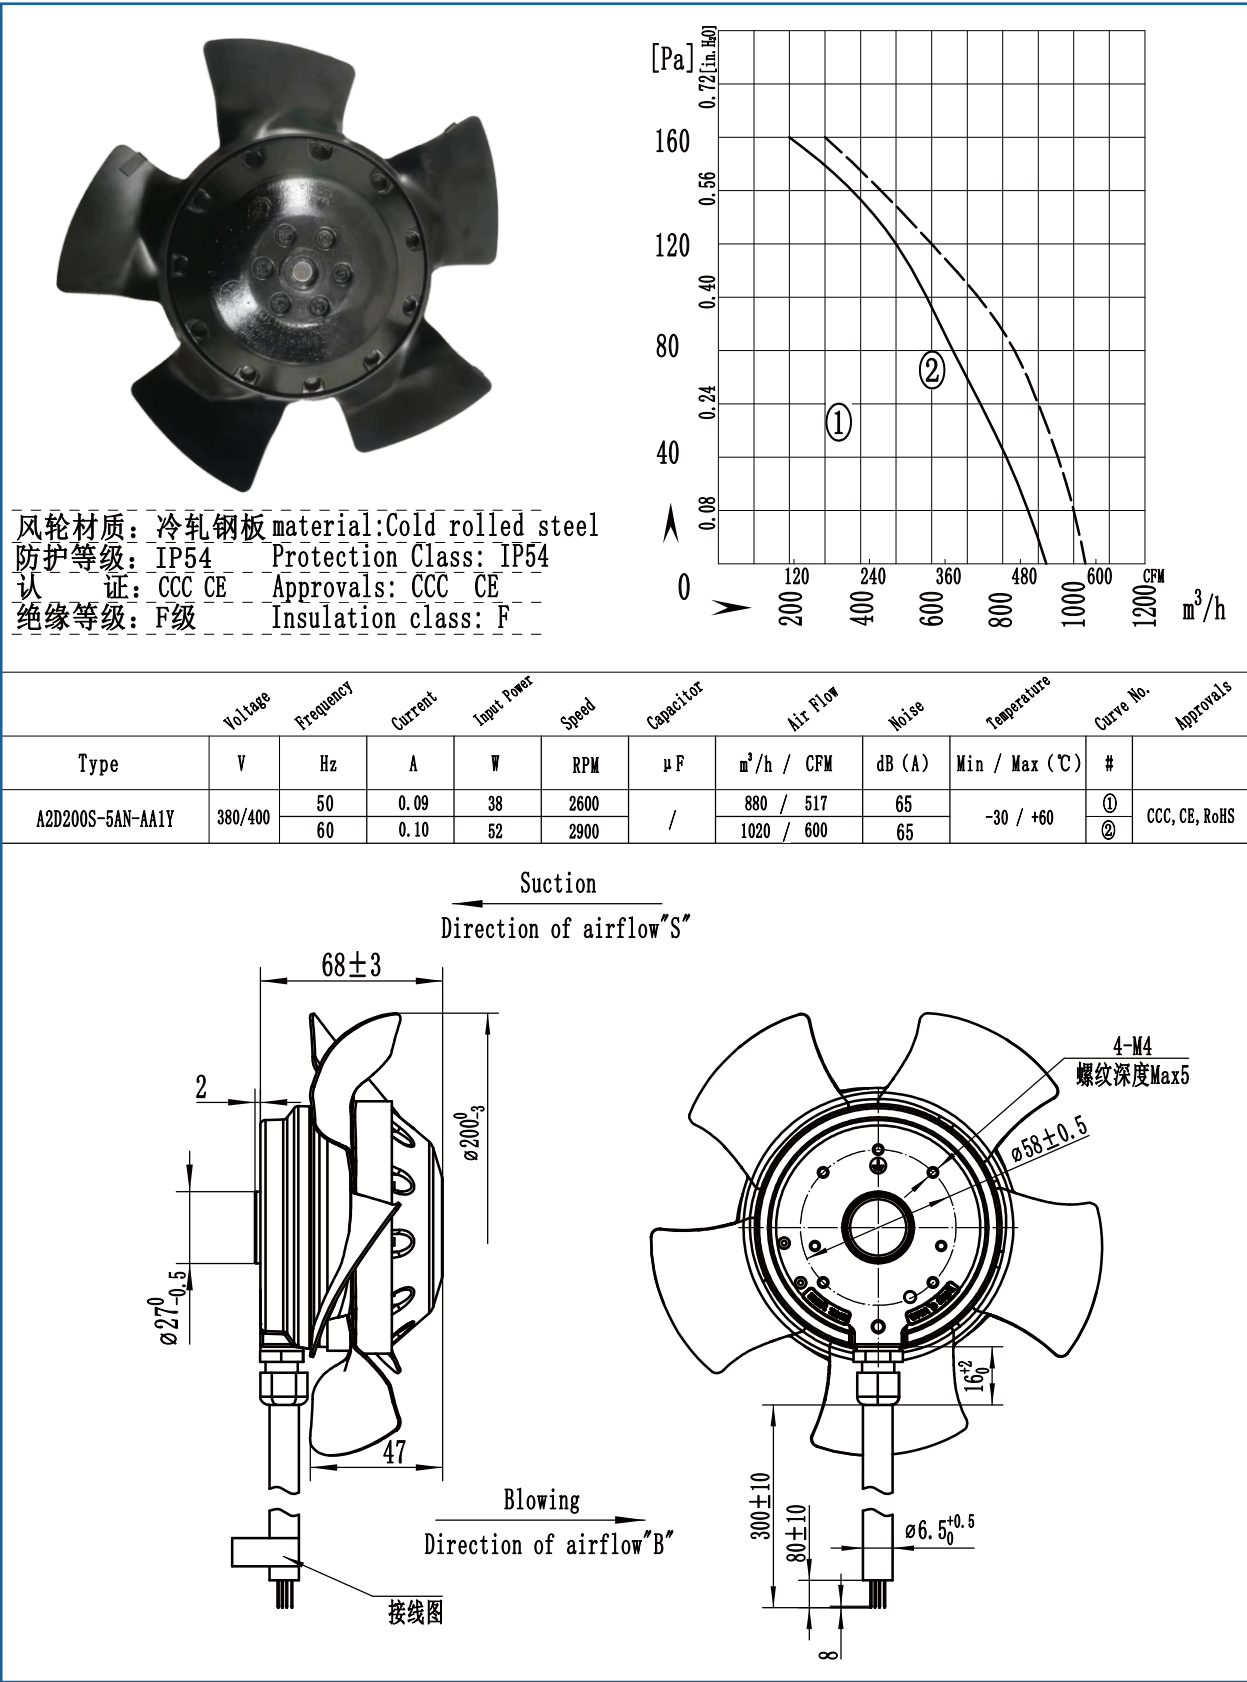


A200-5K 轴流风机
A200-5K Axial Fan

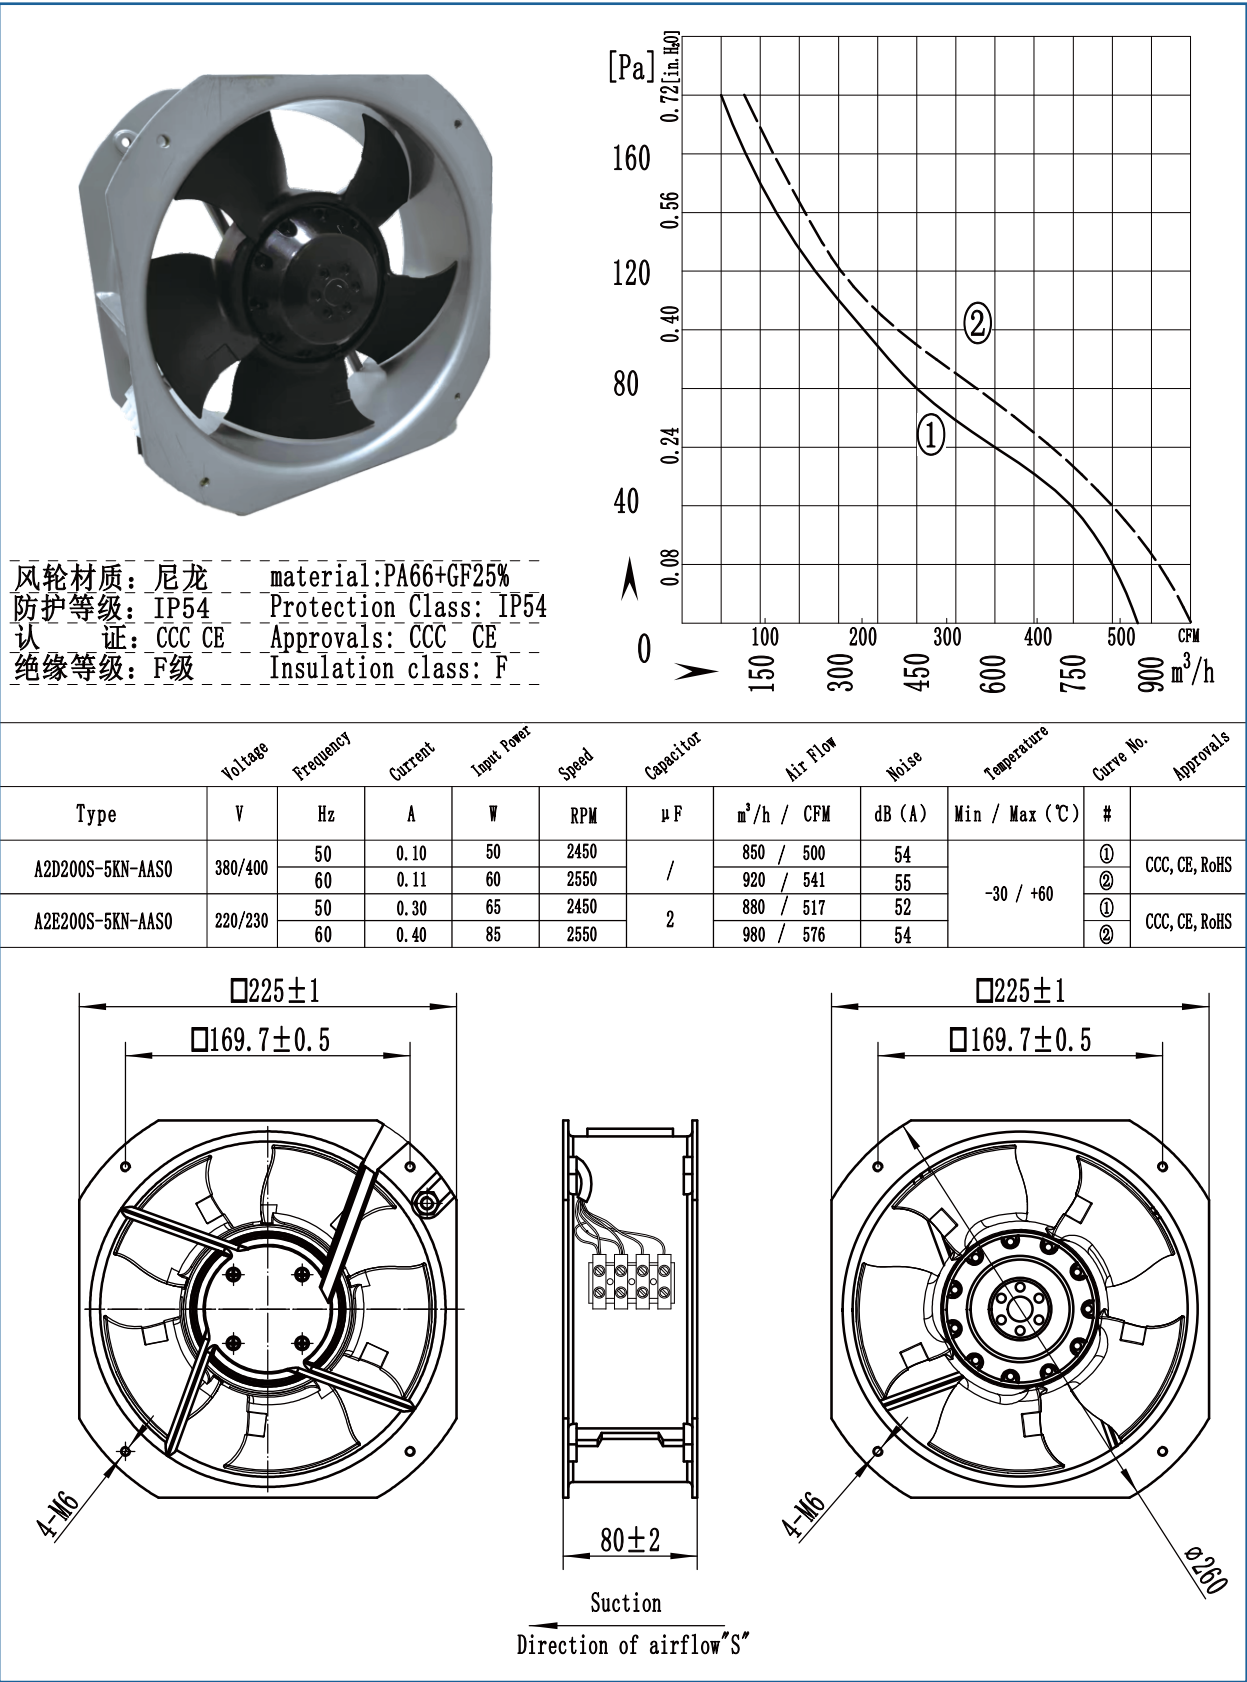


A200-5H 轴流风机 A200-5H Axial Fan



风轮材质: 尼龙 material: PA66+GF25%
防护等级: IP54 Protection Class: IP54
认证: CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级 Insulation class: F

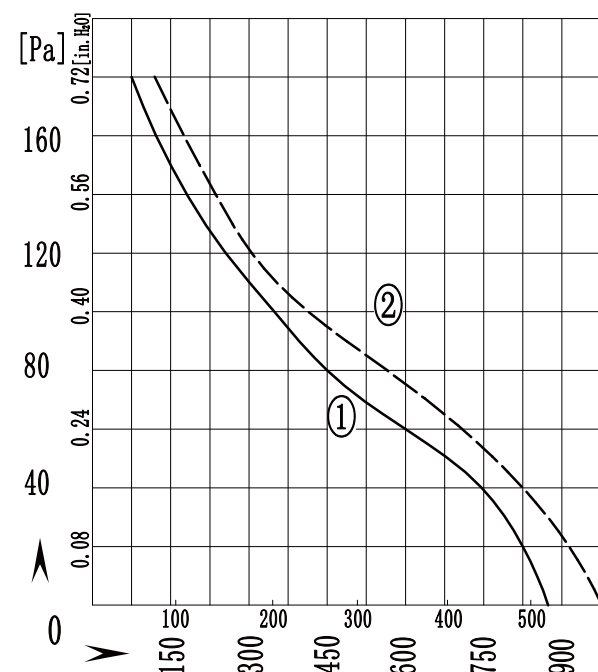

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed RPM	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB (A)	Temperature Min / Max (°C)	Curve No.	Approvals
A2D200S-5KN-AAUH	380/400	50	0.10	50	2450	/	850 / 500	54	-30 / +60	①	CCC, CE, RoHS, UL
		60	0.11	60	2550		920 / 541	55		②	
A2E200S-5KN-AAUH	220/230	50	0.30	65	2450	2	880 / 517	52		①	CCC, CE, RoHS, UL
		60	0.40	85	2550		980 / 576	54		②	

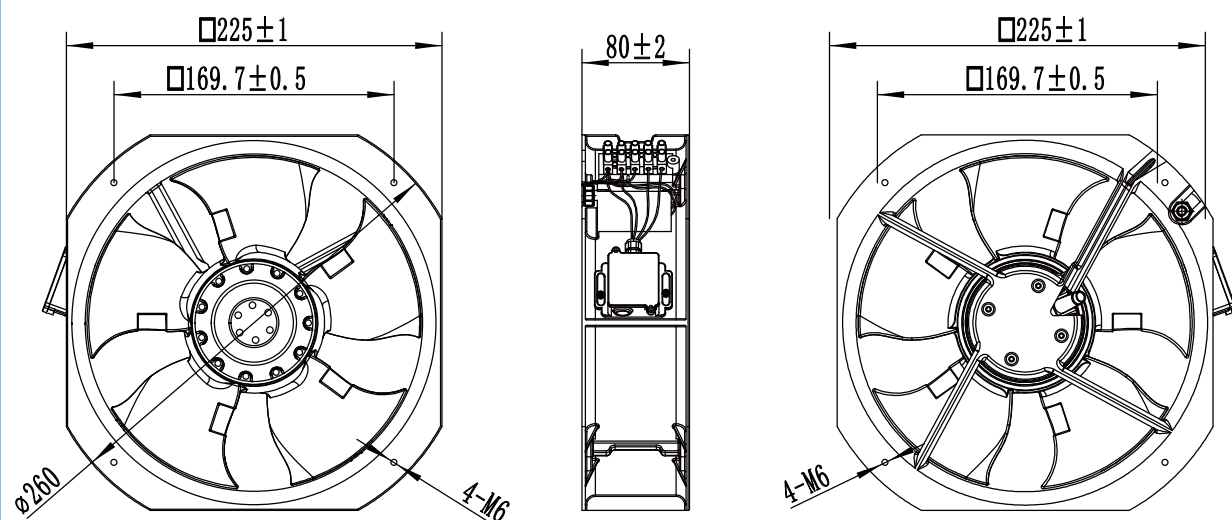


注: 带转速故障反馈


A210-5 轴流风机 A210-5 Axial Fan




风轮材质: 冷轧钢板 material: Cold rolled steel
防护等级: IP54 Protection Class: IP54
认证: CCC CE UL Approvals: CCC CE UL
绝缘等级: F级 Insulation class: F

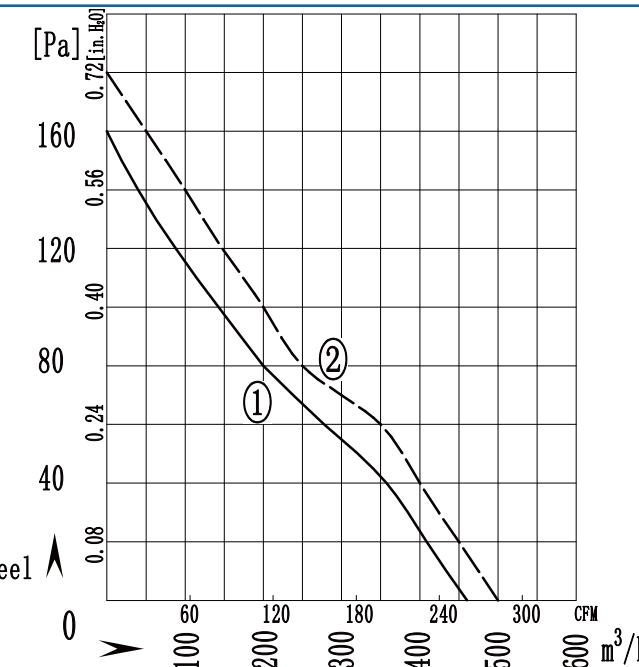


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed RPM	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB (A)	Temperature Min / Max (°C)	Curve No.	Approvals
A2D210S-5AN-AA10	380/400	50	0.09	38	2550	/	460 / 270	60	-30 / +60	①	CCC, CE, UL, RoHS
		60	0.09	50	2850		500 / 294	63		②	

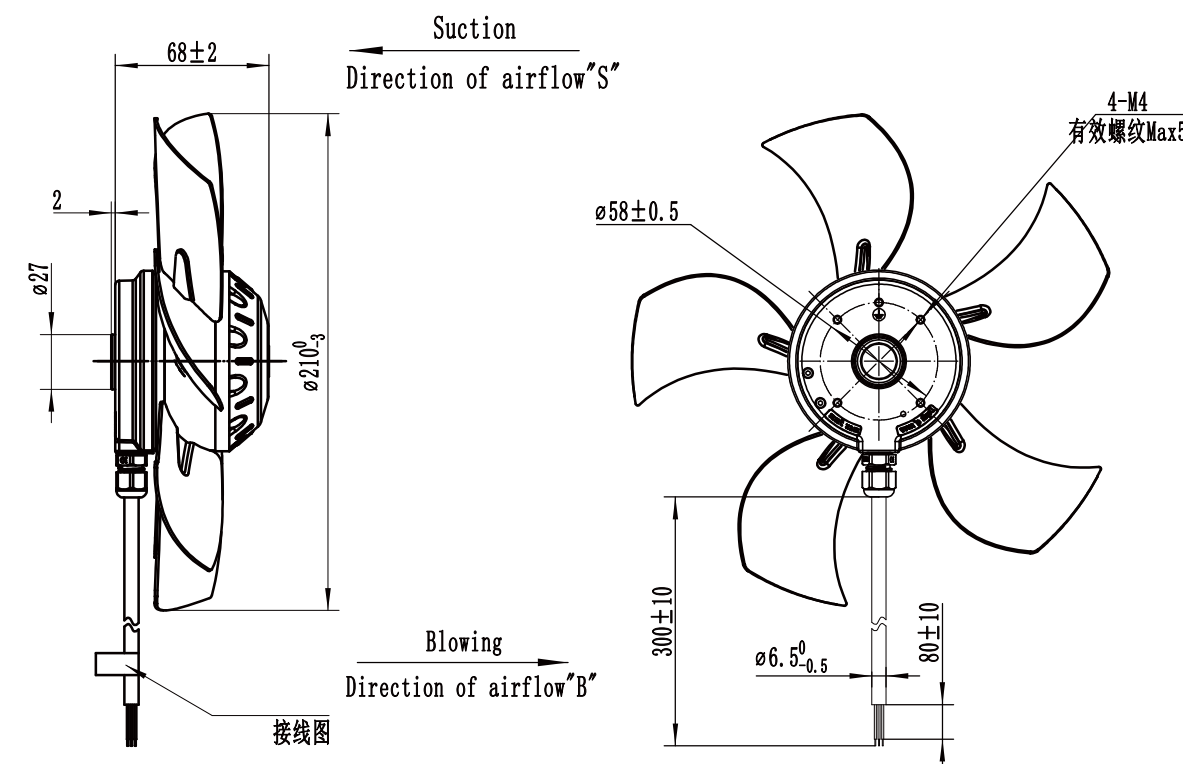


A230-5-Y 轴流风机
A230-5-Y Axial Fan

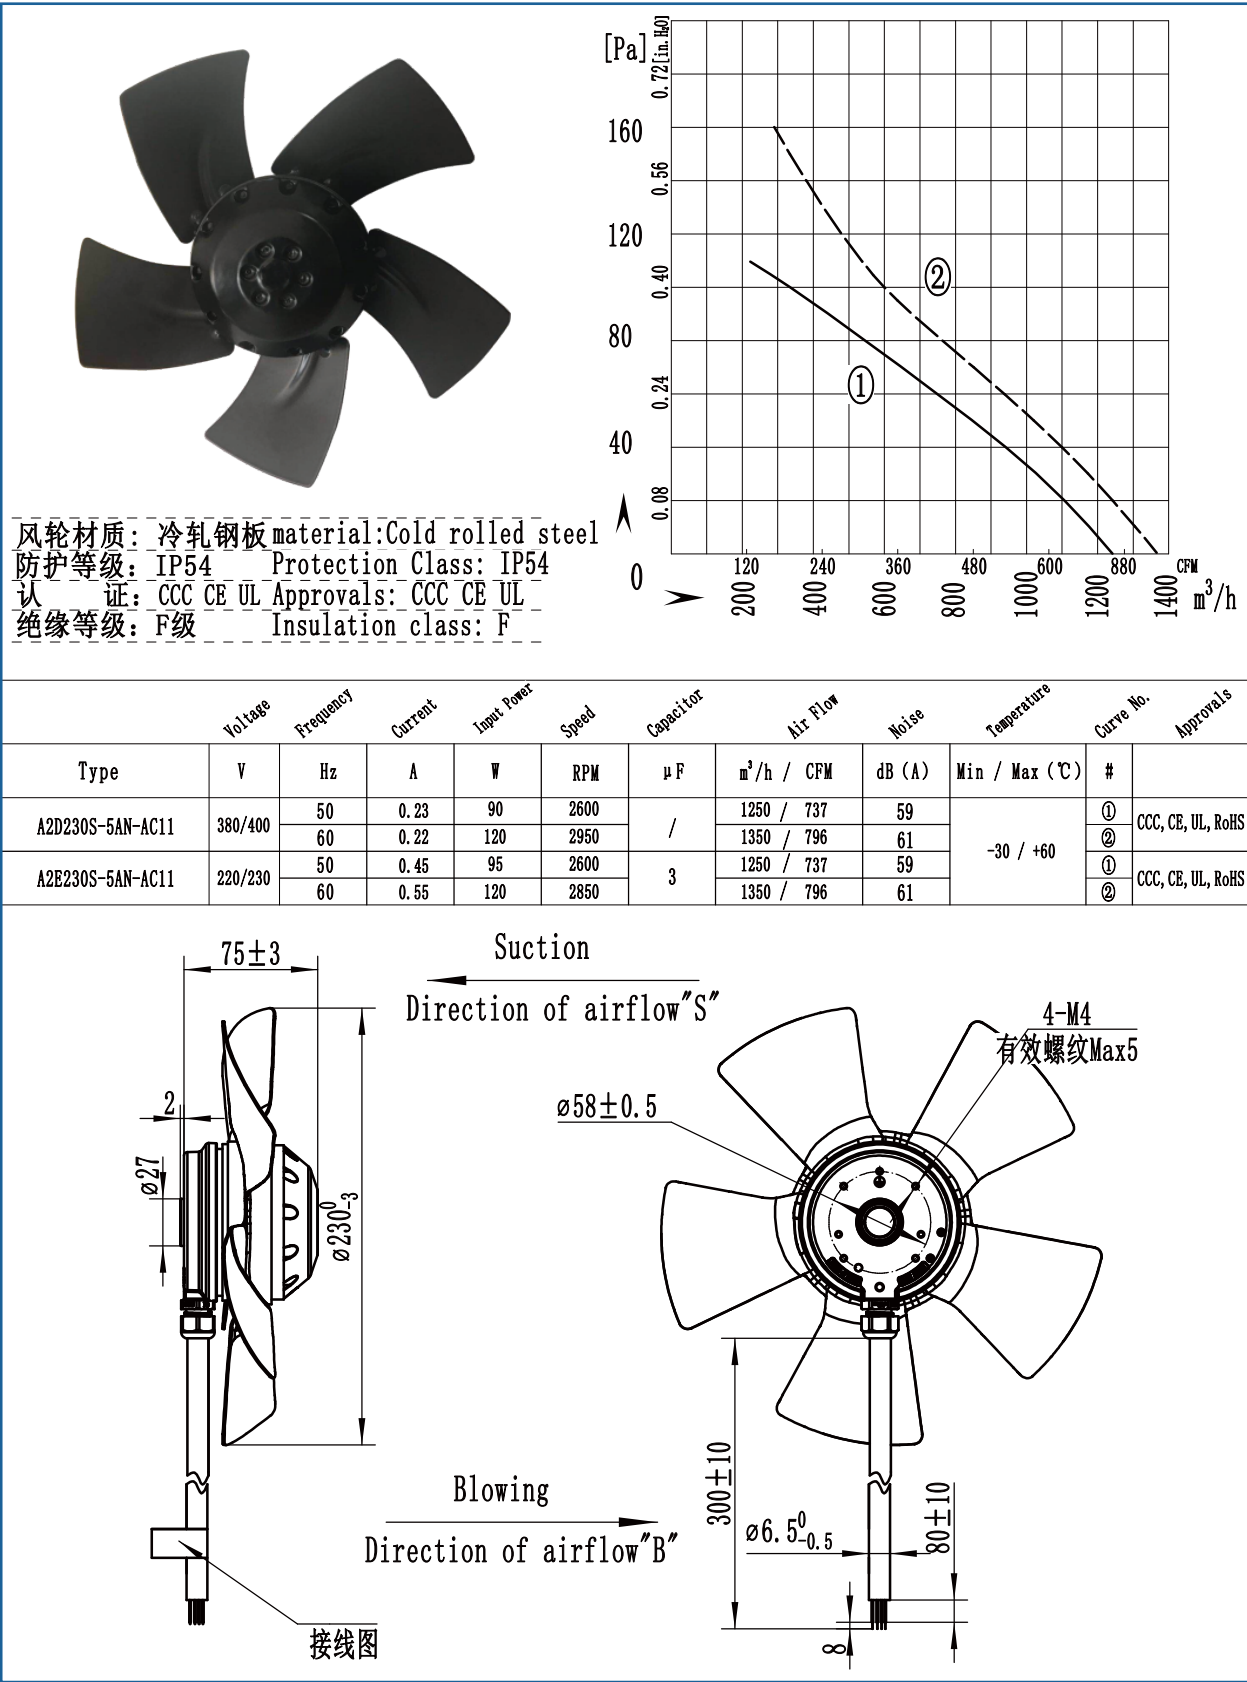

A250-5 轴流风机
A250-5 Axial Fan

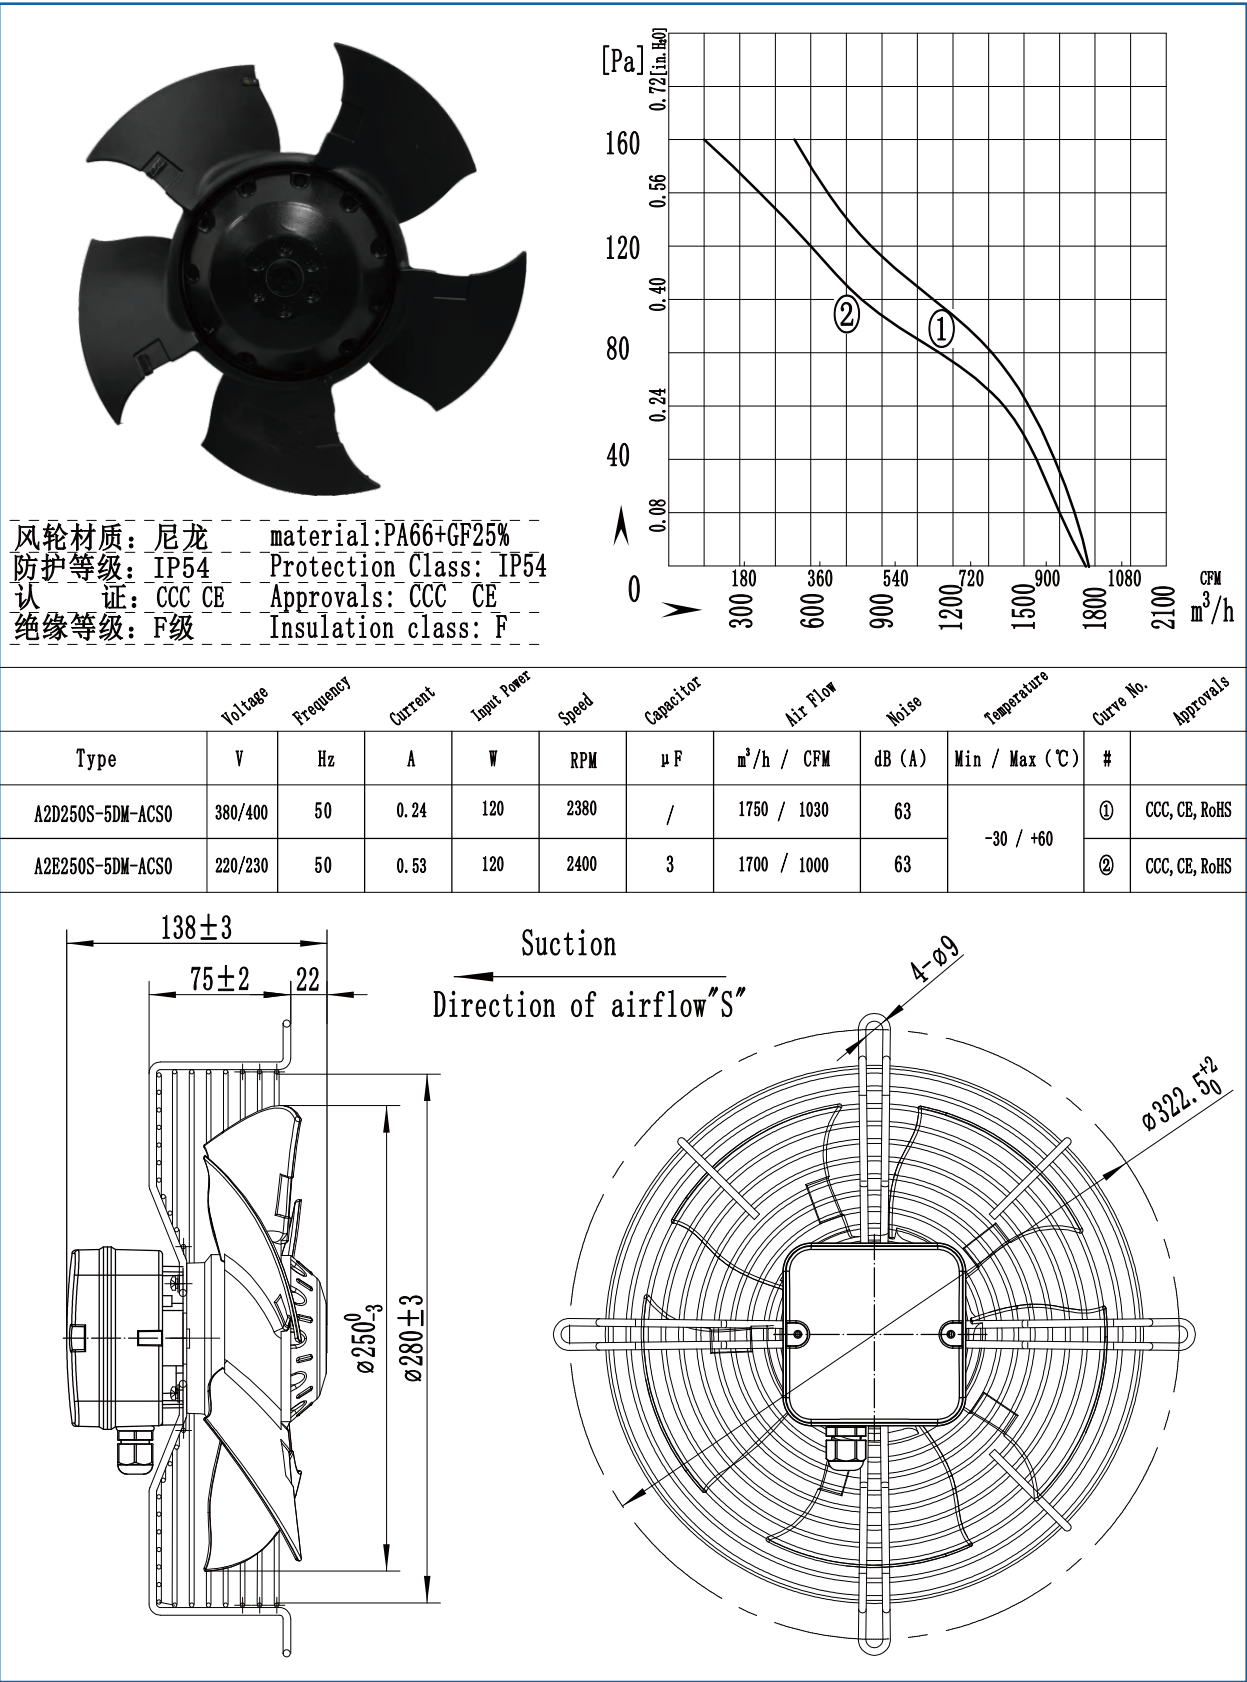


A250-5K 轴流风机 A250-5K Axial Fan

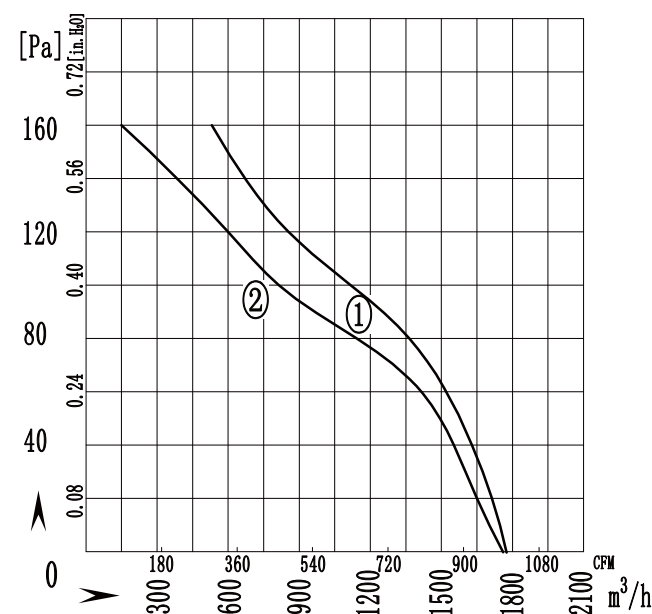


风轮材质: 尼龙 material: PA66+GF25%
防护等级: IP54 Protection Class: IP54
认证: CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级 Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed RPM	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB (A)	Temperature Min / Max (°C)	Curve No.	Approvals
A2D250S-5KN-ACSO	380/400	50	0.24	120	2380	/	1750 / 1030	63	-30 / +60	①	CCC, CE, RoHS
A2E250S-5KN-ACSO	220/230	50	0.53	120	2400	3	1700 / 1000	63		②	CCC, CE, RoHS

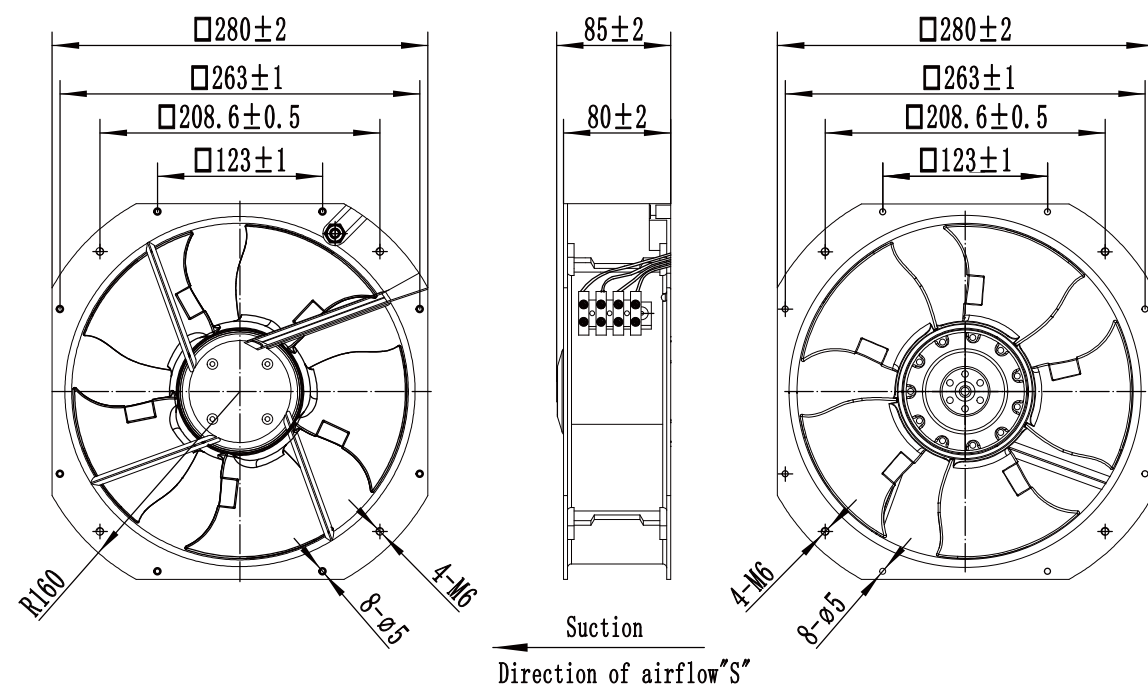


A250-5H 轴流风机 A250-5H Axial Fan

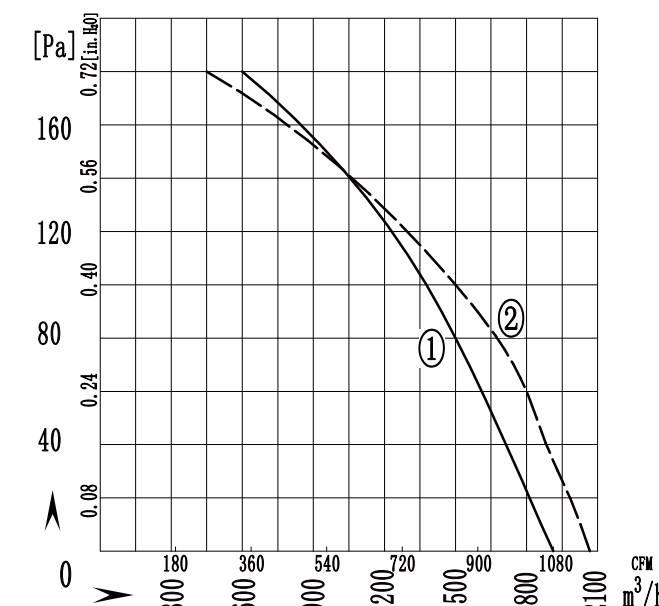


风轮材质: 尼龙 material: PA66+GF25%
防护等级: IP54 Protection Class: IP54
认证: CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级 Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed RPM	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB (A)	Temperature Min / Max (°C)	Curve No.	Approvals
A2D250S-5KN-AEUH	380/400	50	0.28	140	2450	/	1850 / 1088	64	-30 / +60	①	CCC, CE, RoHS, UL
		60	0.32	190	2600		2050 / 1205	66		②	
A2E250S-5KN-AEUH	220/230	50	0.70	155	2480	4	1850 / 1088	64	-30 / +60	①	CCC, CE, RoHS, UL
		60	0.95	210	2520		2050 / 1205	66		②	

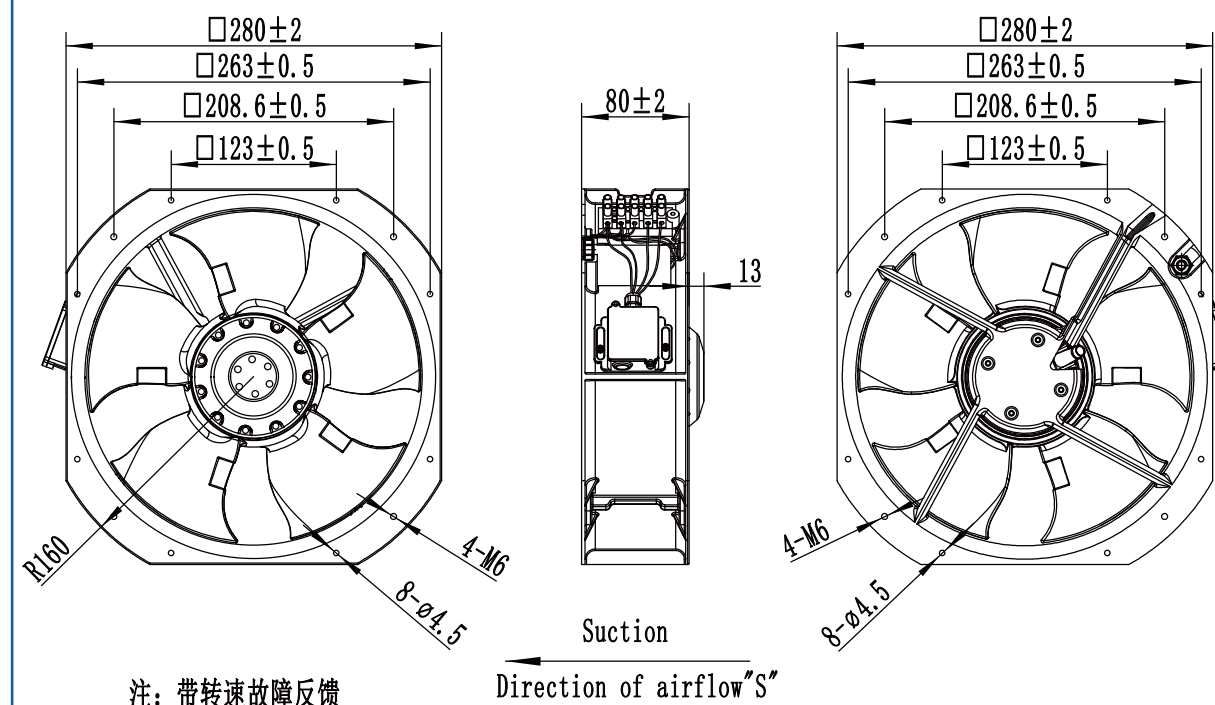


注: 带转速故障反馈

A295-5 轴流风机
A295-5 Axial Fan

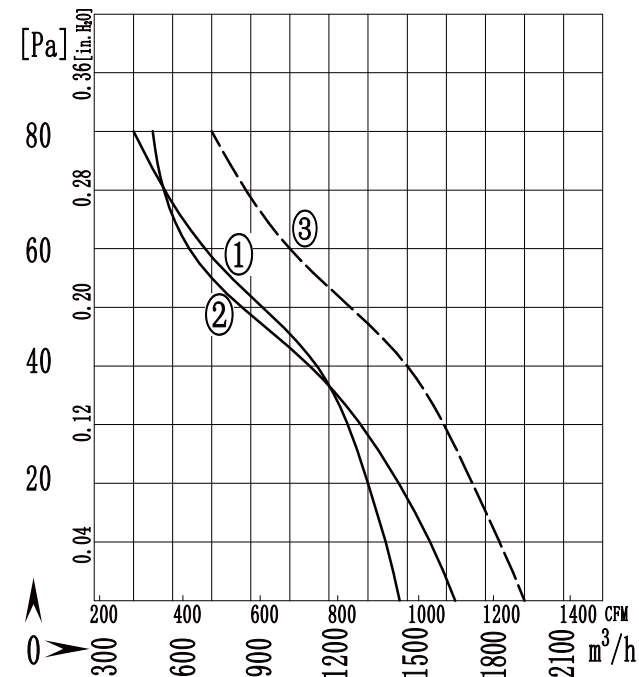


风轮材质:	尼龙	material:	PA66+GF25%
防护等级:	IP54	Protection Class:	IP54
认证:	CCC CE	Approvals:	CCC CE
绝缘等级:	F级	Insulation class:	F

	Voltage	Frequency	Current	Input Power	Speed	Capacitor	Air Flow	Noise	Temperature	Curve No.	Approvals
Type	V	Hz	A	W	RPM	μF	m³/h / CFM	dB (A)	Min / Max (℃)	#	
A4E295S-5AN-ACSO	220/230	50	0.30	65	1200	2	1400 / 824	45	-30 / +60	①	CCC, CE, RoHS
A4E295S-5AN-AESO	220/230	50	0.40	80	1350	3	1750 / 1059	48	-30 / +60	②	CCC, CE, RoHS, UL
		60	0.46	100	1500		2000 / 1236	50		③	
A4D295S-5AN-ACSO	380/400	50	0.19	75	1330	/	1750 / 1059	49	-30 / +60	②	CCC, CE, RoHS
		60	0.19	90	1450		1900 / 1236	50		③	

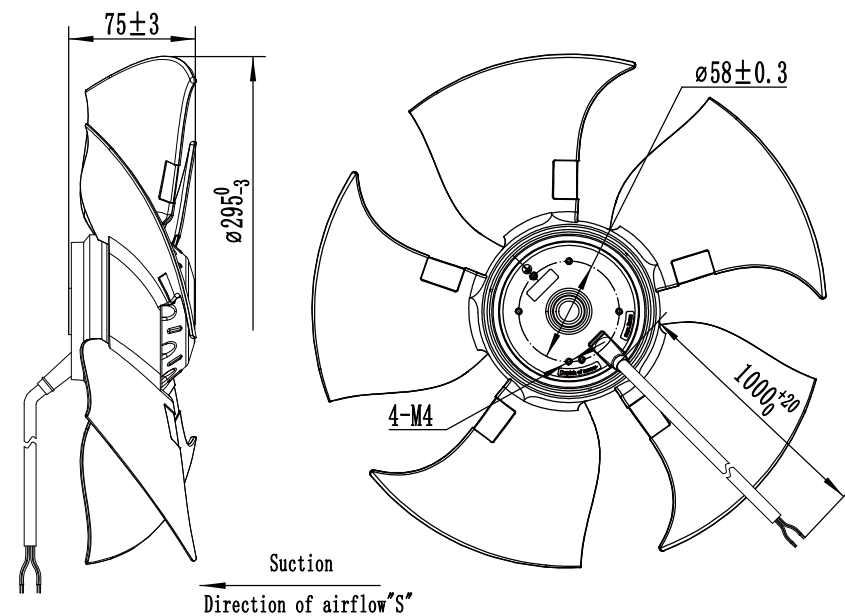


A300-5 轴流风机
A300-5 Axial Fan

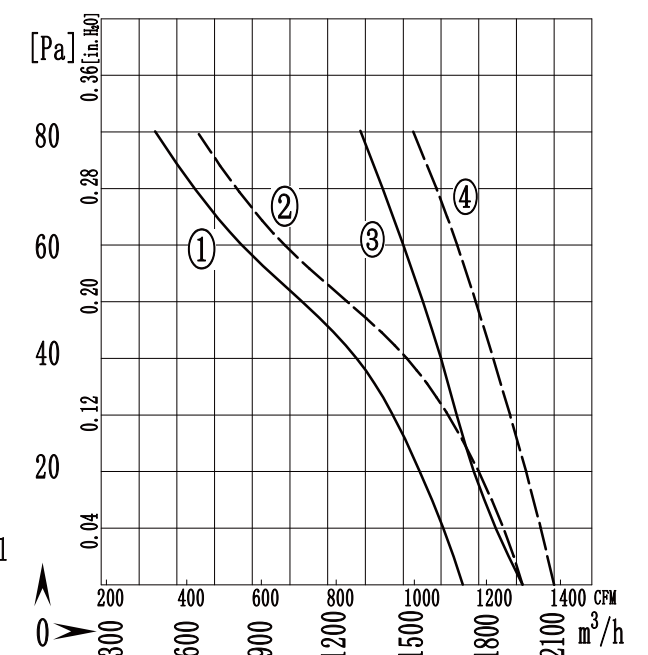


风轮材质:	冷轧钢板	material:	Cold rolled steel
防护等级:	IP54	Protection Class:	IP54
认证:	CCC CE	Approvals:	CCC CE
绝缘等级:	F级	Insulation class:	F

	Voltage	Frequency	Current	Input Power	Speed	Capacitor	Air Flow	Noise	Temperature	Curve No.	Approvals
Type	V	Hz	A	W	RPM	μ F	m³/h / CFM	dB (A)	Min / Max (°C)	#	
A4E300S-5DM-AE00	220/230	50	0.42	90	1350	3	1750 / 1029	54	-30 / +60	①	CCC, CE, RoHS, UL
		60	0.51	115	1600		2000 / 1176	55		②	
A4D300S-5DM-AE00	380/400	50	0.25	90	1380	/	1750 / 1029	54	-30 / +60	①	CCC, CE, RoHS
		60	0.26	120	1640		2000 / 1176	55		②	
A2D300S-5DM-AE00	380/400	50	0.28	150	2550	/	2100 / 1059	63	-30 / +60	③	CCC, CE, RoHS
		60	0.32	180	2750		2100 / 1236	65		④	

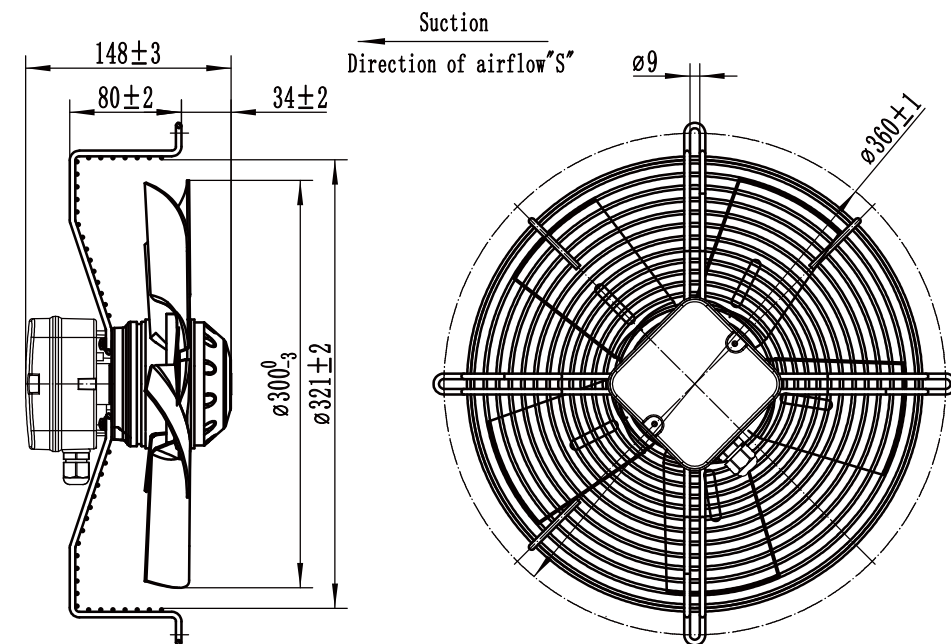


A300-5H 轴流风机 A300-5H Axial Fan

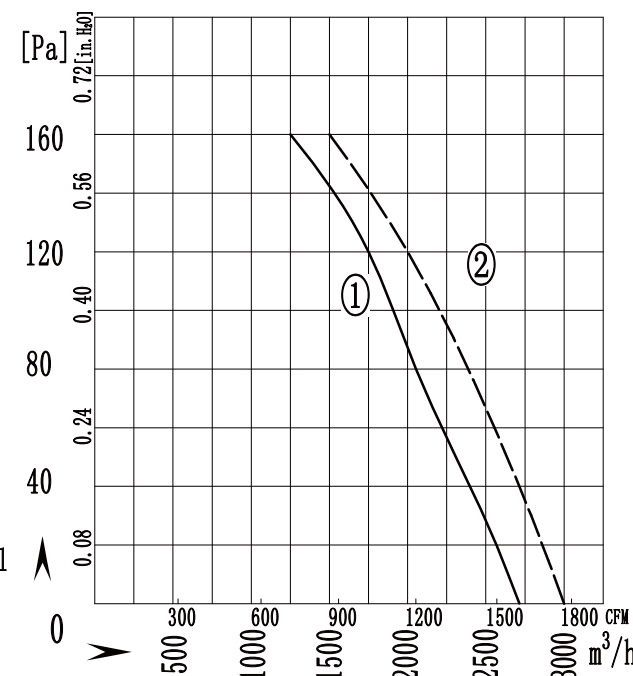


风轮材质: 冷轧钢板 material: Cold rolled steel
防护等级: IP54 Protection Class: IP54
认证: CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级 Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed RPM	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB (A)	Temperature Min / Max (°C)	Curve No. #	Approvals
A2E300S-5ZM-AMHO	220/230	50	1.00	220	2750	7	2700 / 1706	69	-30 / +60	①	CCC, CE, RoHS
		60	1.50	320	3000		3000 / 1764	71		②	

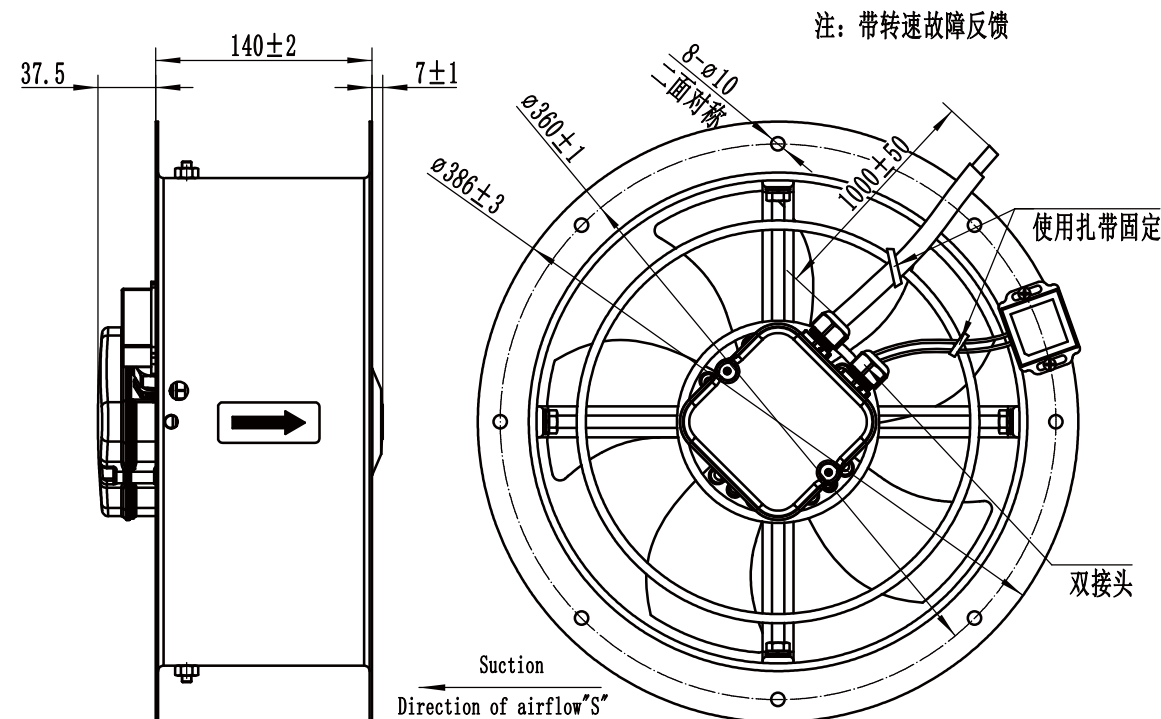


A300-5 轴流风机 A300-5 Axial Fan

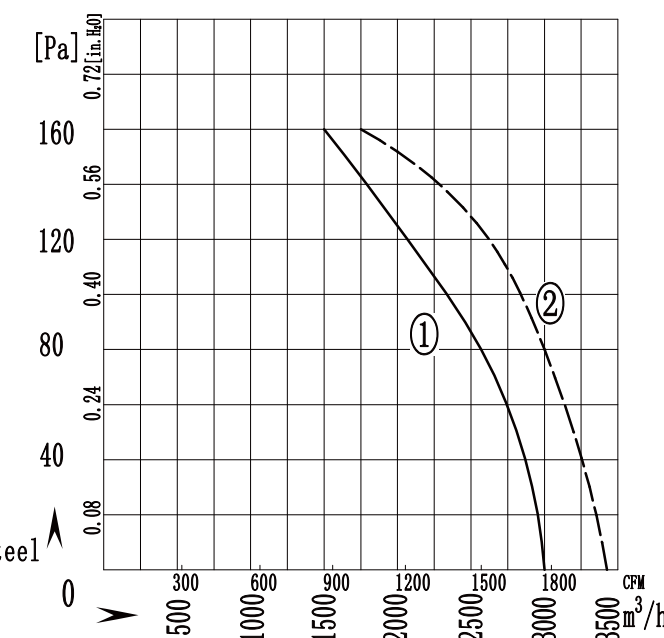


风轮材质: 冷轧钢板 material: Cold rolled steel
防护等级: IP54 Protection Class: IP54
认证: CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级 Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed RPM	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB (A)	Temperature Min / Max (°C)	Curve No. #	Approvals
A2D300S-5BN-AN00	380/400	50	0.56	270	2750	/	3000 / 1764	72	-30 / +60	①	CCC, CE, RoHS
		60	0.70	400	3100		3200 / 1882	73		②	
A2E300S-5BN-AN00	220/230	50	1.20	270	2750	7	3000 / 1764	72	-30 / +60	①	CCC, CE, RoHS
		60	2.00	400	3000		3400 / 2001	73		②	

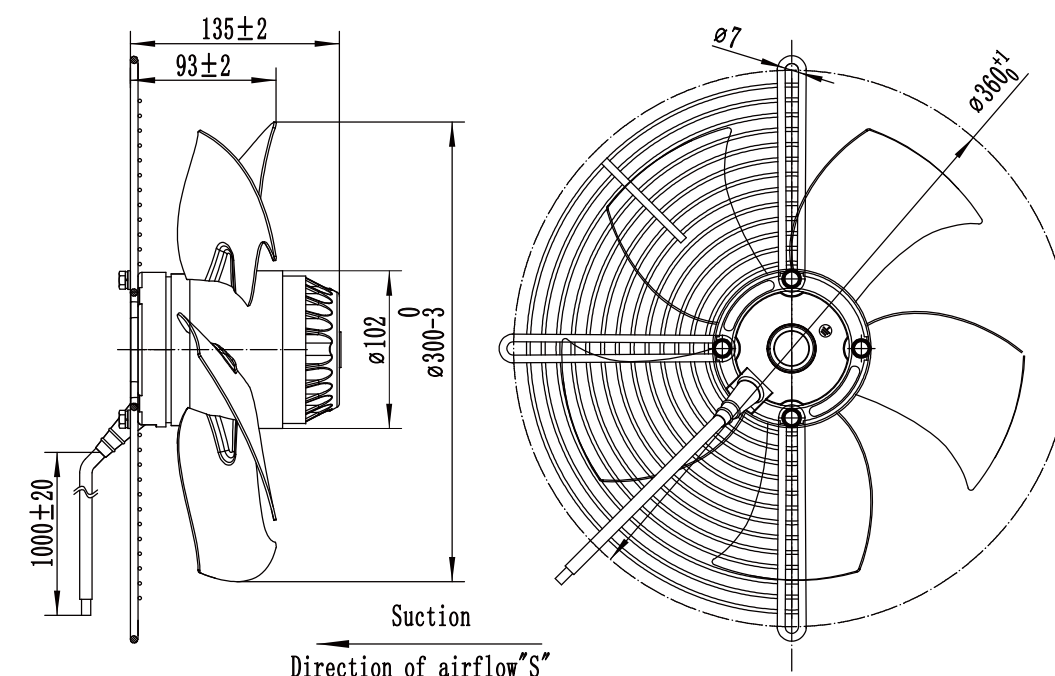


A315-5 轴流风机
A315-5 Axial Fan


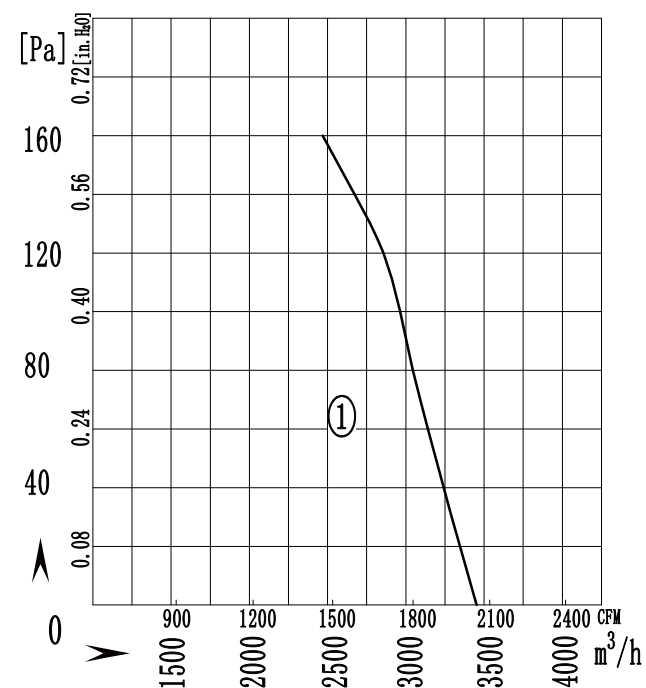


风轮材质: 304不锈钢 material: SUS304
防护等级: IP54 Protection Class: IP54
认证: CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级 Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed RPM	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB (A)	Temperature Min / Max (°C)	Curve No.	Approvals
A2E315S-5FN-AN00	220/230	50	1.40	300	2650	/	3400 / 2001	72	-30 / +60	①	CCC, CE, RoHS

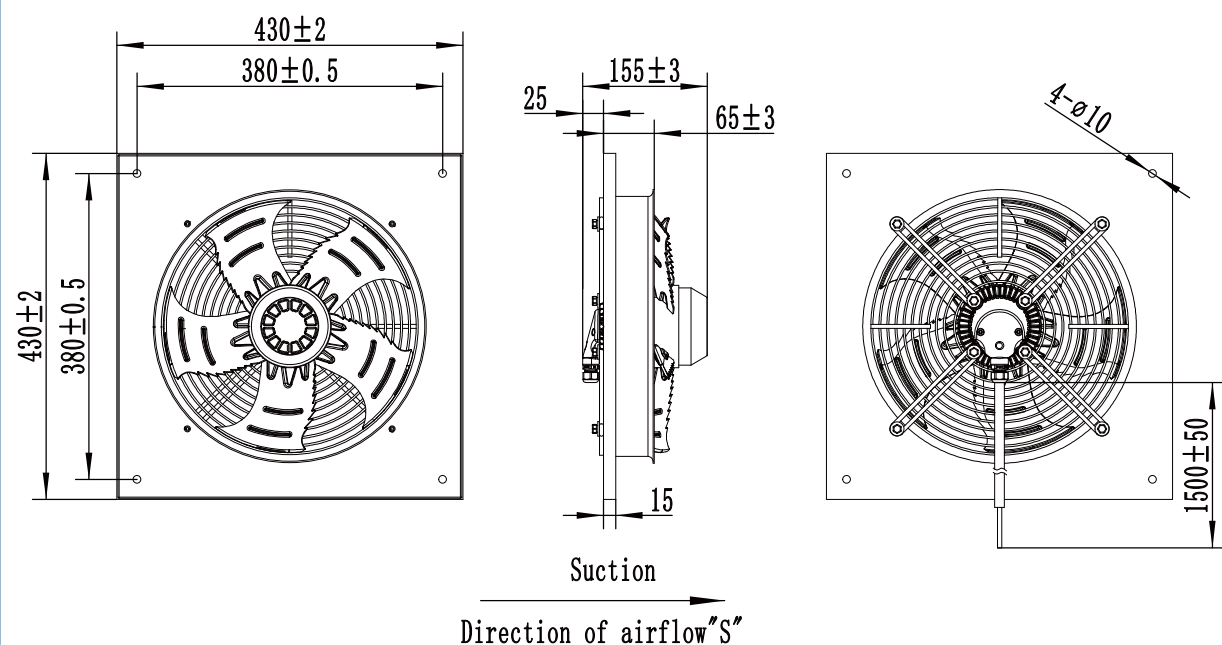


A315-7 轴流风机
A315-7 Axial Fan

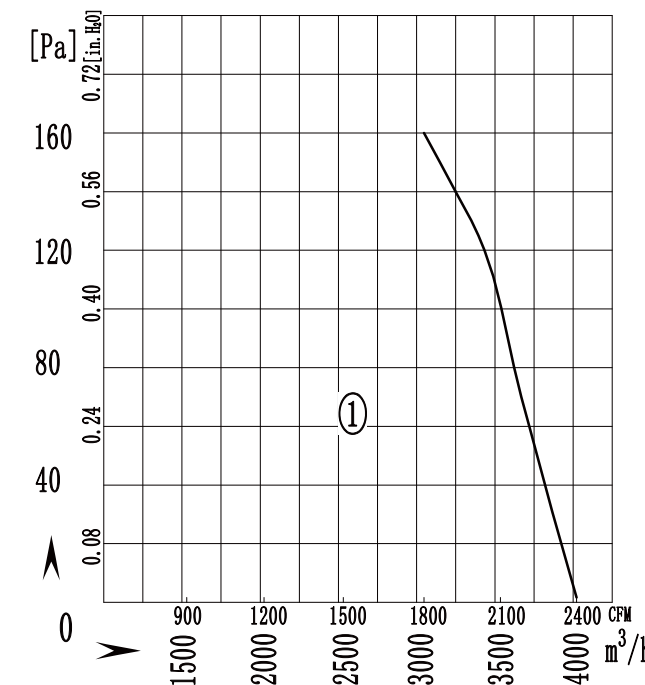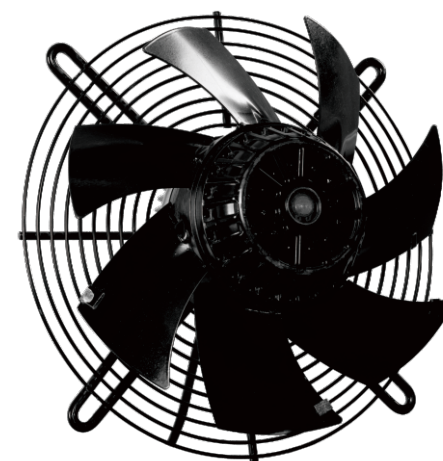


风轮材质: 304不锈钢 material: SUS304
防护等级: IP54 Protection Class: IP54
认证: CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级 Insulation class: F


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed RPM	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB (A)	Temperature Min / Max (°C)	Curve No.	Approvals
A2D315S-7BN-AR10	380/400	50	1.10	500	2700	/	3950 / 2324	80	-30 / +60	①	CCC, CE, RoHS

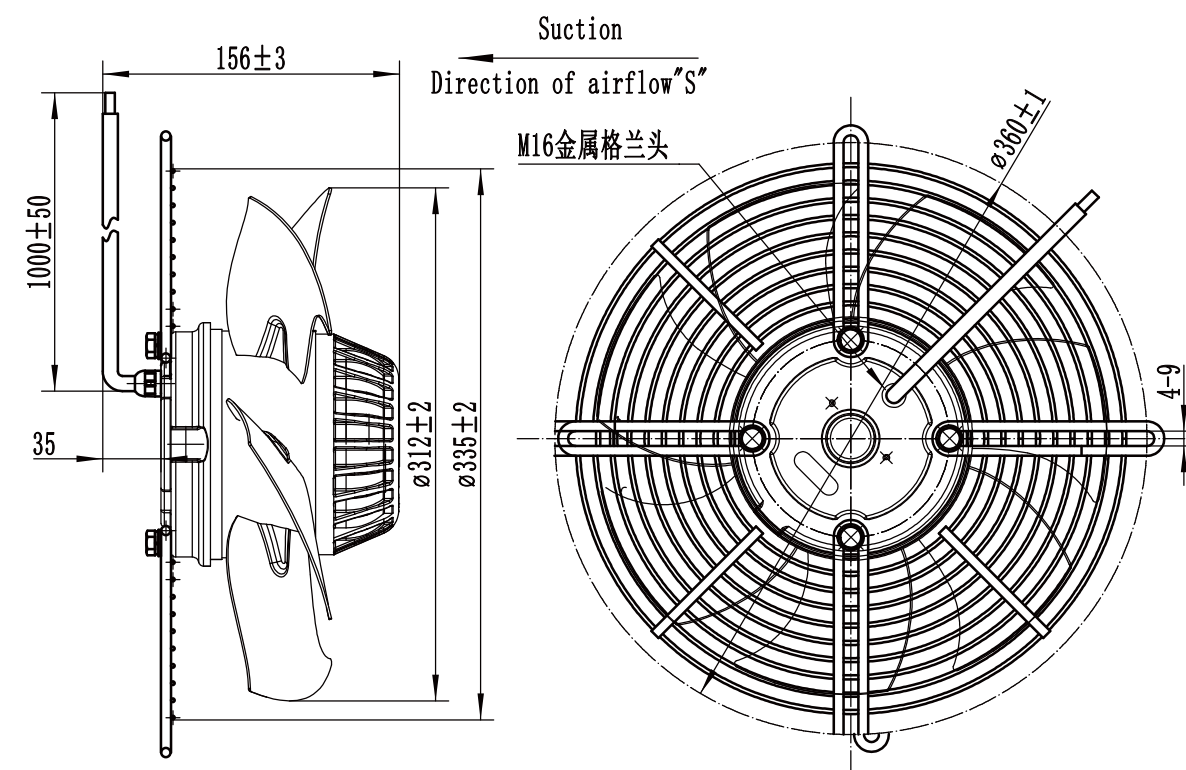


A350-5 轴流风机
A350-5 Axial Fan

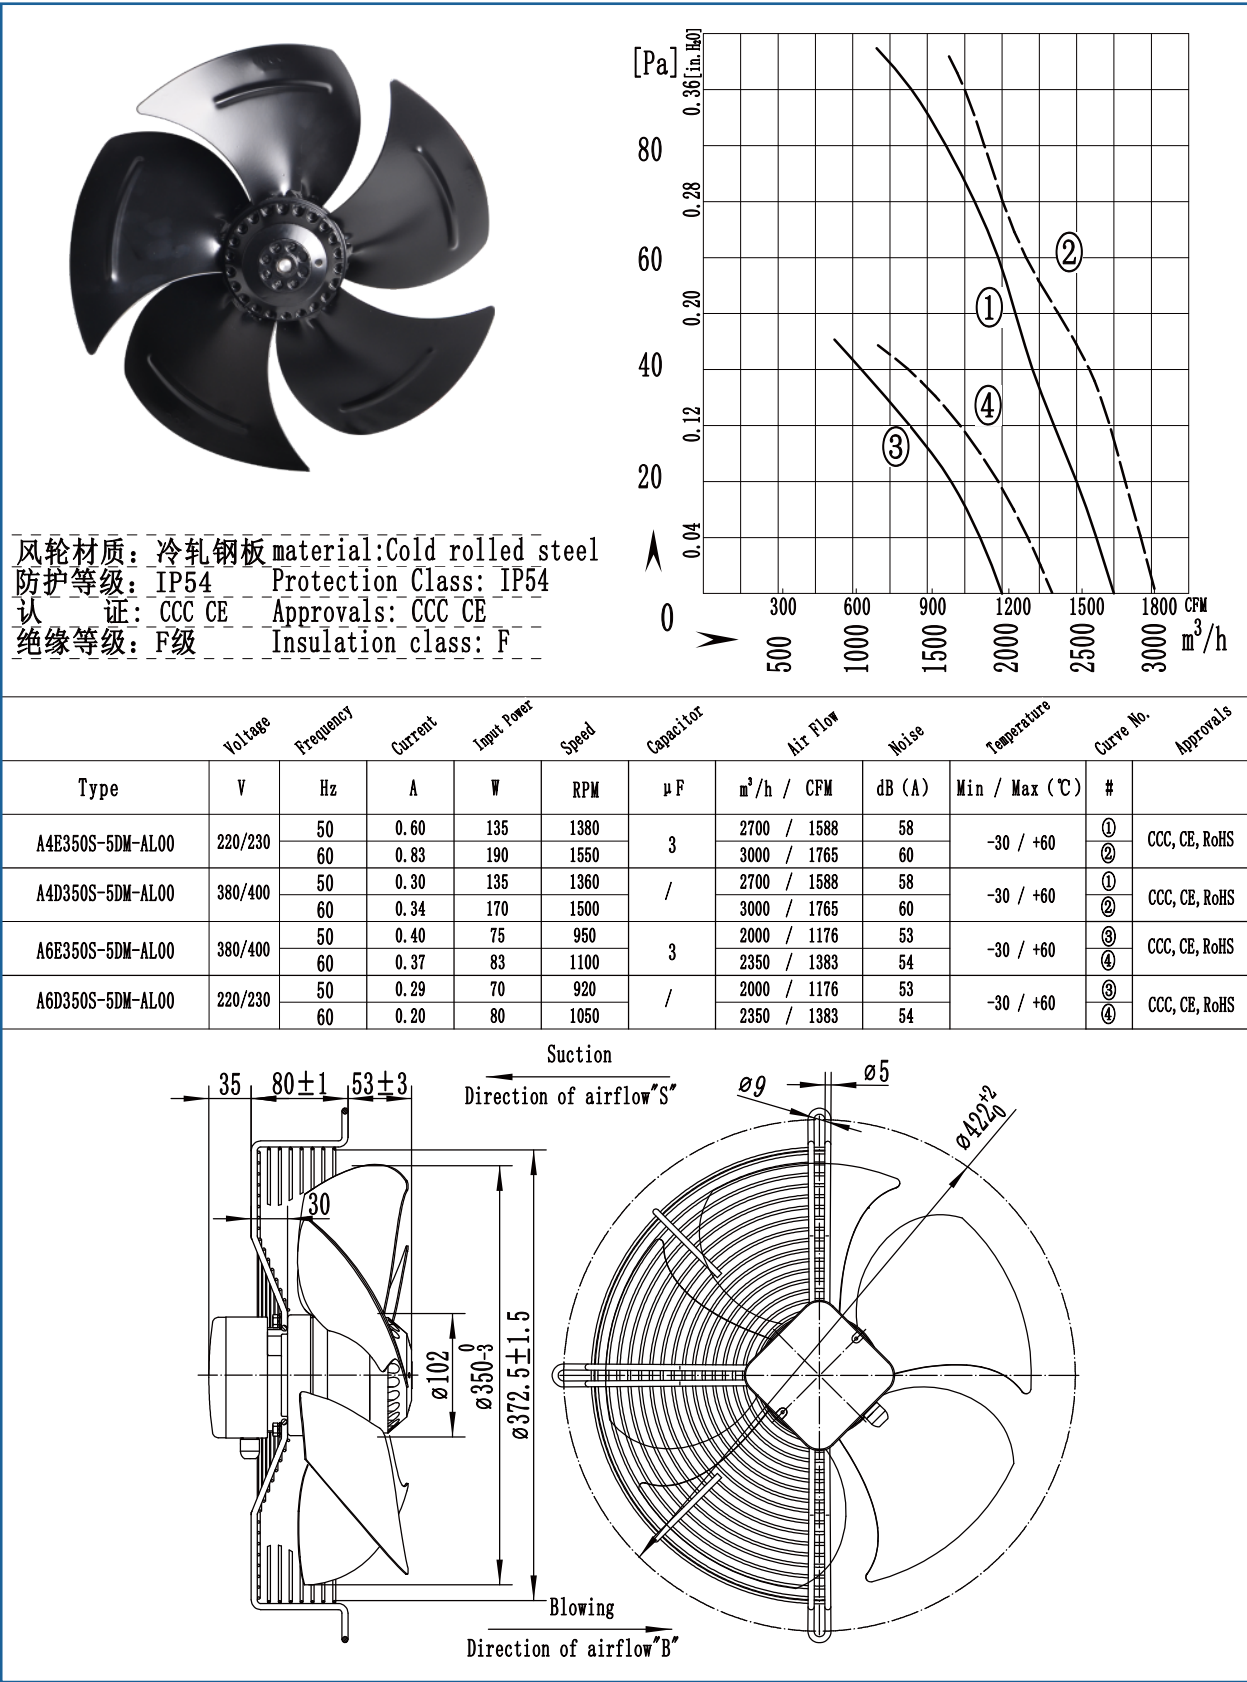


A350-5 轴流风机
A350-5 Axial Fan

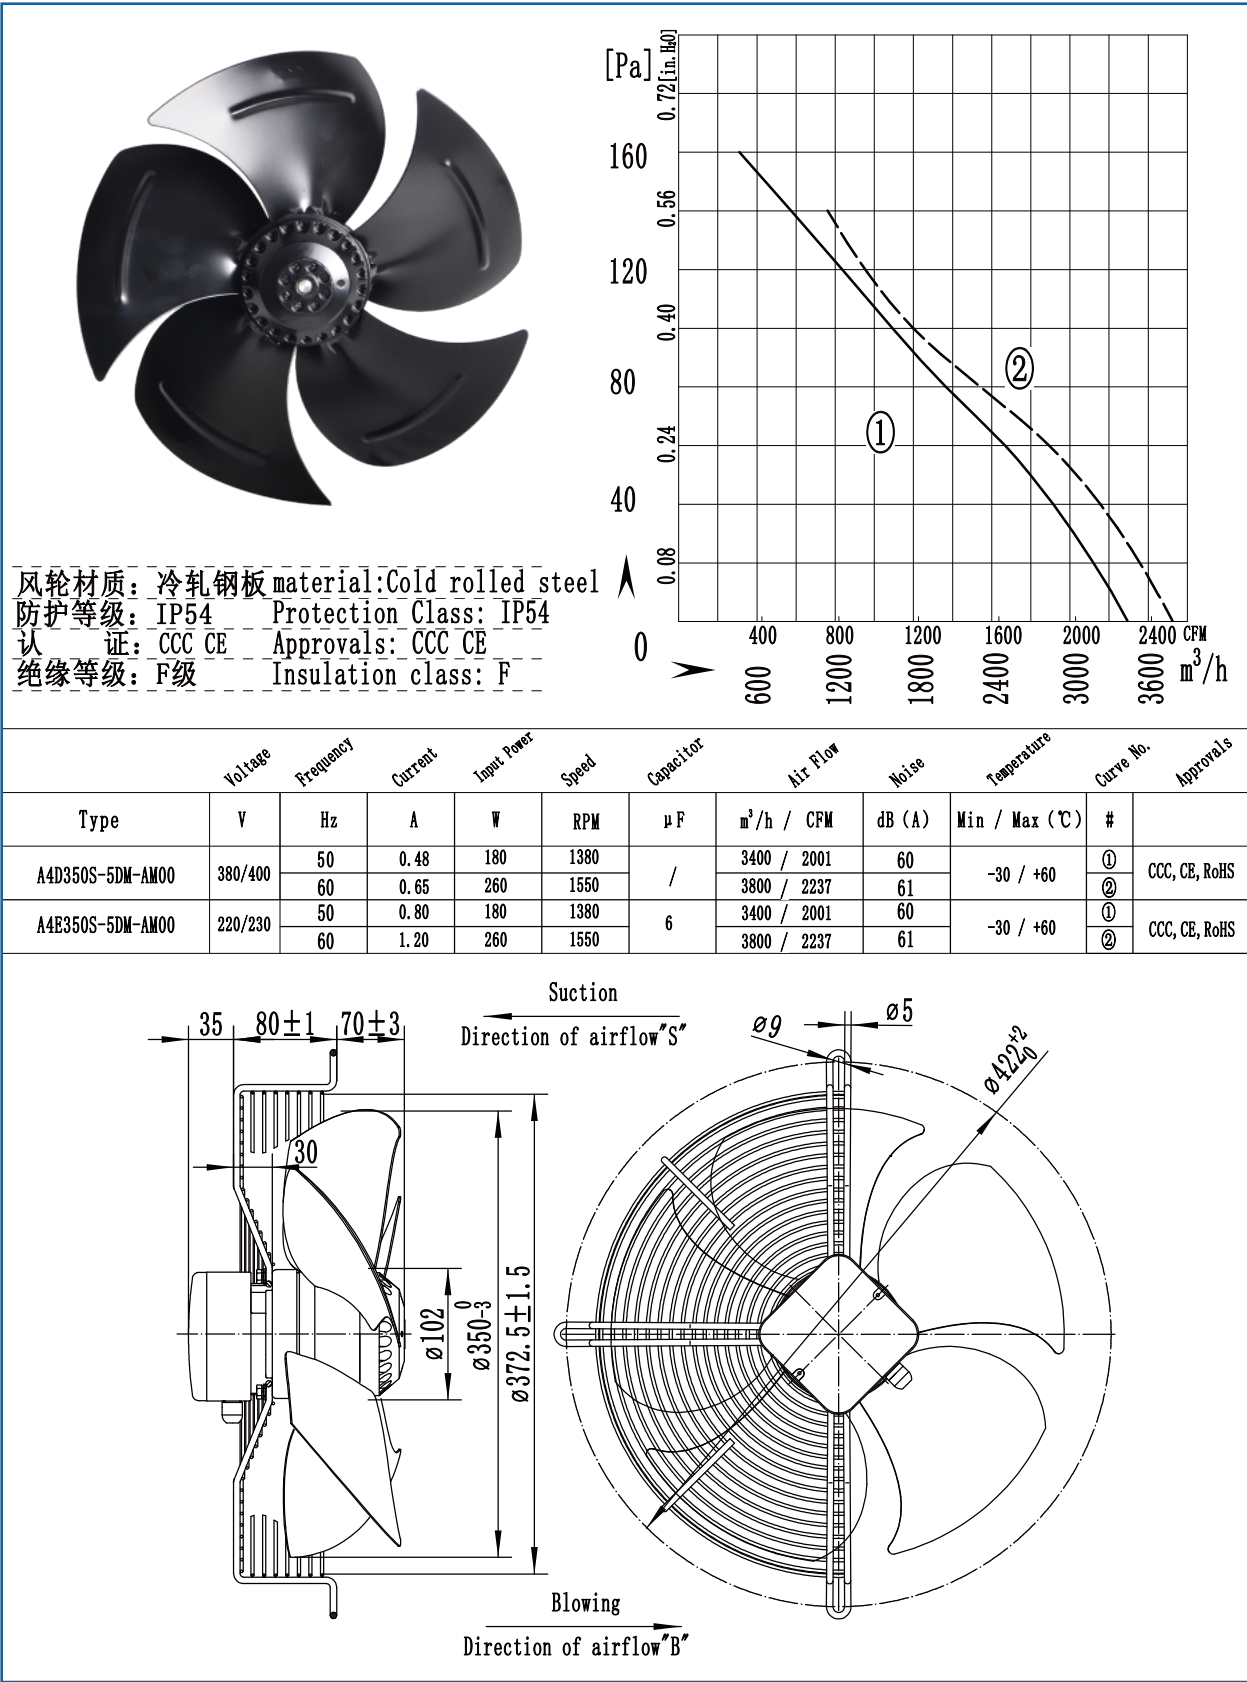


A400-5 轴流风机
A400-5 Axial Fan

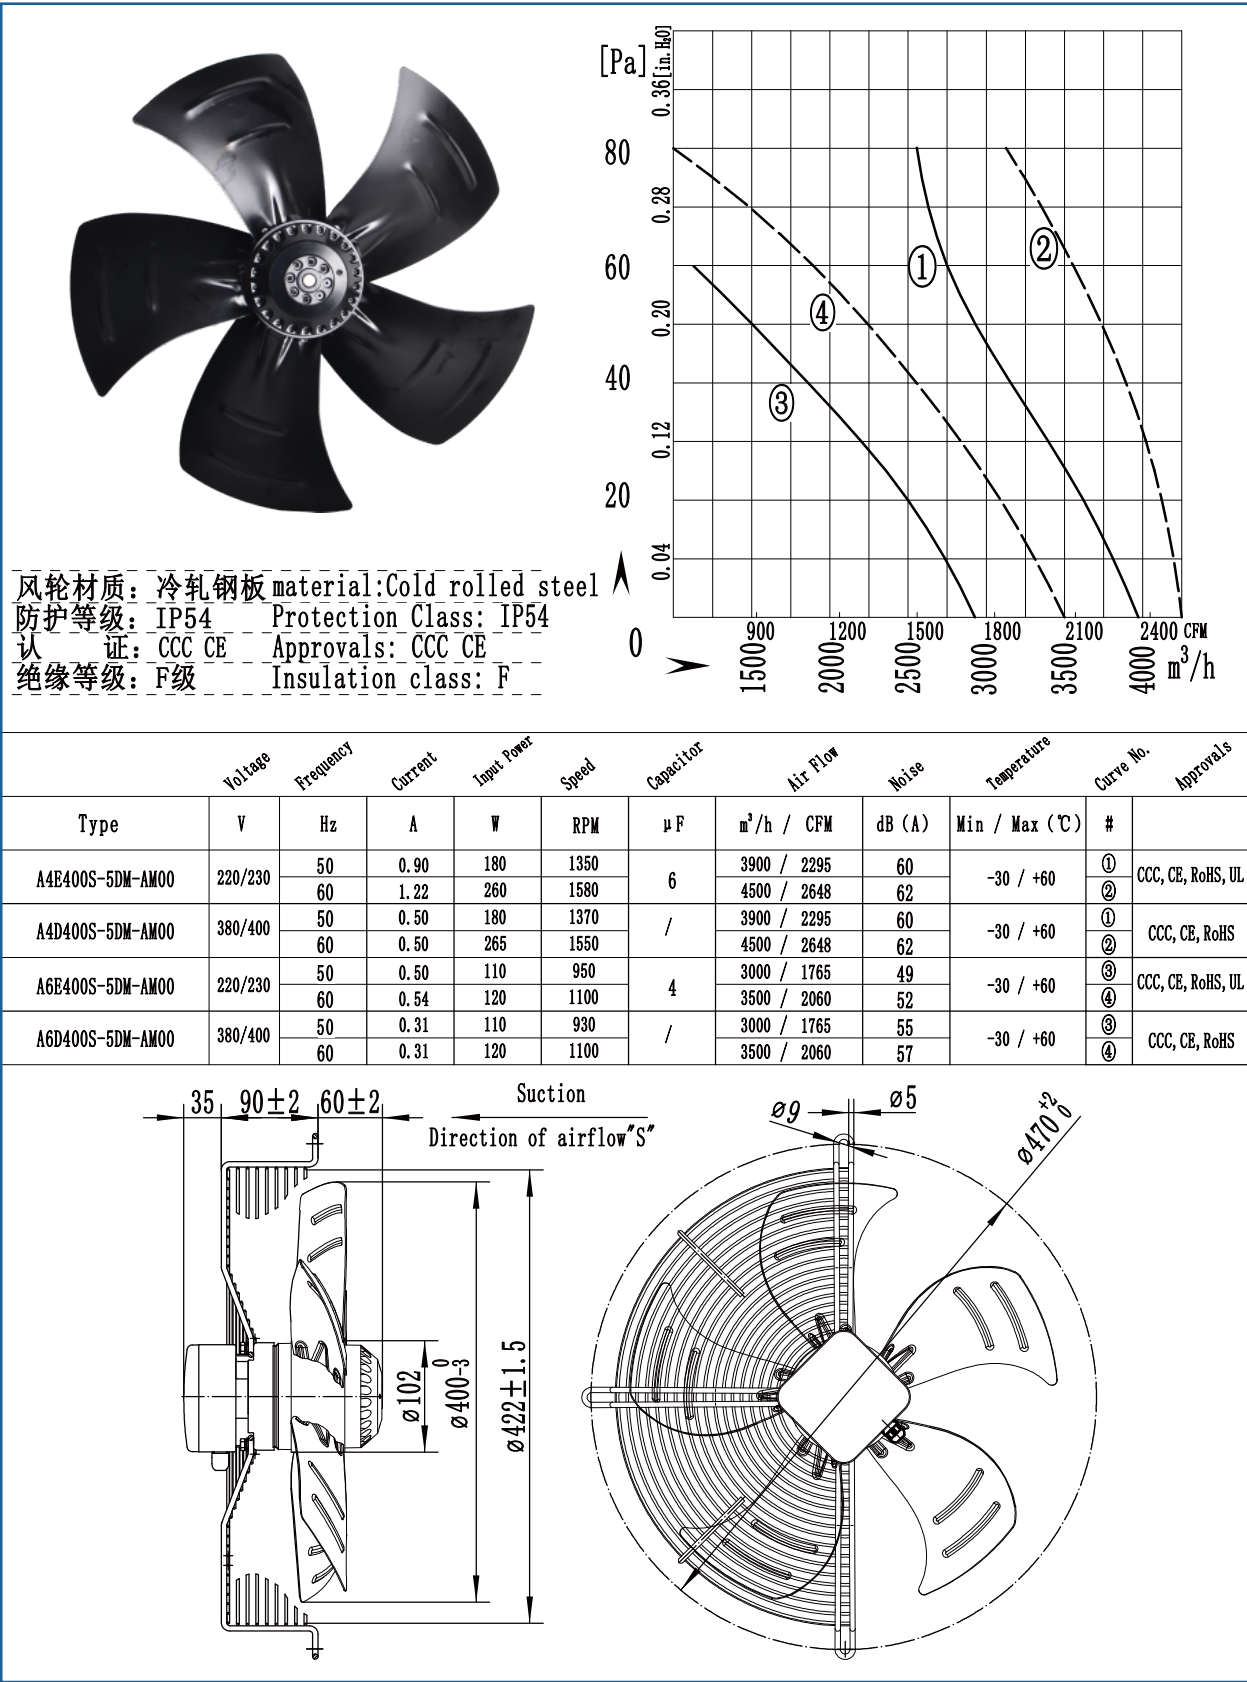


A400-5 轴流风机
A400-5 Axial Fan

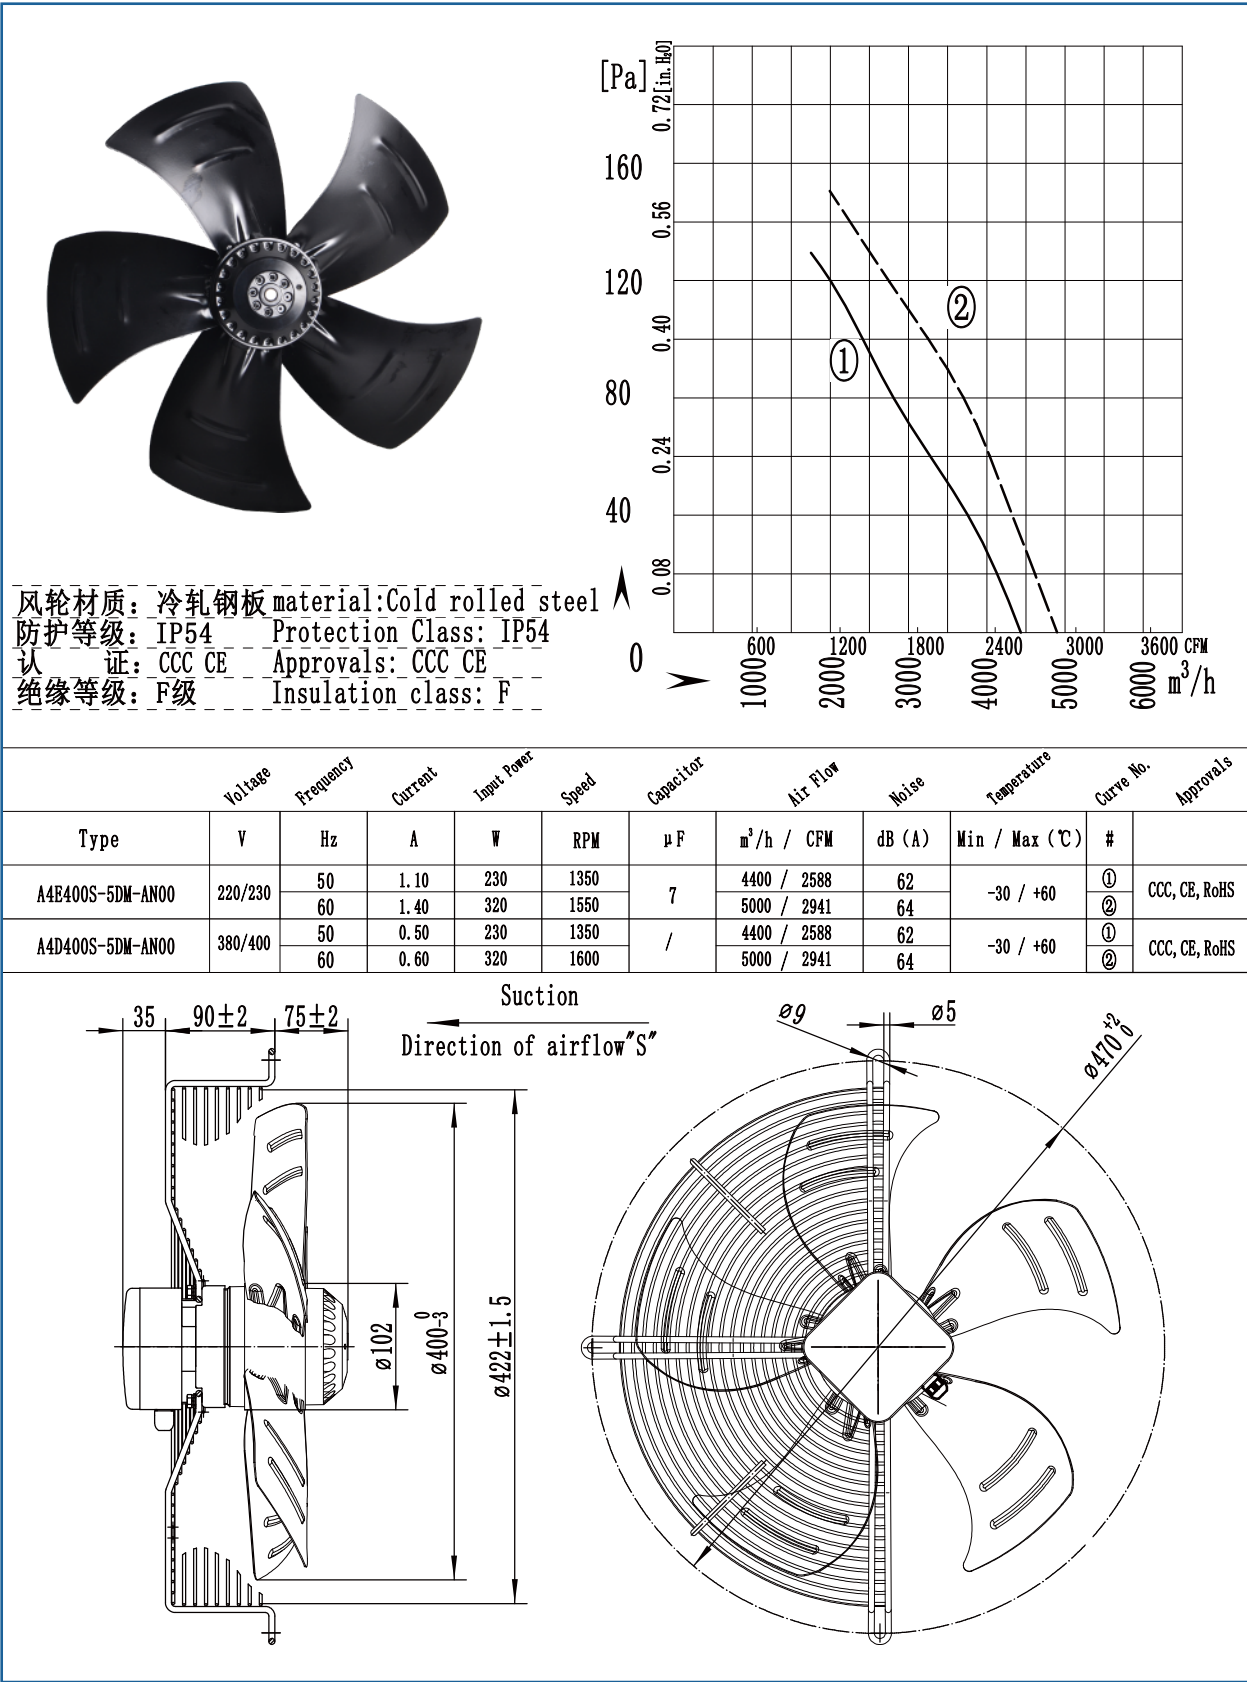


A400-5 轴流风机
A400-5 Axial Fan

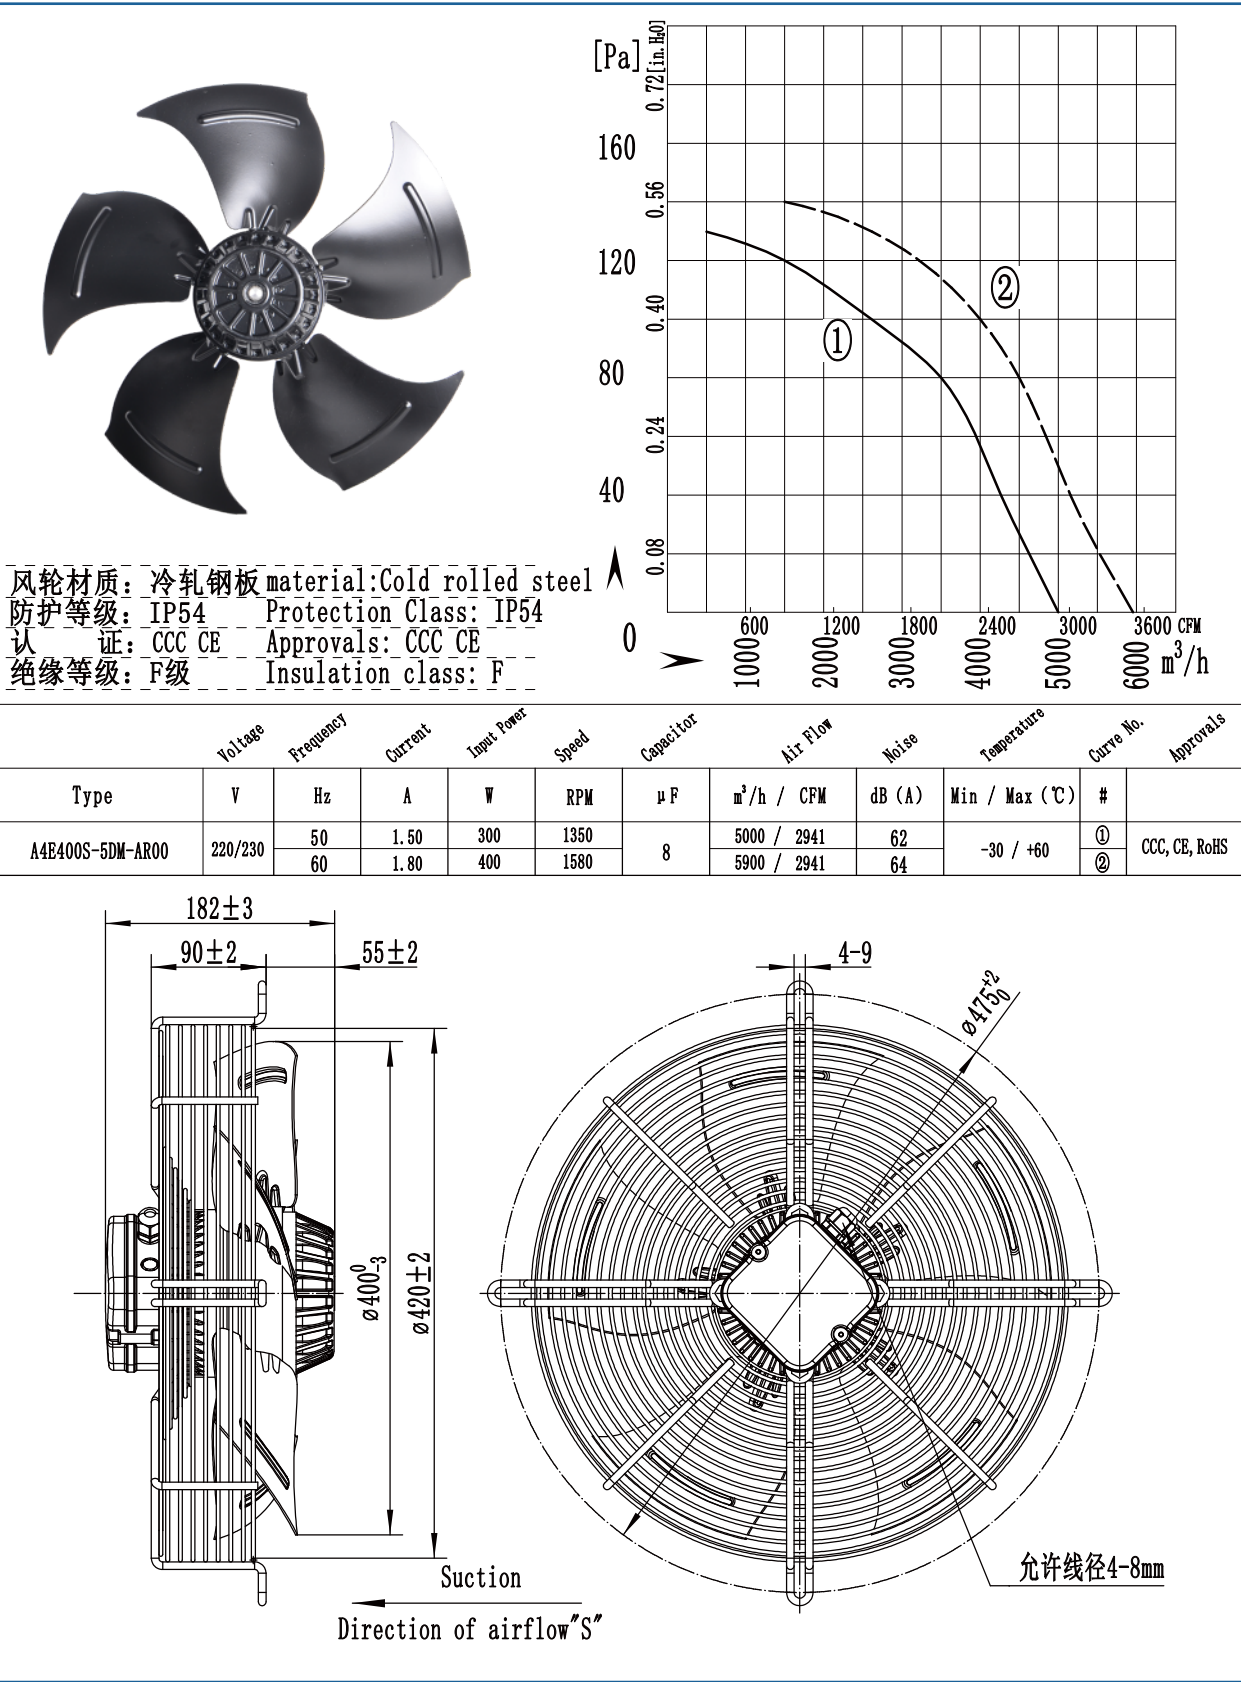

A420-5 轴流风机
A420-5 Axial Fan

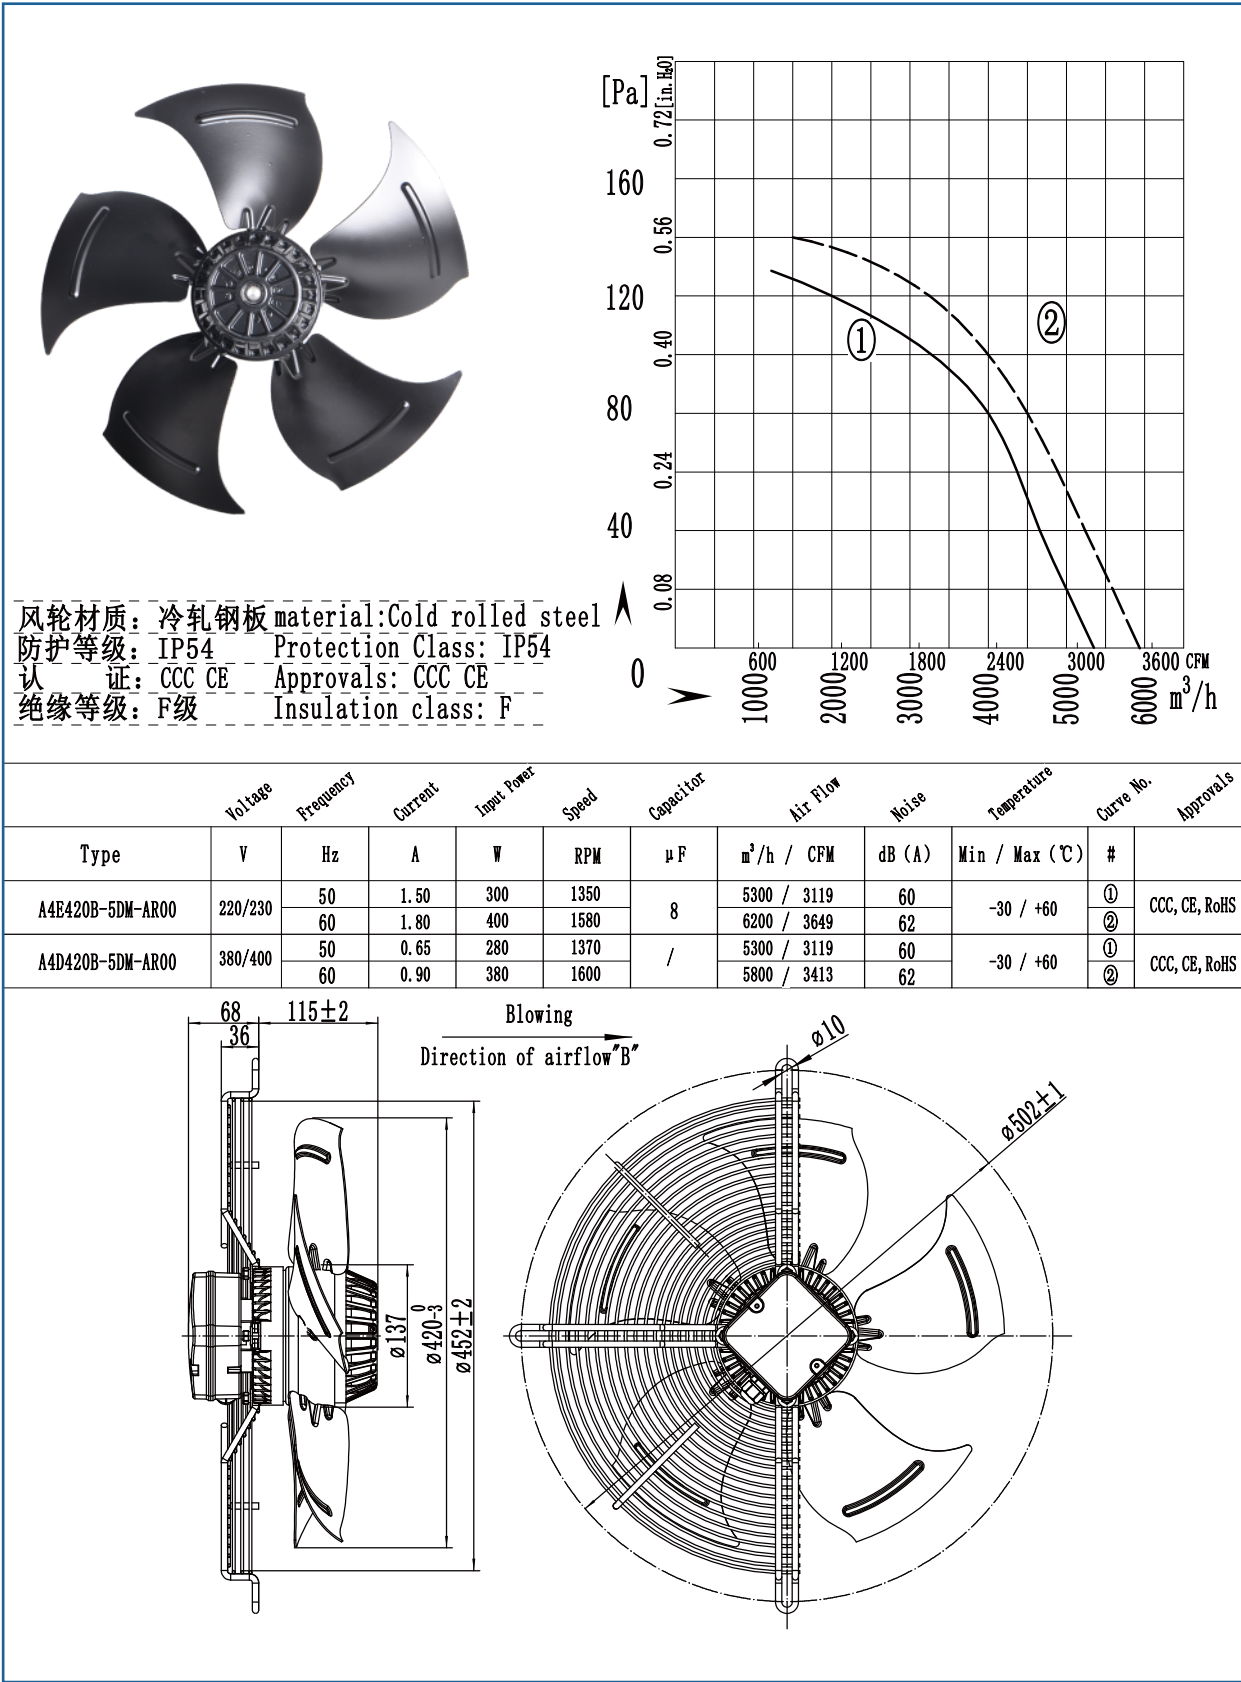


A450-5 轴流风机 A450-5 Axial Fan

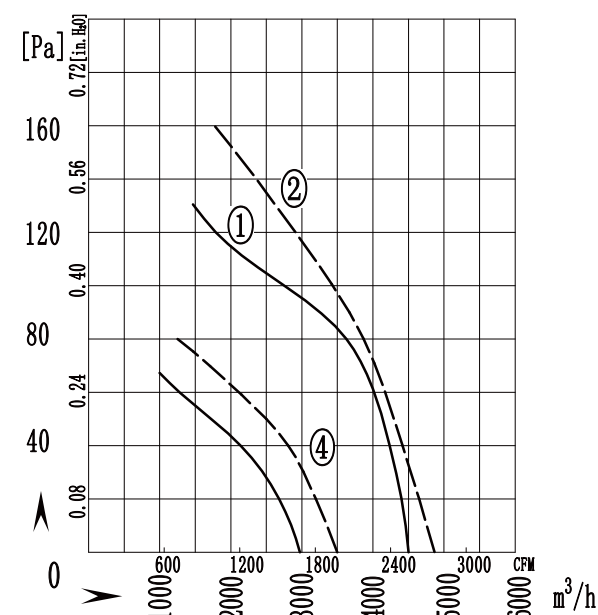


风轮材质: 冷轧钢板 material: Cold rolled steel
防护等级: IP54 Protection Class: IP54
认证: CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级 Insulation class: F

Type	Voltage	Frequency	Current	Input Power	Speed	Capacitor	Air Flow	Noise	Temperature	Curve No.	Approvals
	V	Hz	A	W	RPM	μF	m³/h / CFM	dB (A)	Min / Max (°C)	#	
A4E450S-5DM-AN00	220/230	50	1.10	250	1350	7	4500 / 2650	62	-30 / +60	①	CCC, CE, RoHS, UL
		60	1.40	320	1550		4800 / 2825	64		②	
A4D450S-5DM-AN00	380/400	50	0.50	250	1350	/	4500 / 2650	62	-30 / +60	①	CCC, CE, RoHS
		60	0.60	320	1550		4800 / 2825	64		②	
A6E450S-5DM-AN00	220/230	50	0.65	135	910	6	3300 / 1942	56	-30 / +60	③	CCC, CE, RoHS
		60	0.75	170	1100		4000 / 2354	58		④	
A6D450S-5DM-AN00	380/400	50	0.31	115	910	/	2900 / 1706	56	-30 / +60	③	CCC, CE, RoHS
		60	0.34	140	1030		3400 / 2001	58		④	

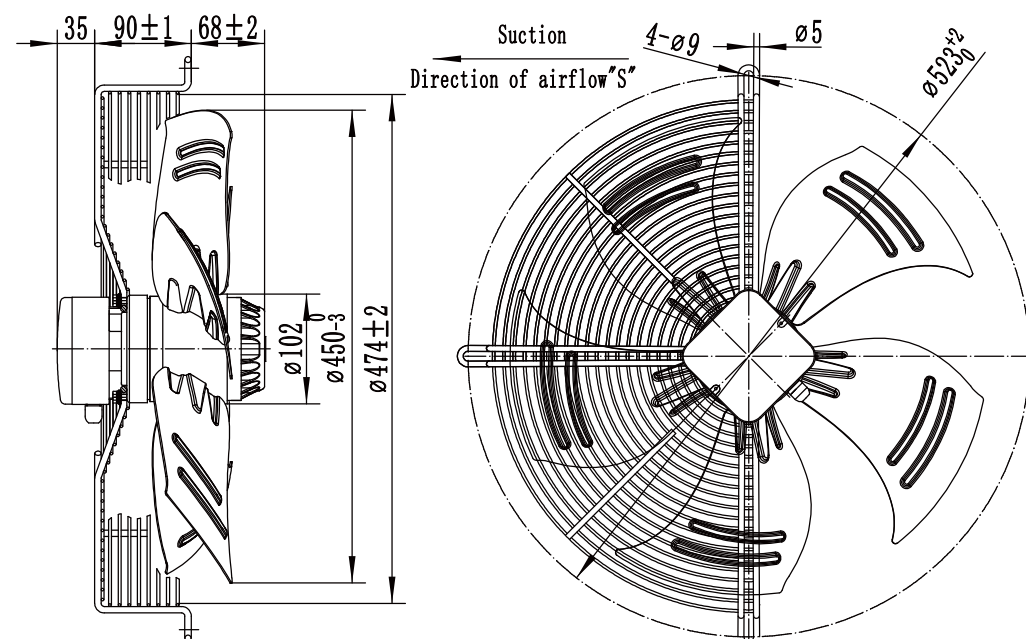


A450-5 轴流风机 A450-5 Axial Fan

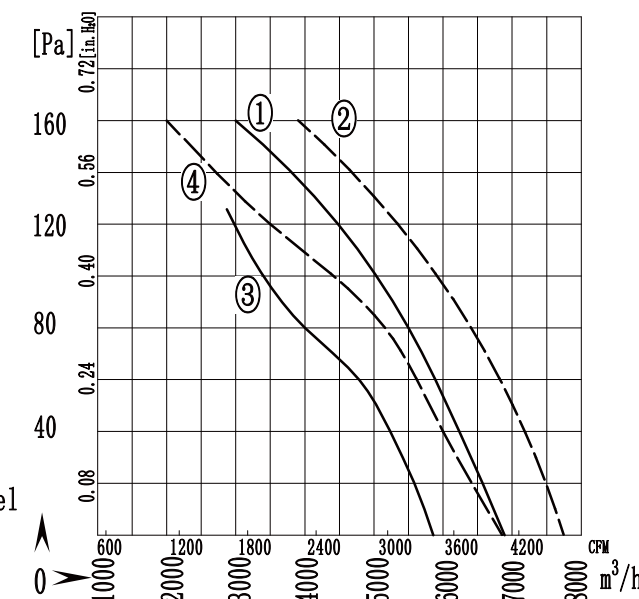


风轮材质: 冷轧钢板 material: Cold rolled steel
防护等级: IP54 Protection Class: IP54
认证: CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级 Insulation class: F


Type	Voltage	Frequency	Current	Input Power	Speed	Capacitor	Air Flow	Noise	Temperature	Curve No.	Approvals
	V	Hz	A	W	RPM	μF	m³/h / CFM	dB (A)	Min / Max (°C)	#	
A4E450S-5DM-AS00	220/230	50	2.20	480	1350	16	6800 / 4000	68	-30 / +60	①	CCC, CE, RoHS
		60	3.45	750	1580		7600 / 4473	72		②	
A4D450S-5DM-AS00	380/400	50	1.15	480	1350	/	6800 / 4000	68	-30 / +60	①	CCC, CE, RoHS
		60	1.40	725	1540		7500 / 4414	72		②	
A4E450S-5DM-AR00	220/230	50	1.75	380	1350	8	5800 / 3413	62	-30 / +60	③	CCC, CE, RoHS
		60	2.20	500	1500		6700 / 3943	64		④	
A4D450S-5DM-AR00	380/400	50	0.80	380	1350	/	5900 / 3472	64	-30 / +60	③	CCC, CE, RoHS
		60	1.00	500	1500		6500 / 3825	65		④	

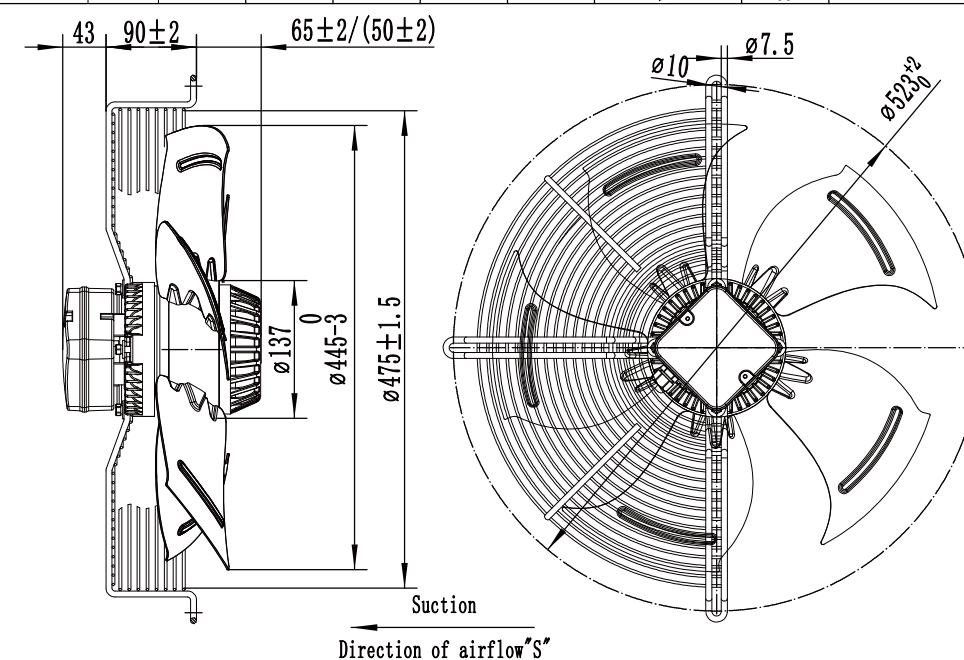


A450-5 轴流风机
A450-5 Axial Fan

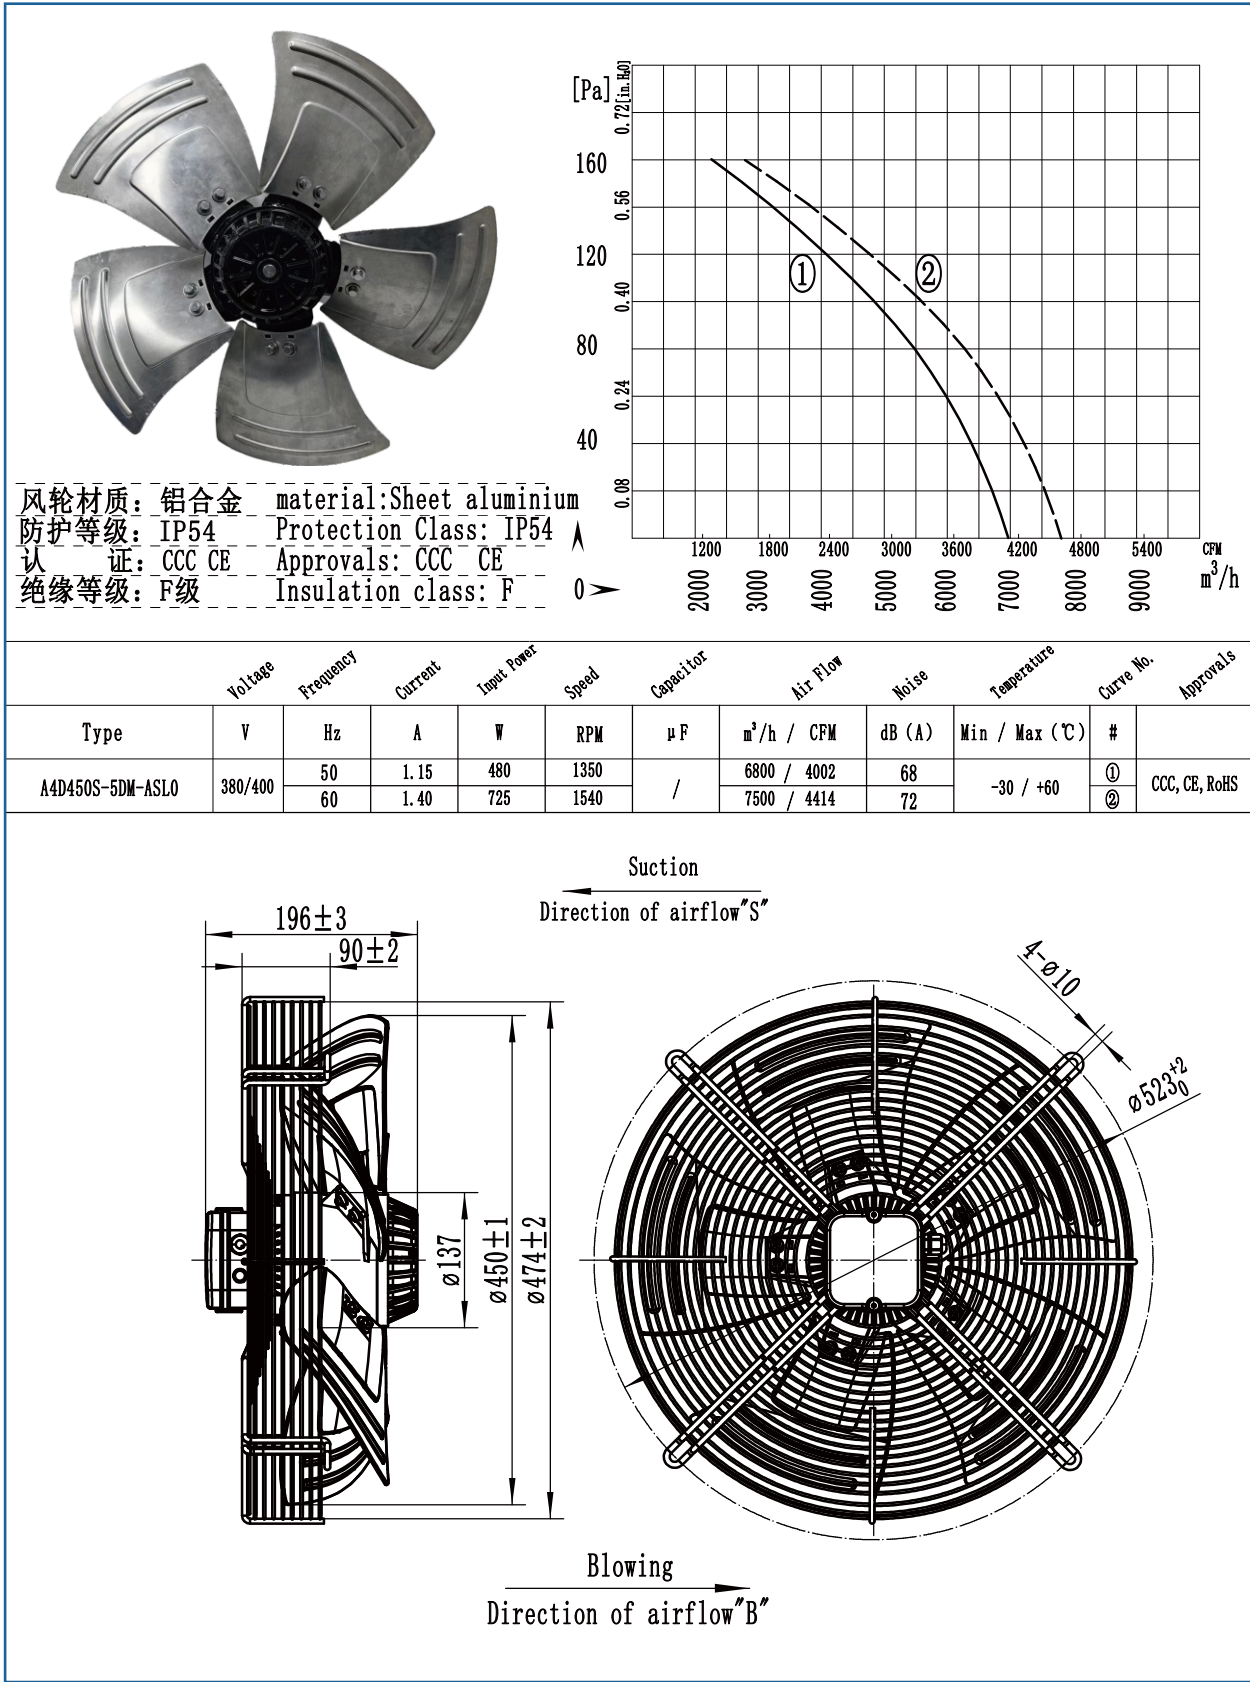

A450-5E 轴流风机
A450-5E Axial Fan

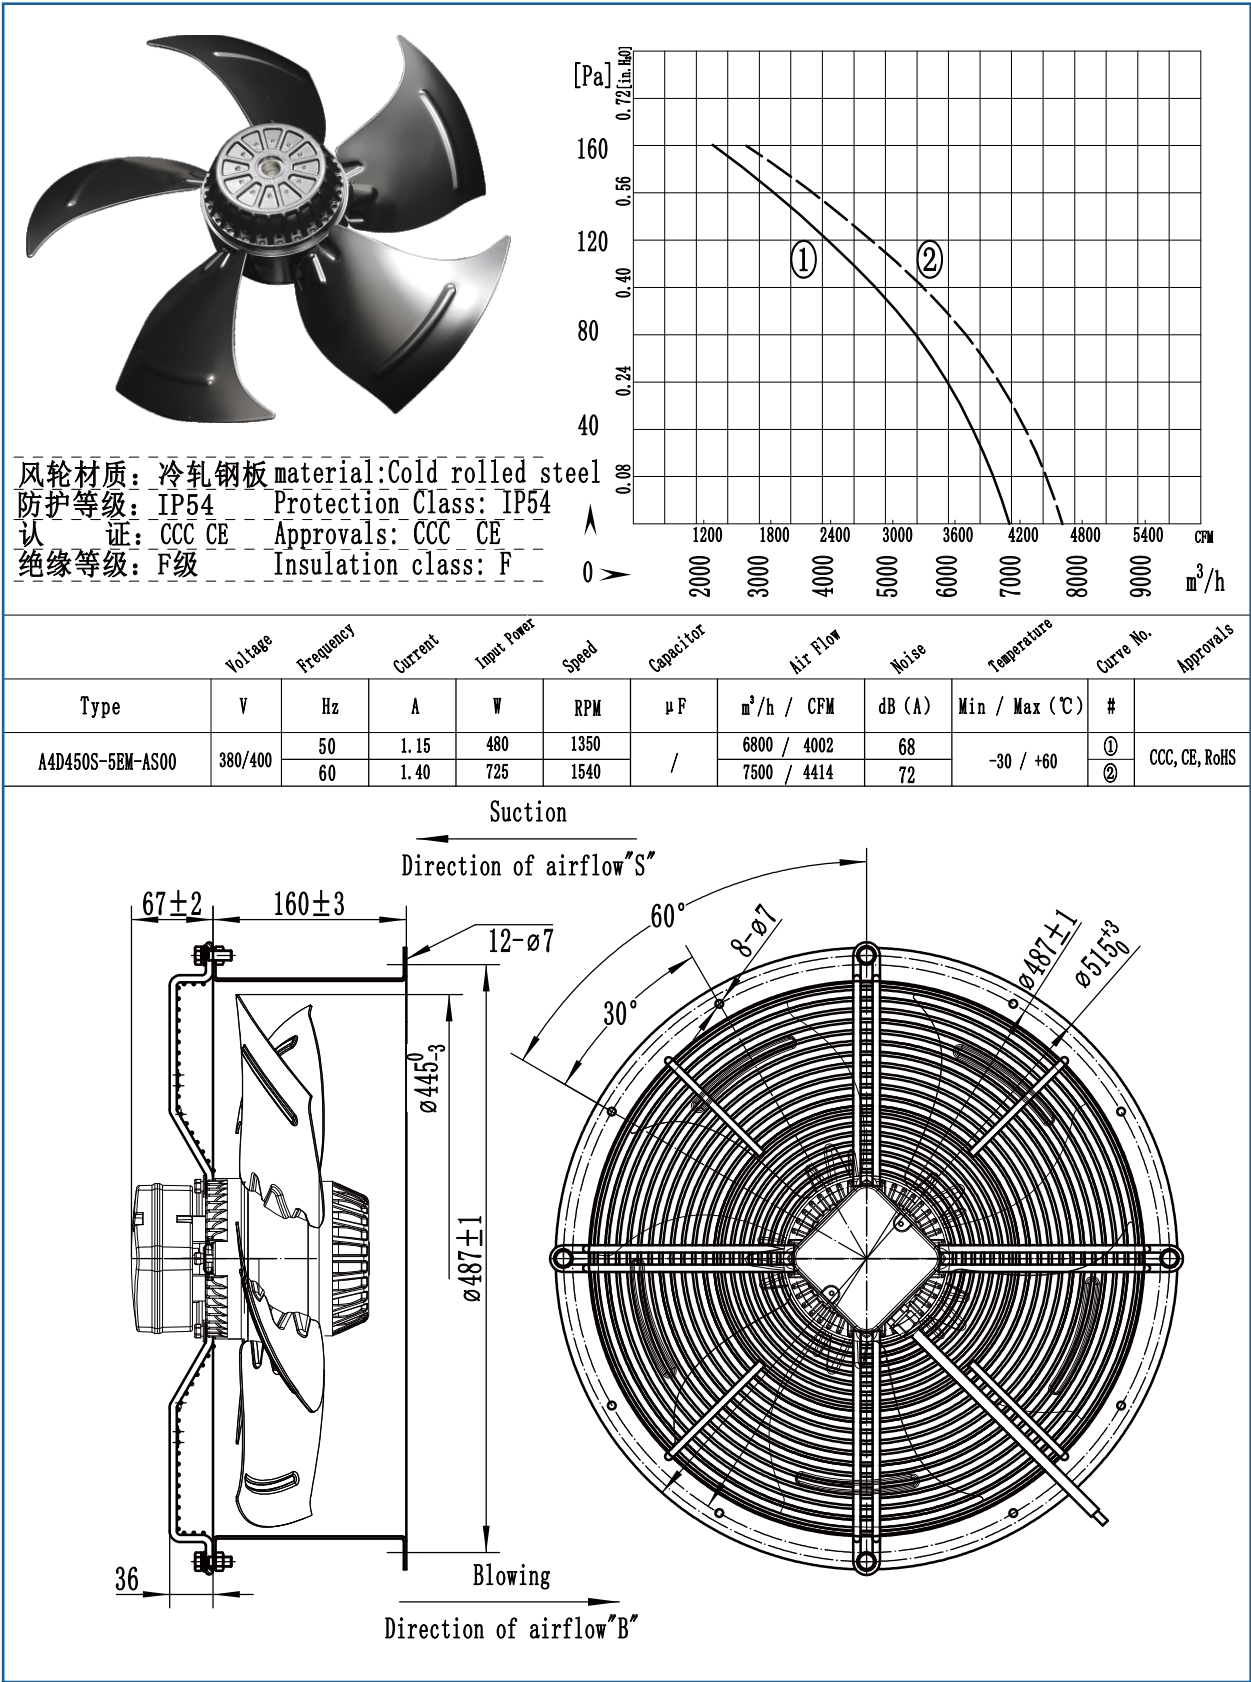


A500-5 轴流风机 A500-5 Axial Fan

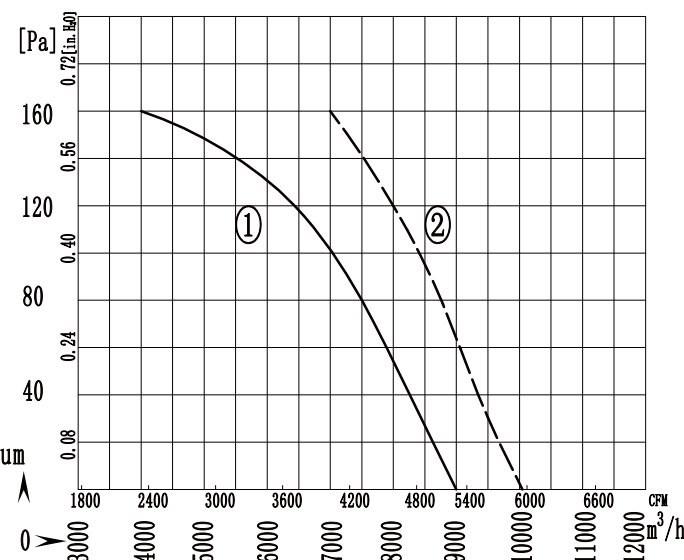


风轮材质: 铝合金 material: Sheet aluminium
防护等级: IP54 Protection Class: IP54
认证: CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级 Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed RPM	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB (A)	Temperature Min / Max (°C)	Curve No.	Approvals
A4D500S-5DM-ATLO	380/400	50	1.45	700	1370	/	9000 / 5297	80	-30 / +60	①	CCC, CE, RoHS
		60	1.80	1000	1550		10500 / 6180	82		②	

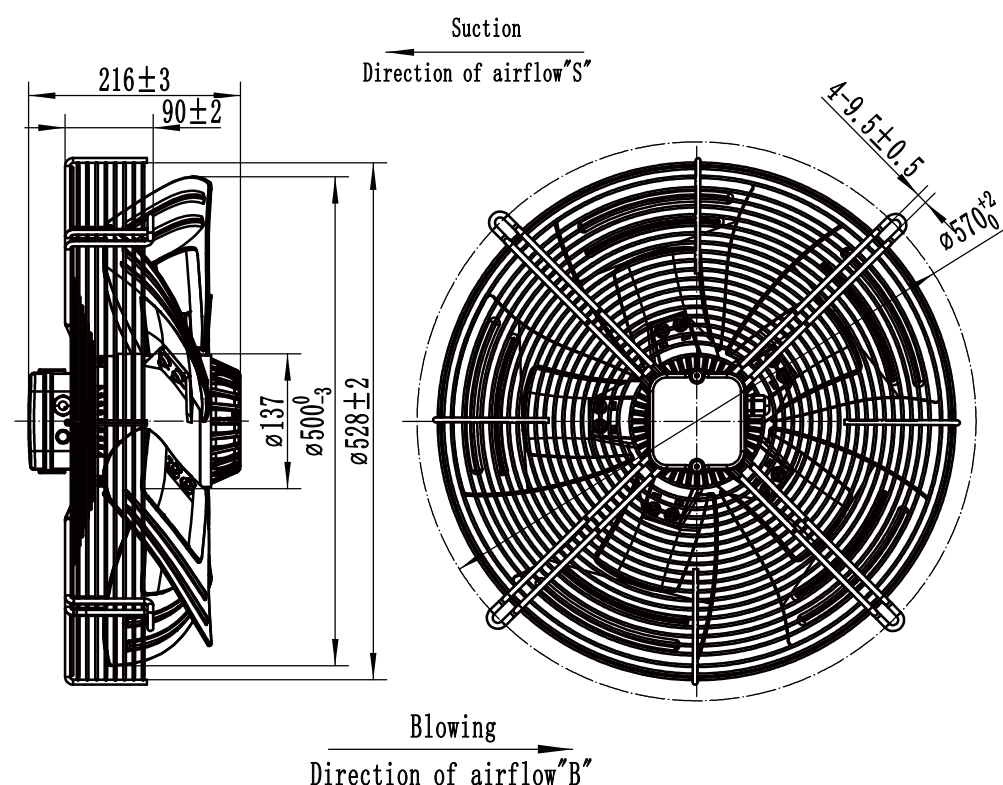


A500-5 轴流风机 A500-5 Axial Fan

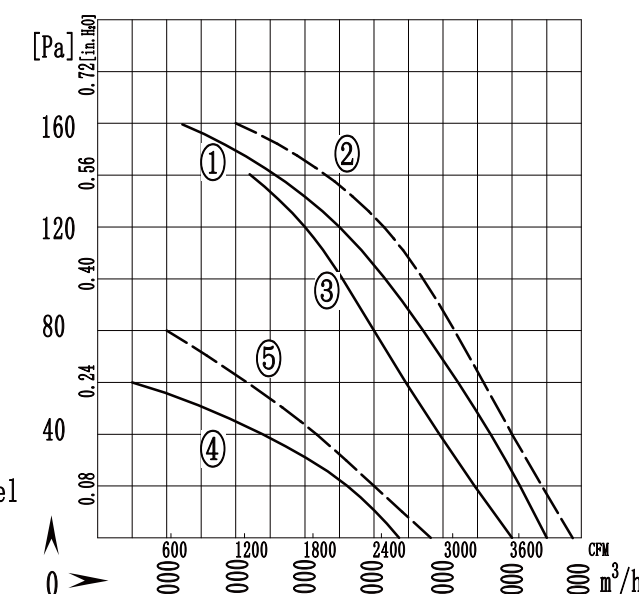

风轮材质: 冷轧钢板 material: Cold rolled steel
防护等级: IP54 Protection Class: IP54
认证: CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级 Insulation class: F


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed RPM	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB (A)	Temperature Min / Max (°C)	Curve No.	Approvals
A4E500S-5DM-AR00	220/230	50	1.90	420	1320	10	6500 / 3835	69	-30 / +60	①	CCC, CE, RoHS
		60	2.30	500	1450		6800 / 4000	70		②	
A4D500S-5DM-AR00	380/400	50	0.90	420	1350	/	6500 / 3531	67	-30 / +60	③	CCC, CE, RoHS
		60	1.10	500	1500		6800 / 5885	69		④	
A6E500S-5DM-AR00	220/230	50	1.10	220	900	6	4320 / 2541	65	-30 / +60	⑤	CCC, CE, RoHS
		60	1.35	250	1020		4800 / 2823	66		⑥	
A6D500S-5DM-AR00	380/400	50	0.60	220	900	/	4320 / 2541	65	-30 / +60	⑦	CCC, CE, RoHS
		60	0.65	250	1020		4800 / 2823	66		⑧	

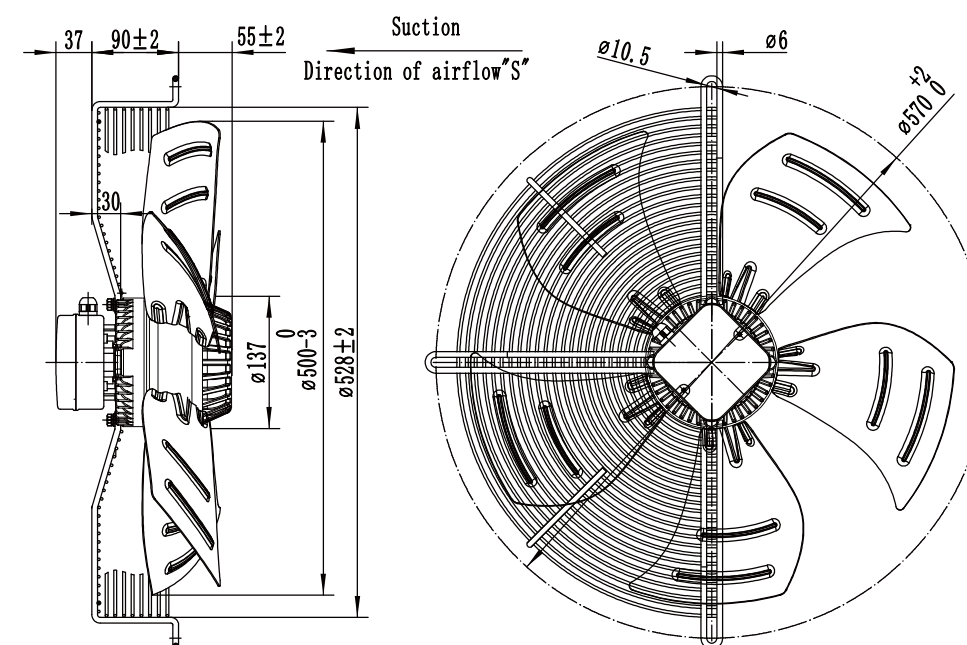


A500-5T 轴流风机 A500-5T Axial Fan




风轮材质: 冷轧钢板 material: Cold rolled steel
防护等级: IP54 Protection Class: IP54
认证: CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级 Insulation class: F

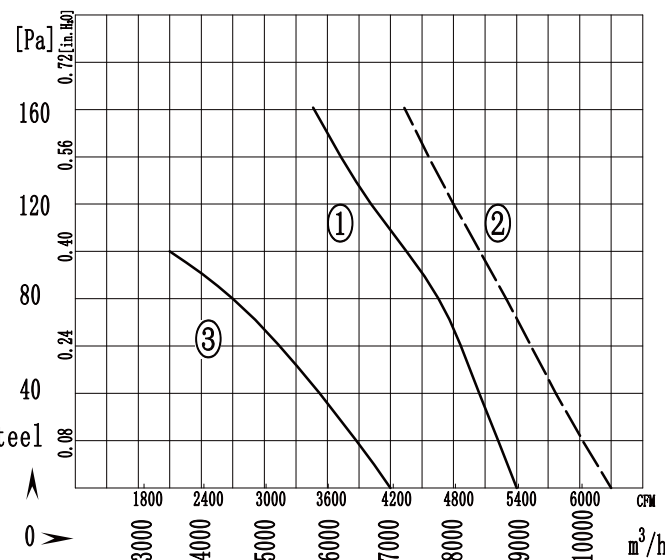


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed RPM	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB (A)	Temperature Min / Max (°C)	Curve No.	Approvals
A4E500S-5DM-AT00	220/230	50	3.50	750	1350	16	9000 / 5300	76	-30 / +60	①	CCC, CE, RoHS
		60	4.80	1000	1550		10500 / 6180	79		②	
A4D500S-5DM-ST00	380/400	50	1.50	750	1350	/	9000 / 5300	80	-30 / +60	①	CCC, CE, RoHS
		60	1.80	1000	1550		10000 / 5885	82		②	
		50	0.90	500	1150		7000 / 4120	70		③	
		60	1.10	650	1150		7000 / 4120	70		④	

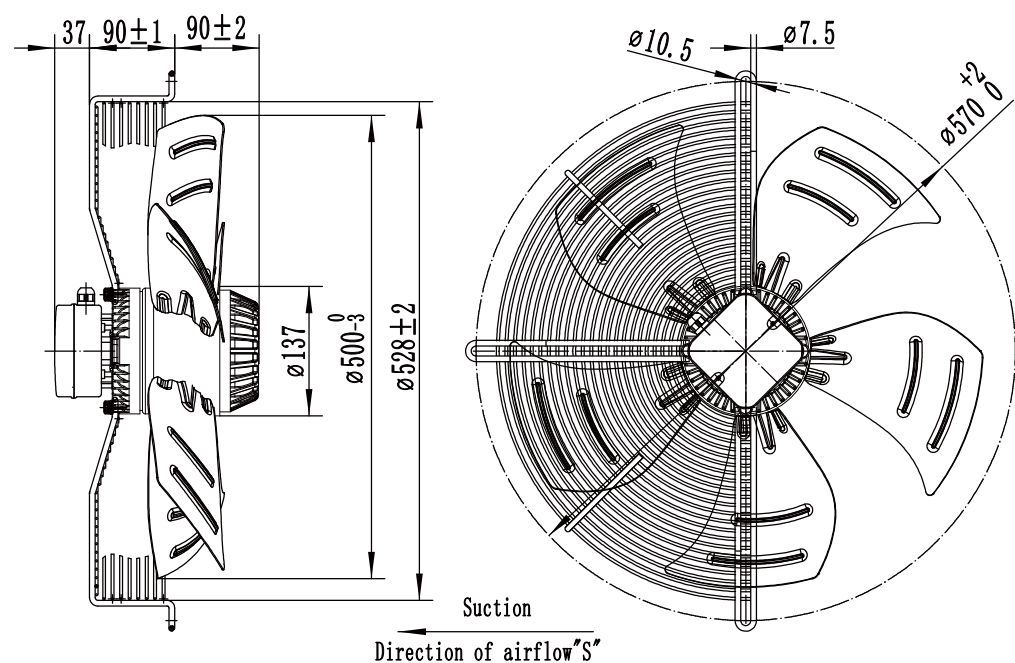


A500-6 轴流风机 A500-6 Axial Fan

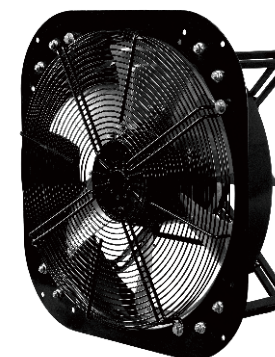


风轮材质: 铝合金 material: Sheet aluminium
防护等级: IP54 Protection Class: IP54
认证: CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级 Insulation class: F

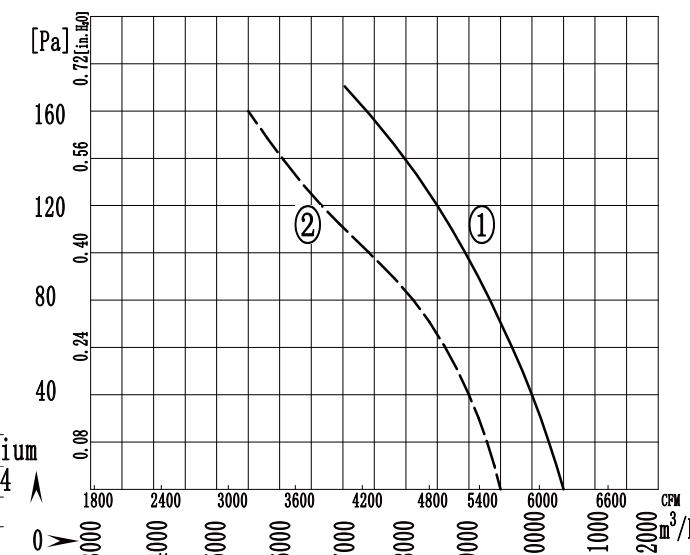


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed RPM	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB (A)	Temperature Min / Max (°C)	Curve No.	Approvals
A4D500S-6FN-SW70	380/400	50	2.50	1250	1420	/	10500 / 6176	79	-40 / +70	①	CCC, CE, RoHS
			1.60	1000	1250		9500 / 5588	75		②	

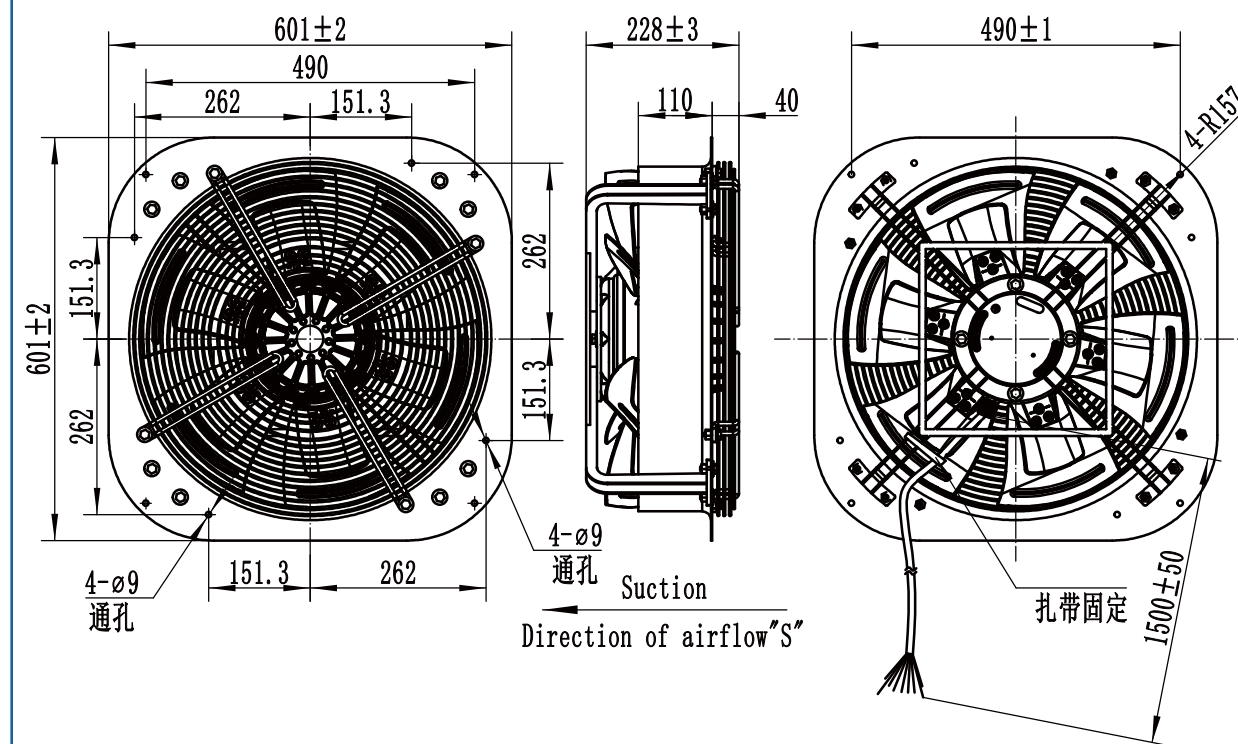


A500-5E 轴流风机
A500-5E Axial Fan

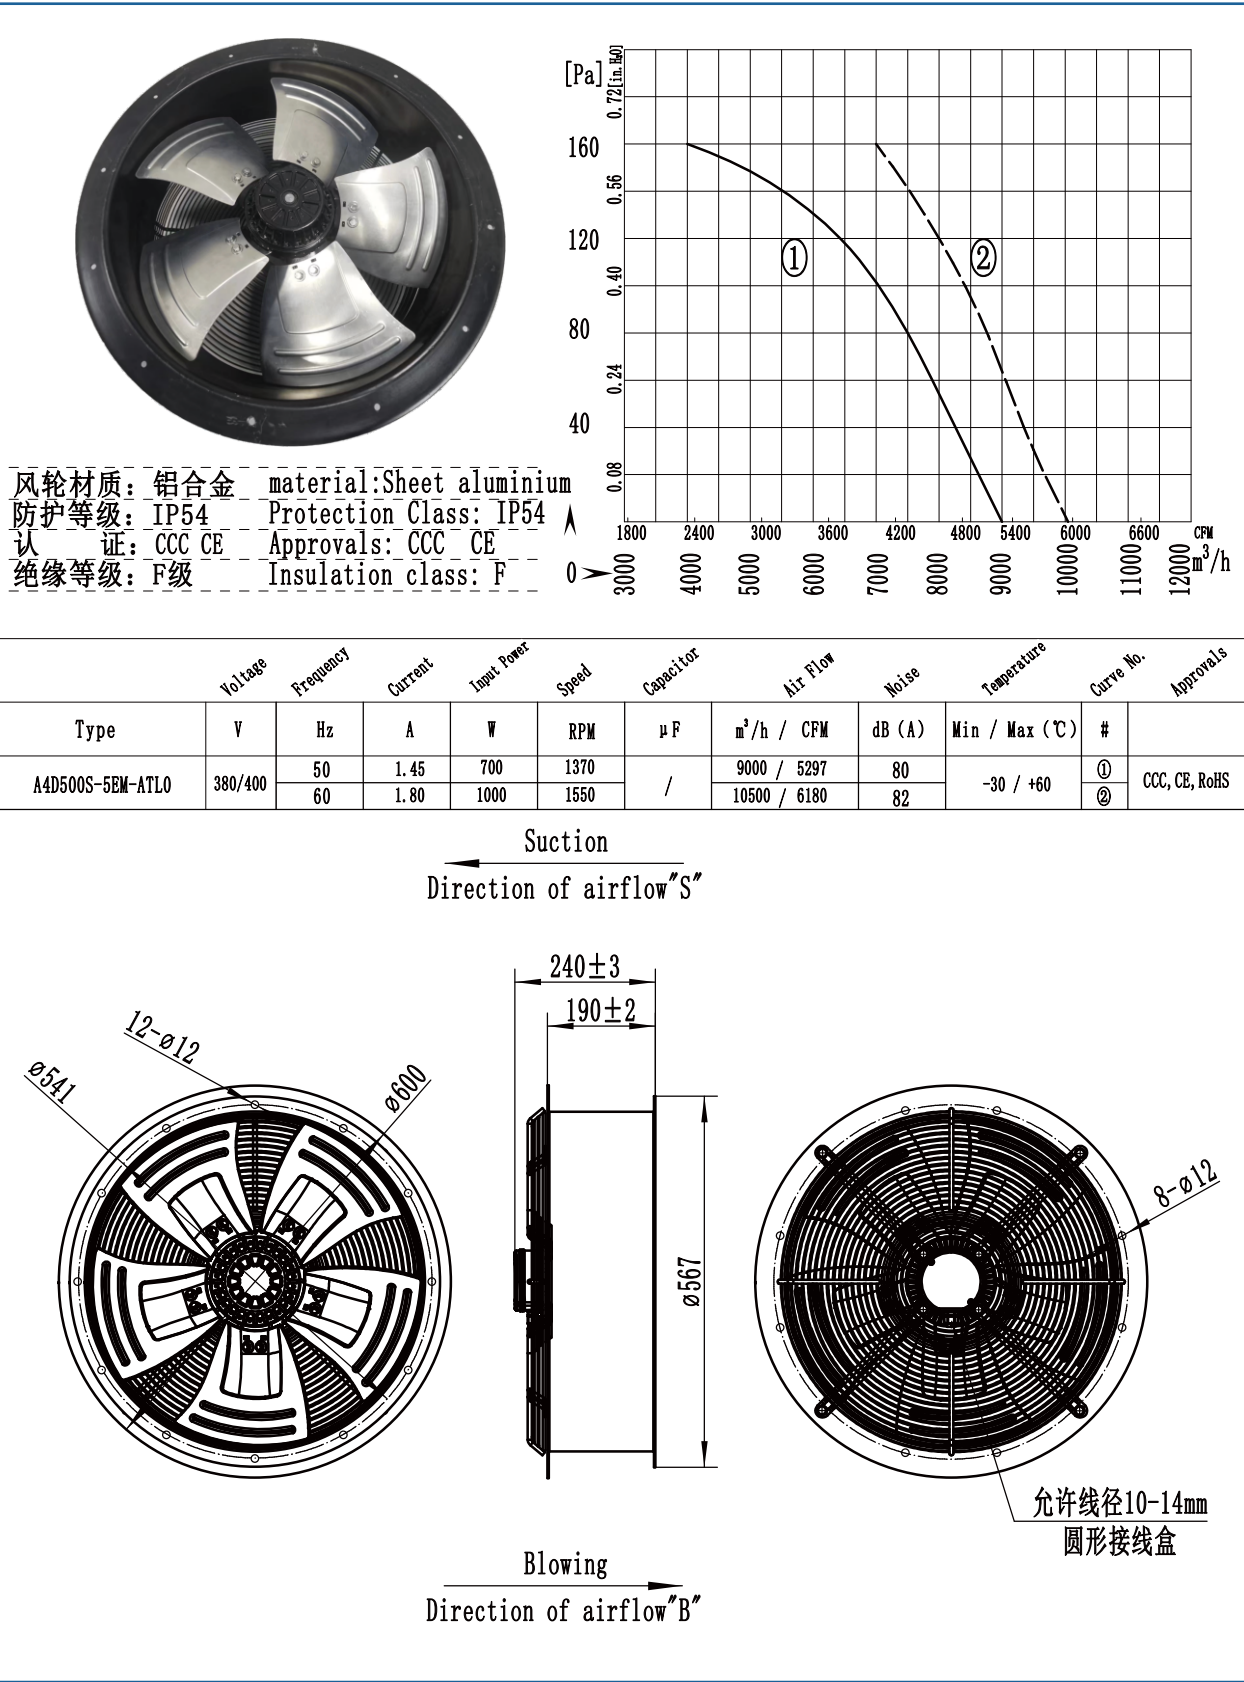


A500-7 轴流风机
A500-7 Axial Fan

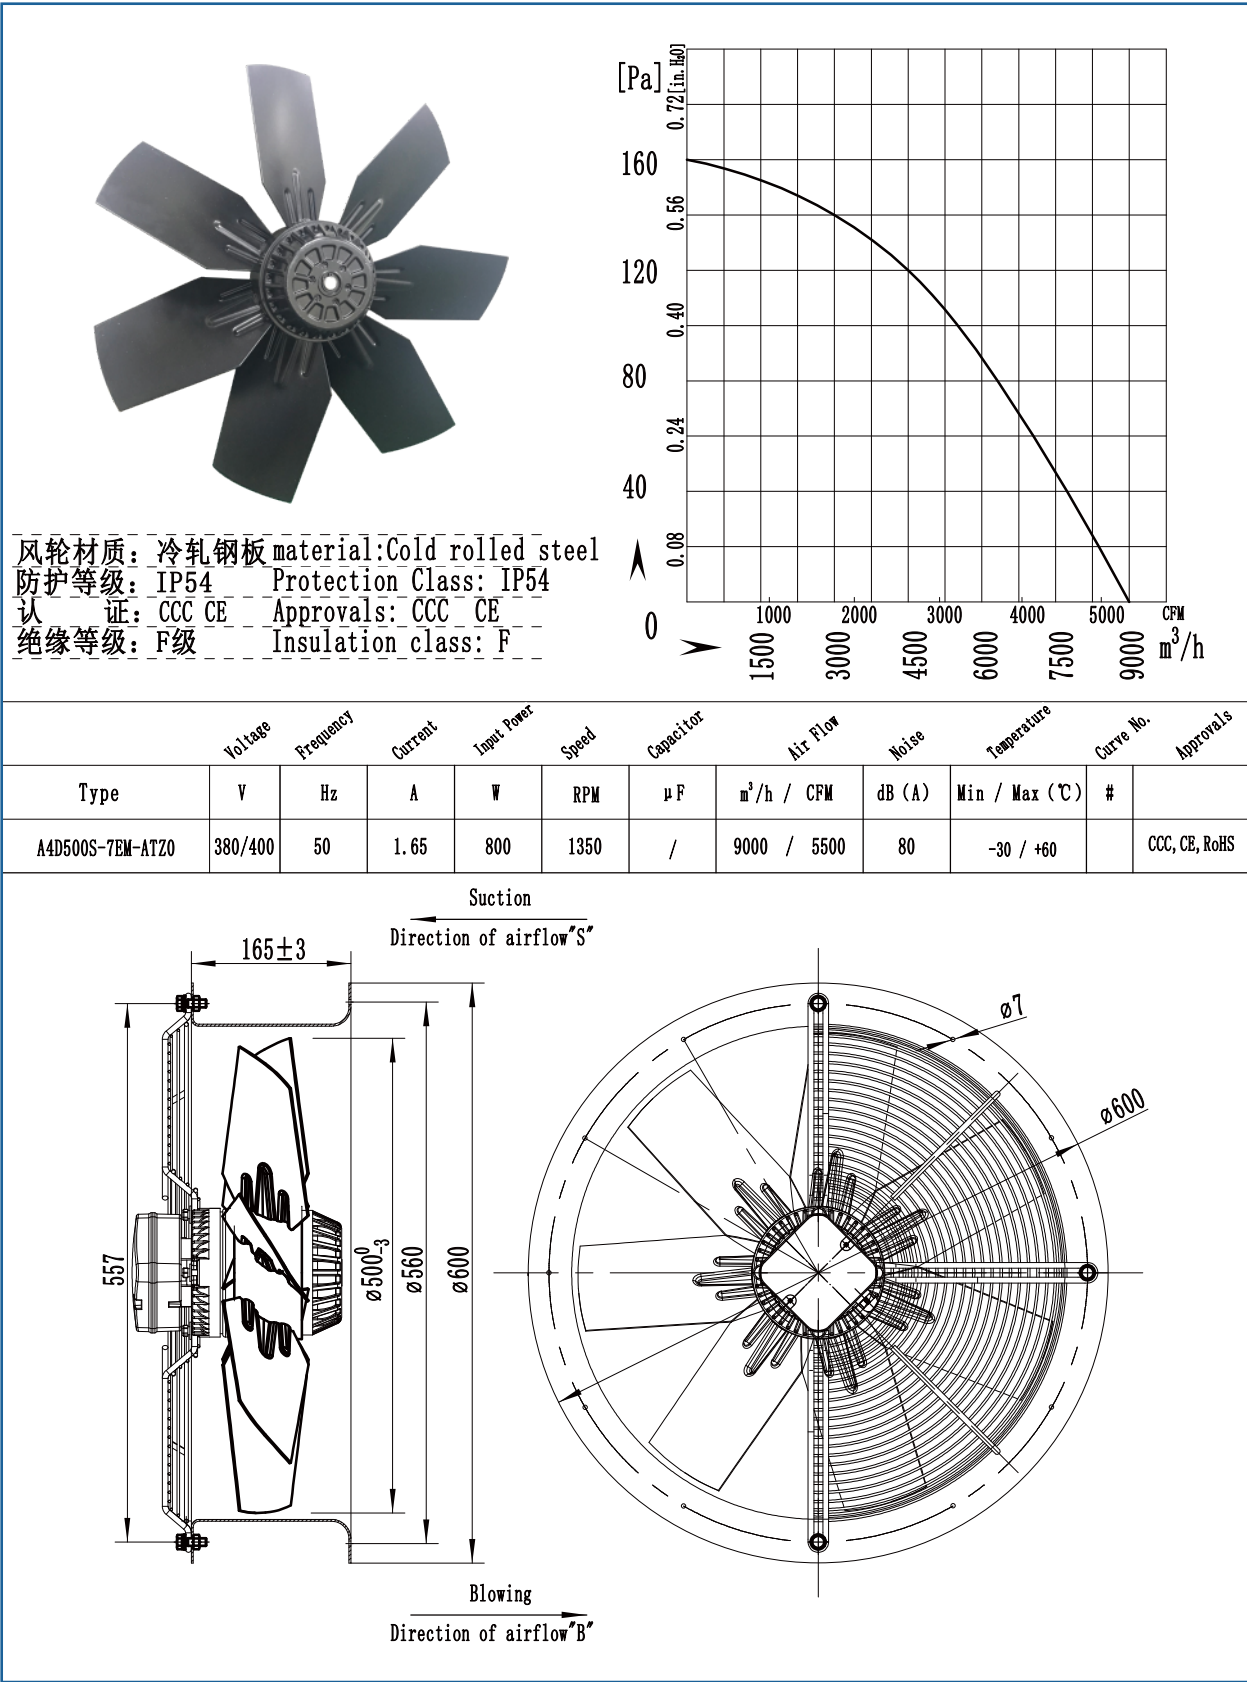


A500-4E 轴流风机
A500-4E Axial Fan

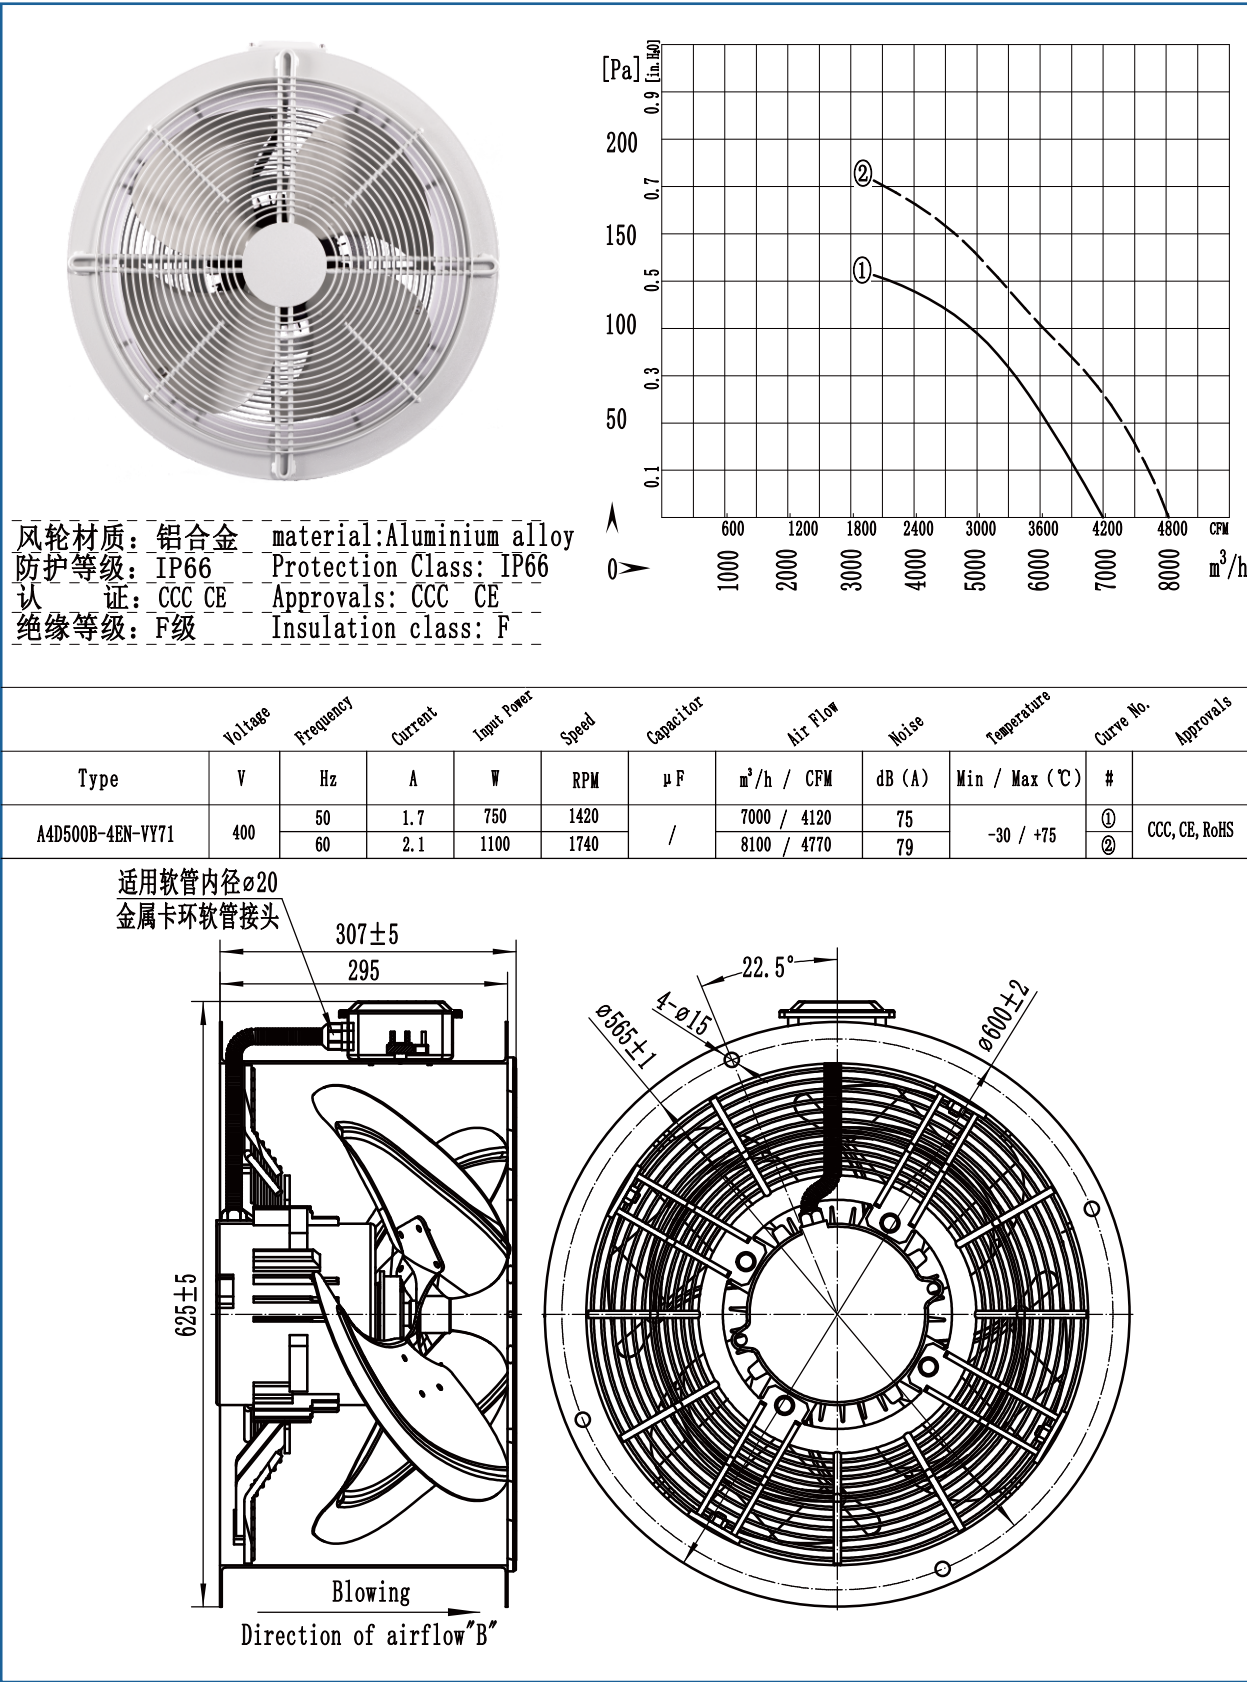

A550-5 轴流风机
A550-5 Axial Fan

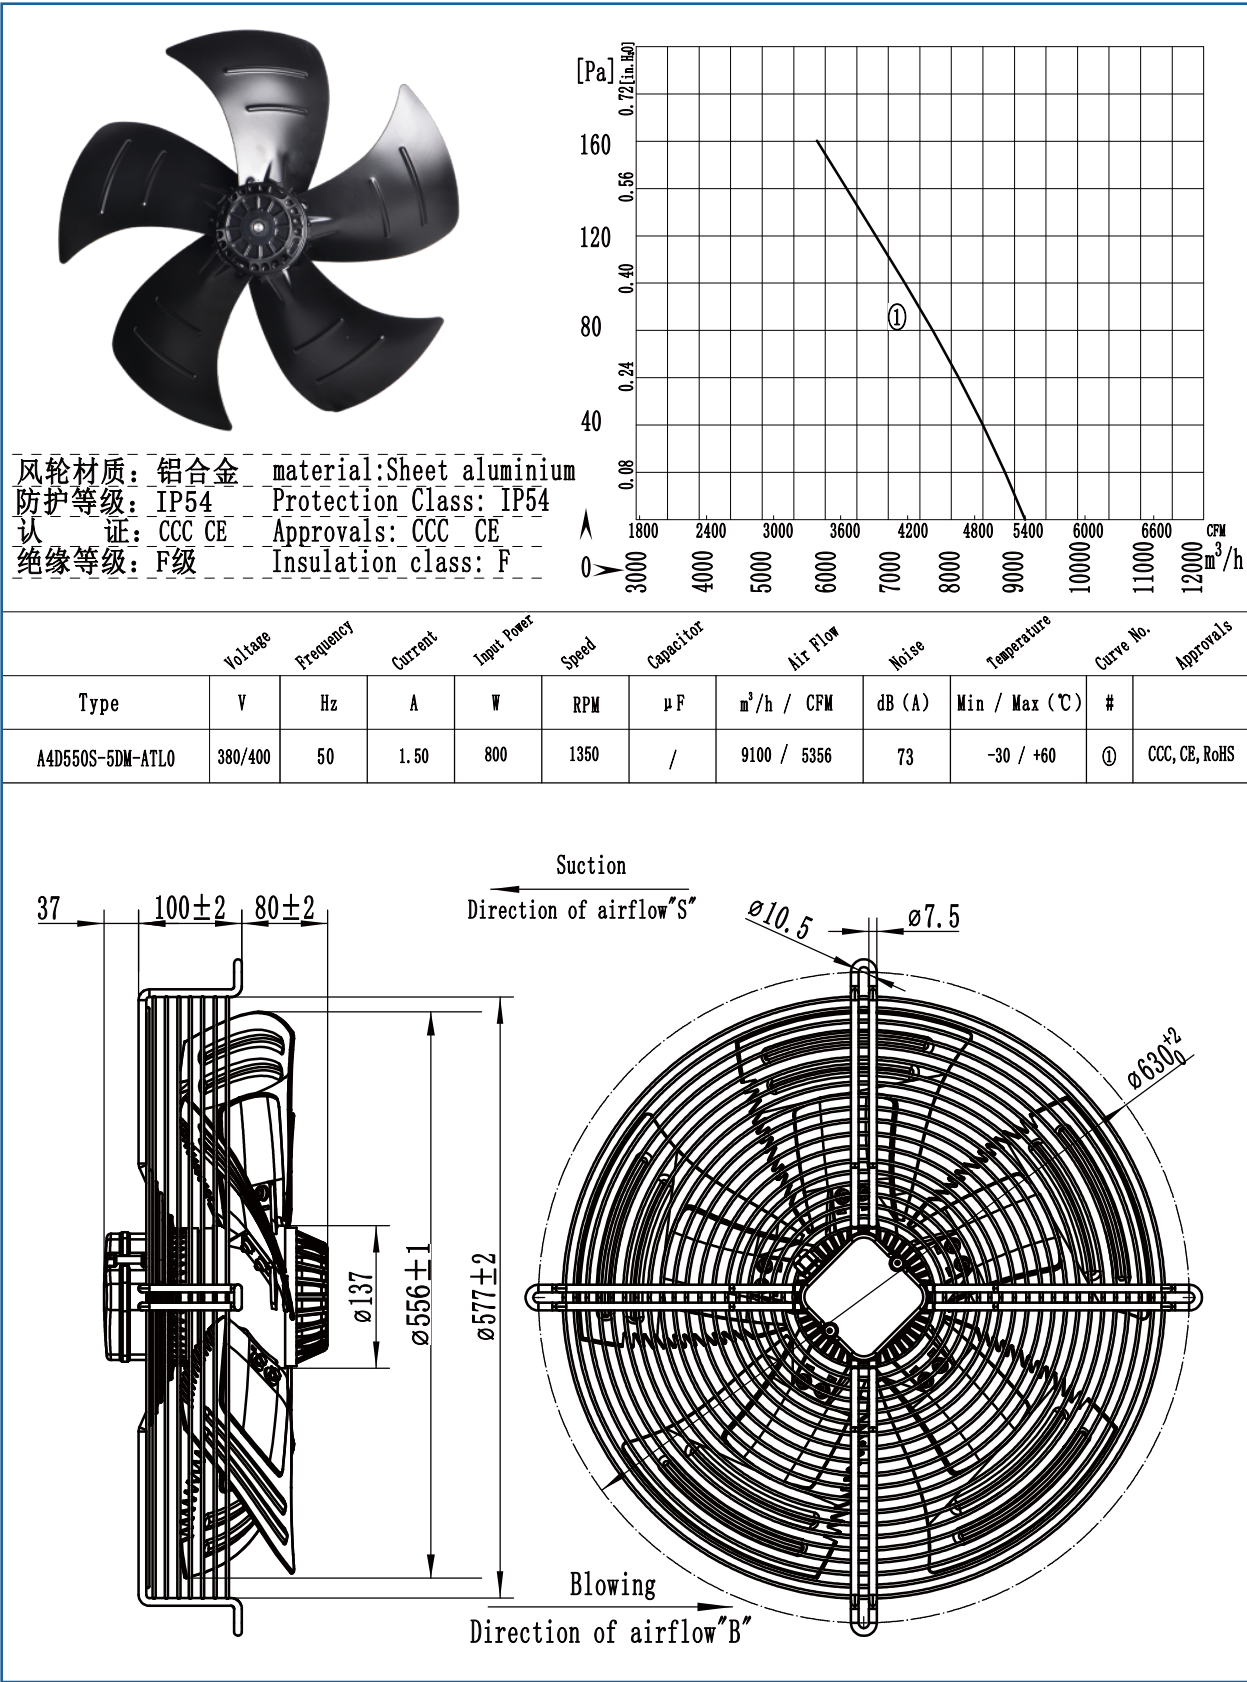


A550-5 轴流风机
A550-5 Axial Fan

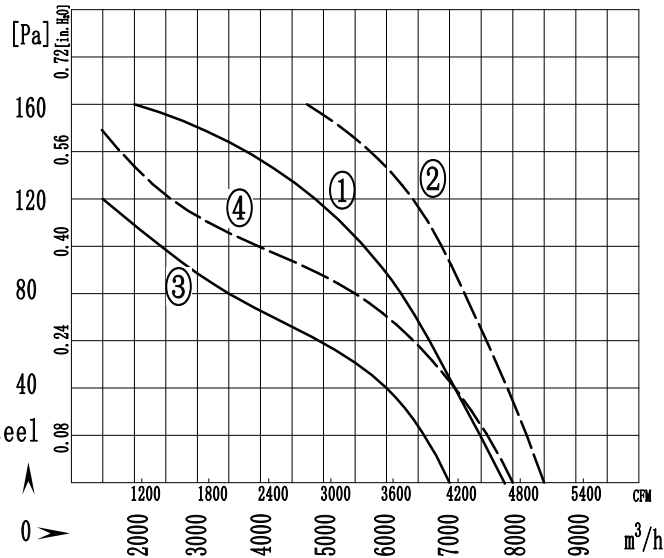


风轮材质: 冷轧钢板 material: Cold rolled steel
防护等级: IP54 Protection Class: IP54
认证: CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级 Insulation class: F

Type	Voltage	Frequency	Current	Input Power	Speed	Capacitor	Air Flow	Noise	Temperature	Curve No.	Approvals
A4E550S-5DM-AS00	220/230	50	2.50	550	1320	12	7800 / 4588	73	-30 / +60	①	CCC, CE, RoHS
		60	3.30	725	1450		8500 / 5000	74		②	
A4D550S-5DM-AS00	380/400	50	1.10	550	1330	/	7800 / 4588	73	-30 / +60	①	CCC, CE, RoHS
		60	1.40	725	1540		8500 / 5000	74		②	
A6E550S-5DM-AS00	220/230	50	1.50	320	910	10	7000 / 4120	62	-30 / +60	③	CCC, CE, RoHS
		60	2.15	465	1060		8000 / 4708	66		④	
A6D550S-5DM-AS00	380/400	50	0.95	320	910	/	7500 / 4414	62	-30 / +60	③	CCC, CE, RoHS
		60	1.00	440	1090		8500 / 5002	66		④	

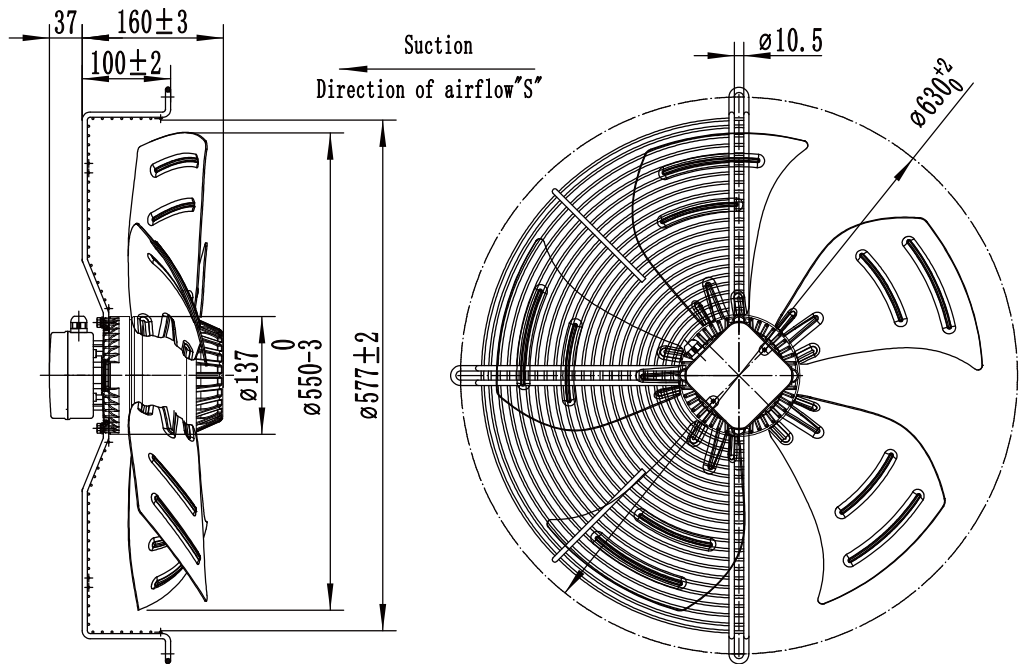


A550-5E 轴流风机
A550-5E Axial Fan

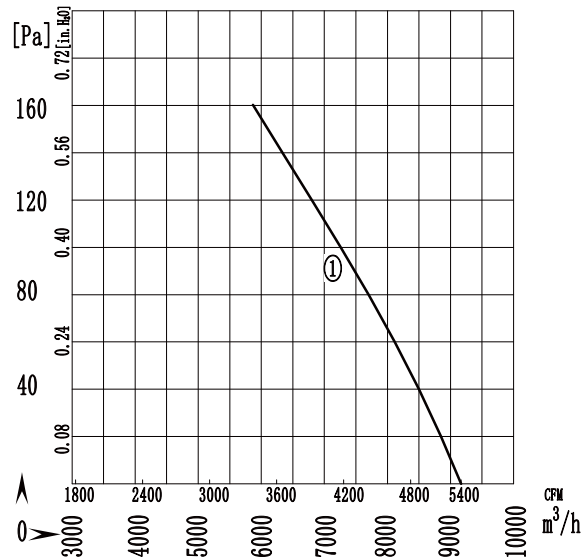


风轮材质: 铝合金 material: Sheet aluminium
防护等级: IP54 Protection Class: IP54
认证: CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级 Insulation class: F


Type	Voltage	Frequency	Current	Input Power	Speed	Capacitor	Air Flow	Noise	Temperature	Curve No.	Approvals
A4D550S-5EM-ATL0	380/400	50	1.50	800	1350	/	9100 / 5356	73	-30 / +60	①	CCC, CE, RoHS

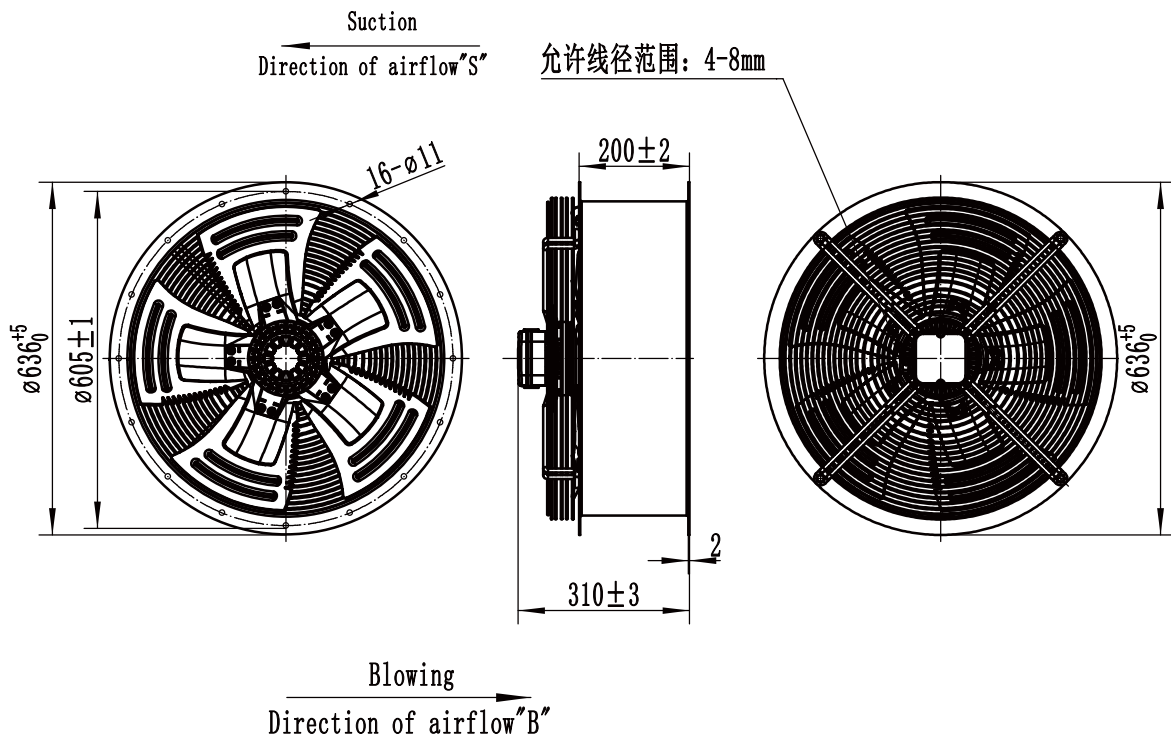


A600-5 轴流风机
A600-5 Axial Fan

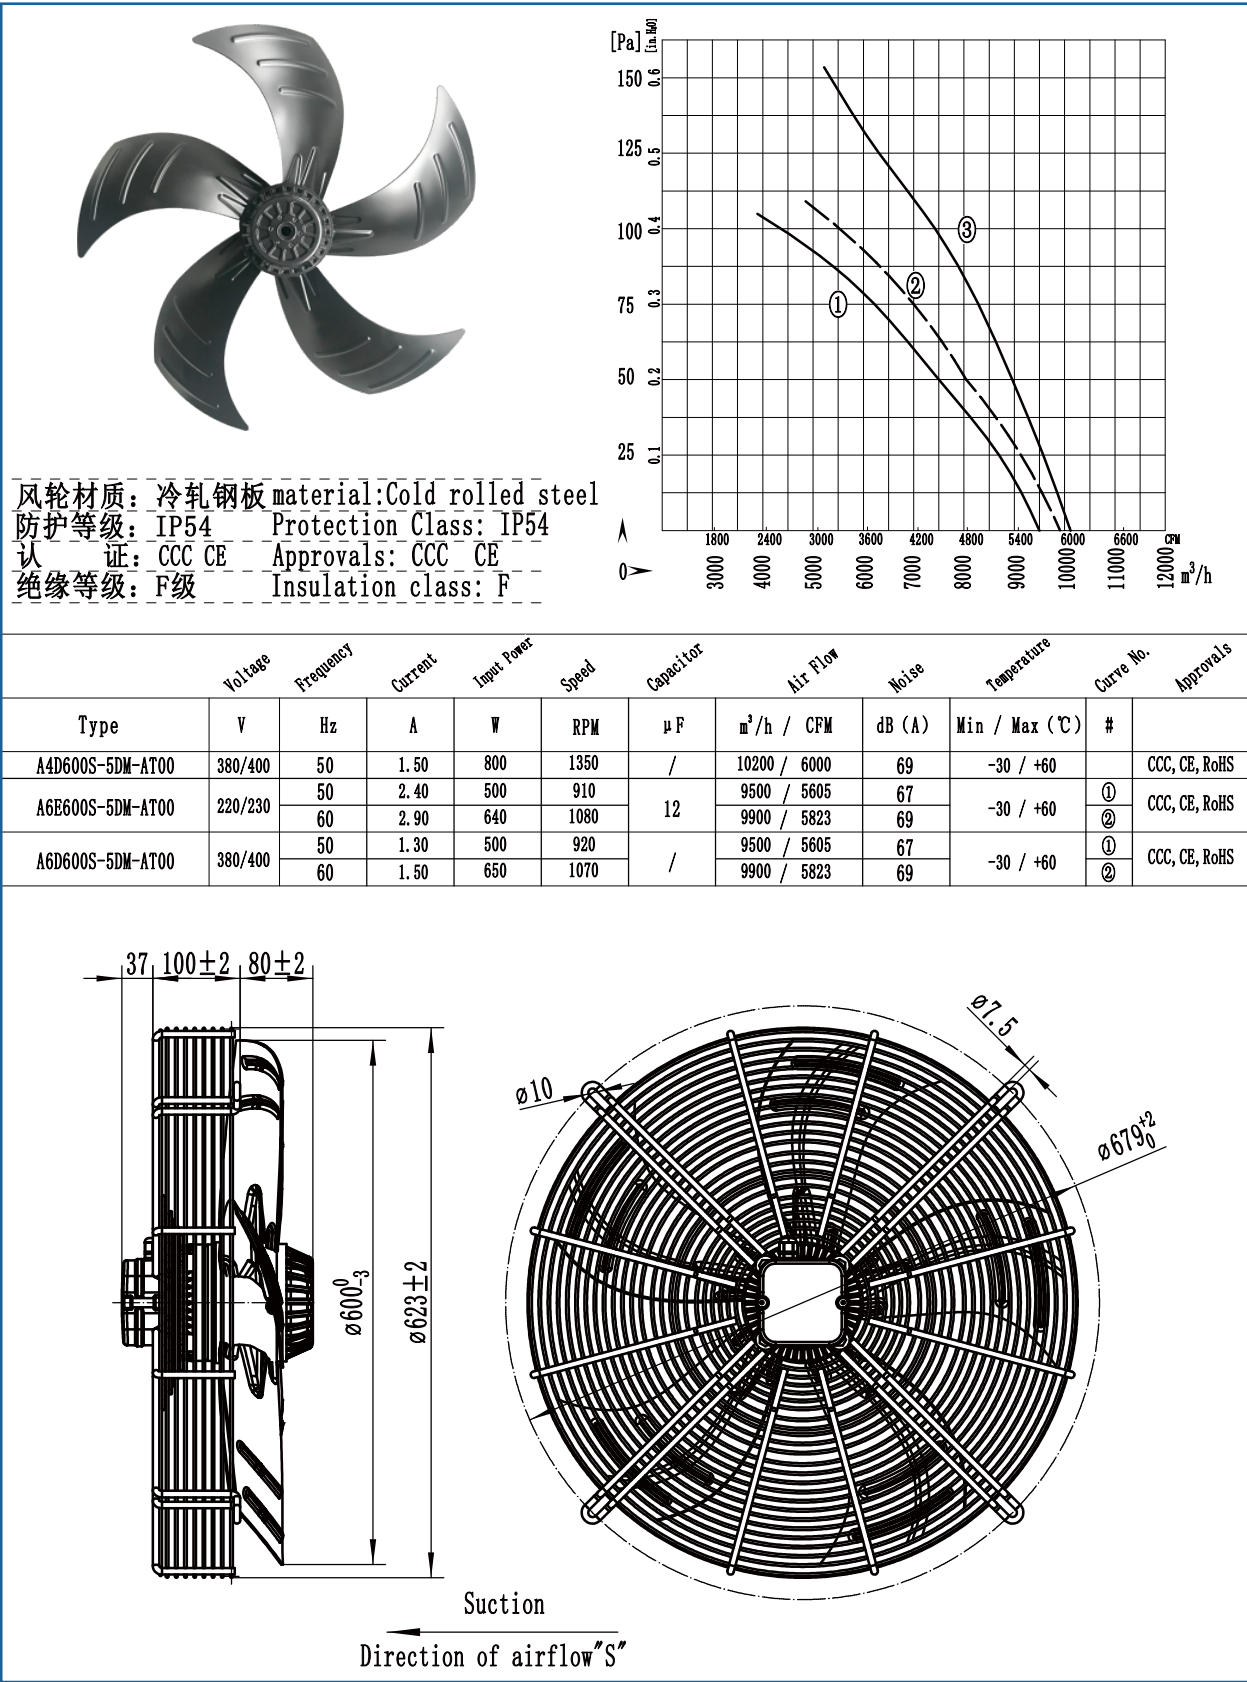


A630-5 轴流风机
A630-5 Axial Fan

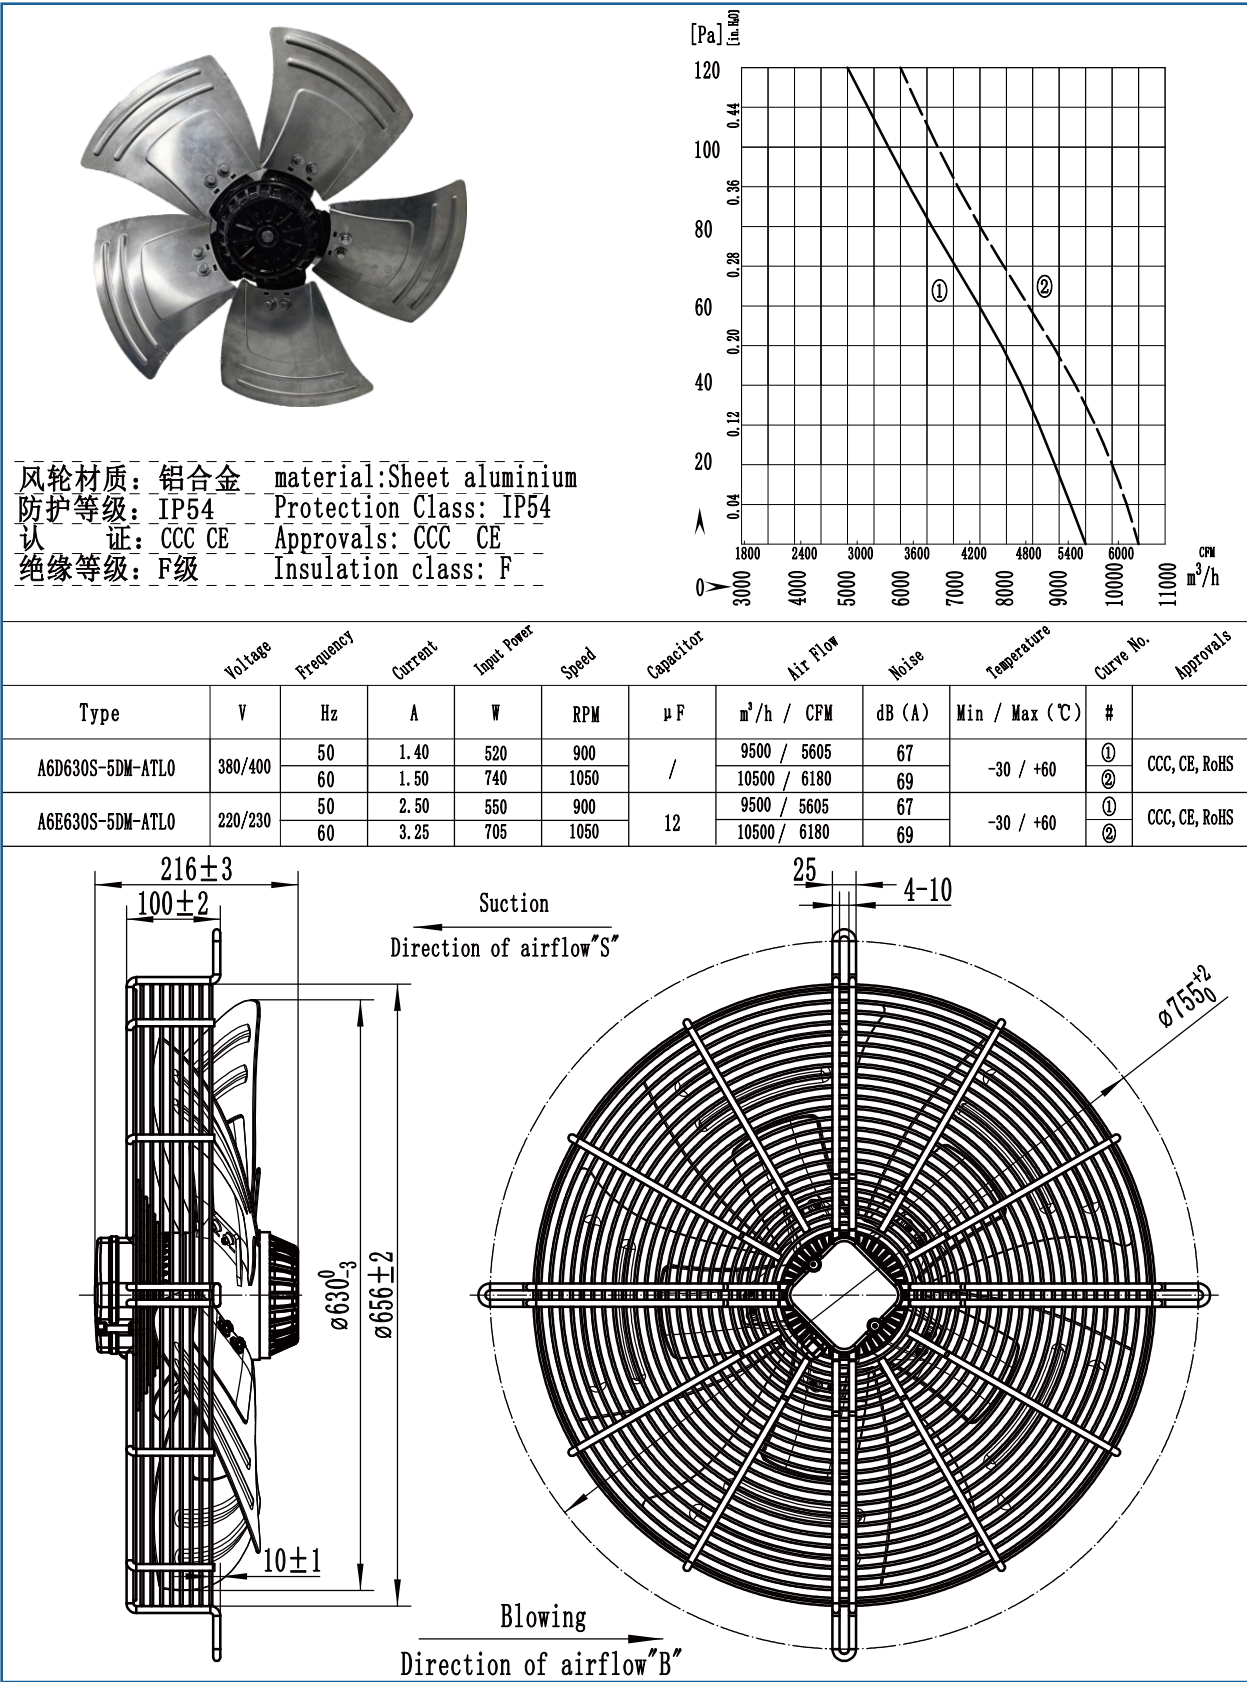



A630-5S 轴流风机
A630-5S Axial Fan

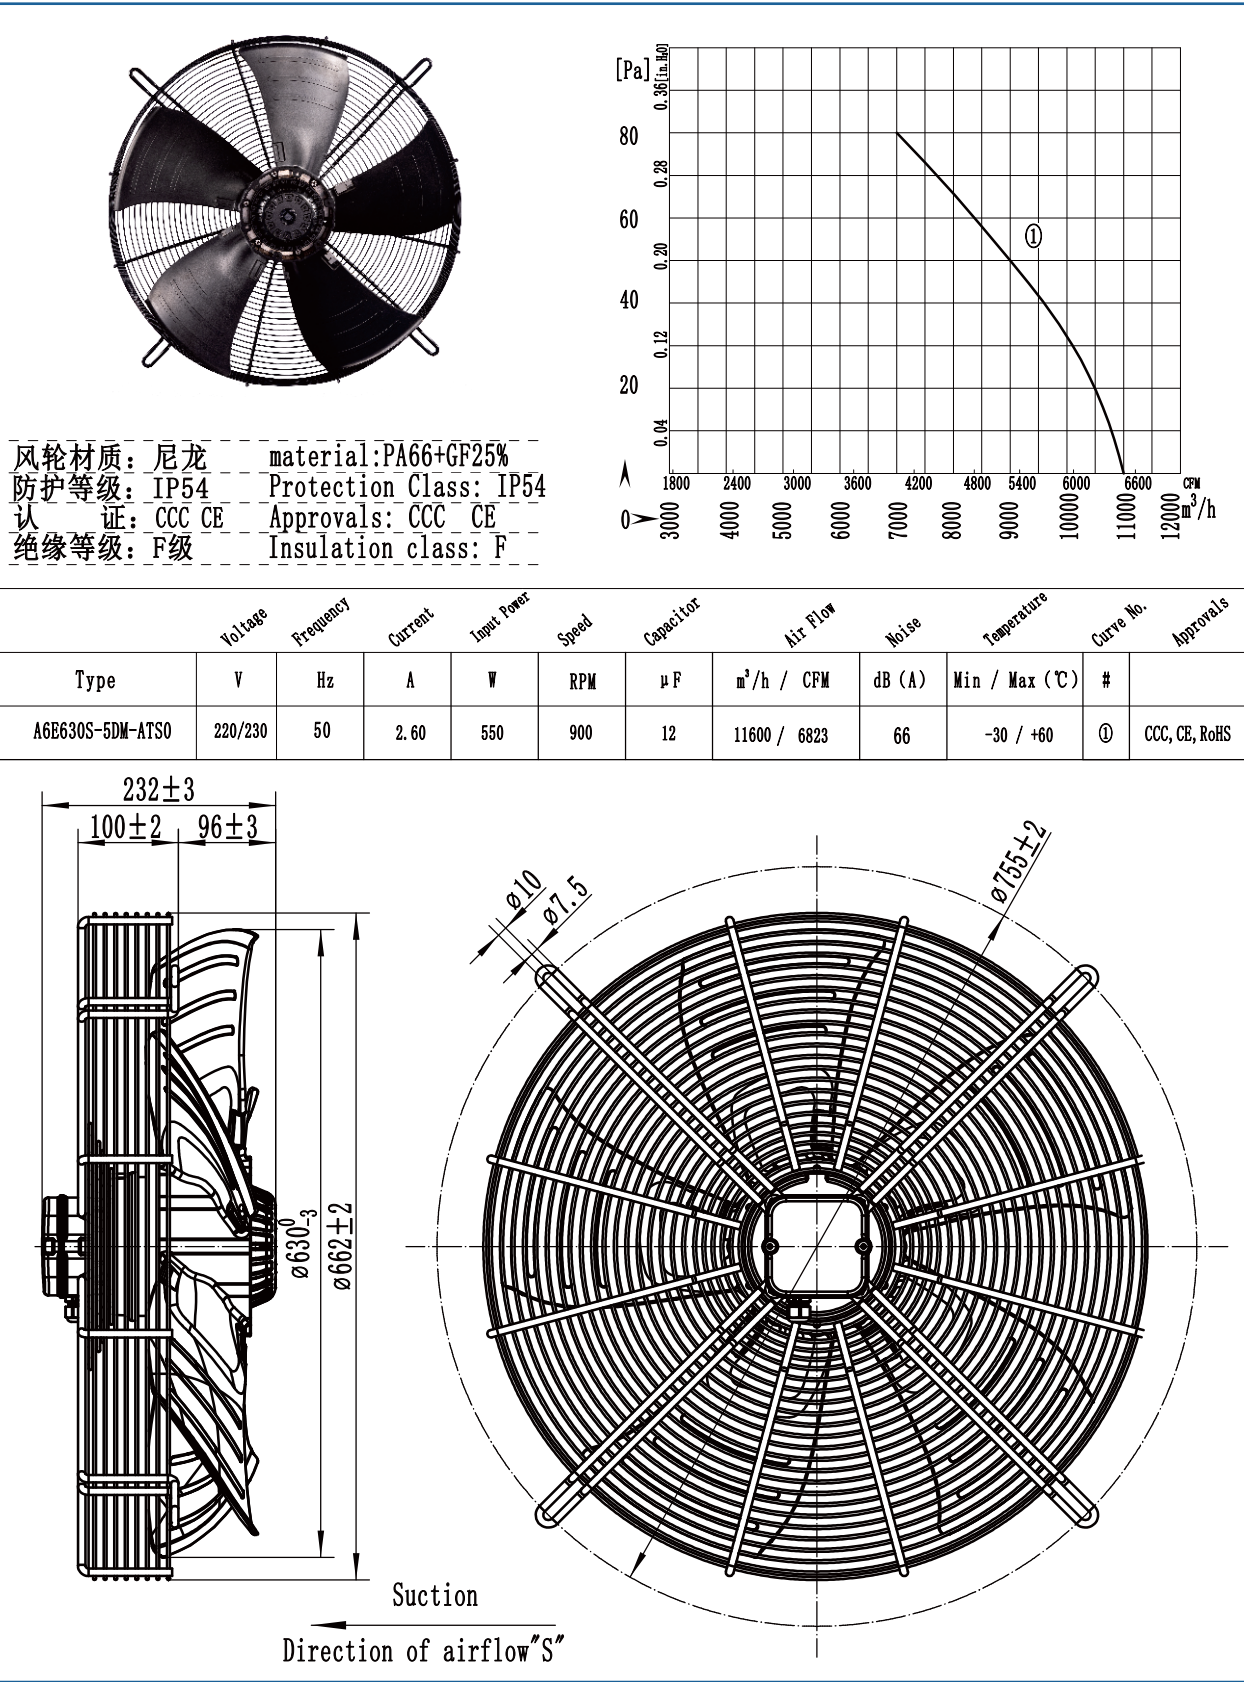

A630-5 轴流风机
A630-5 Axial Fan

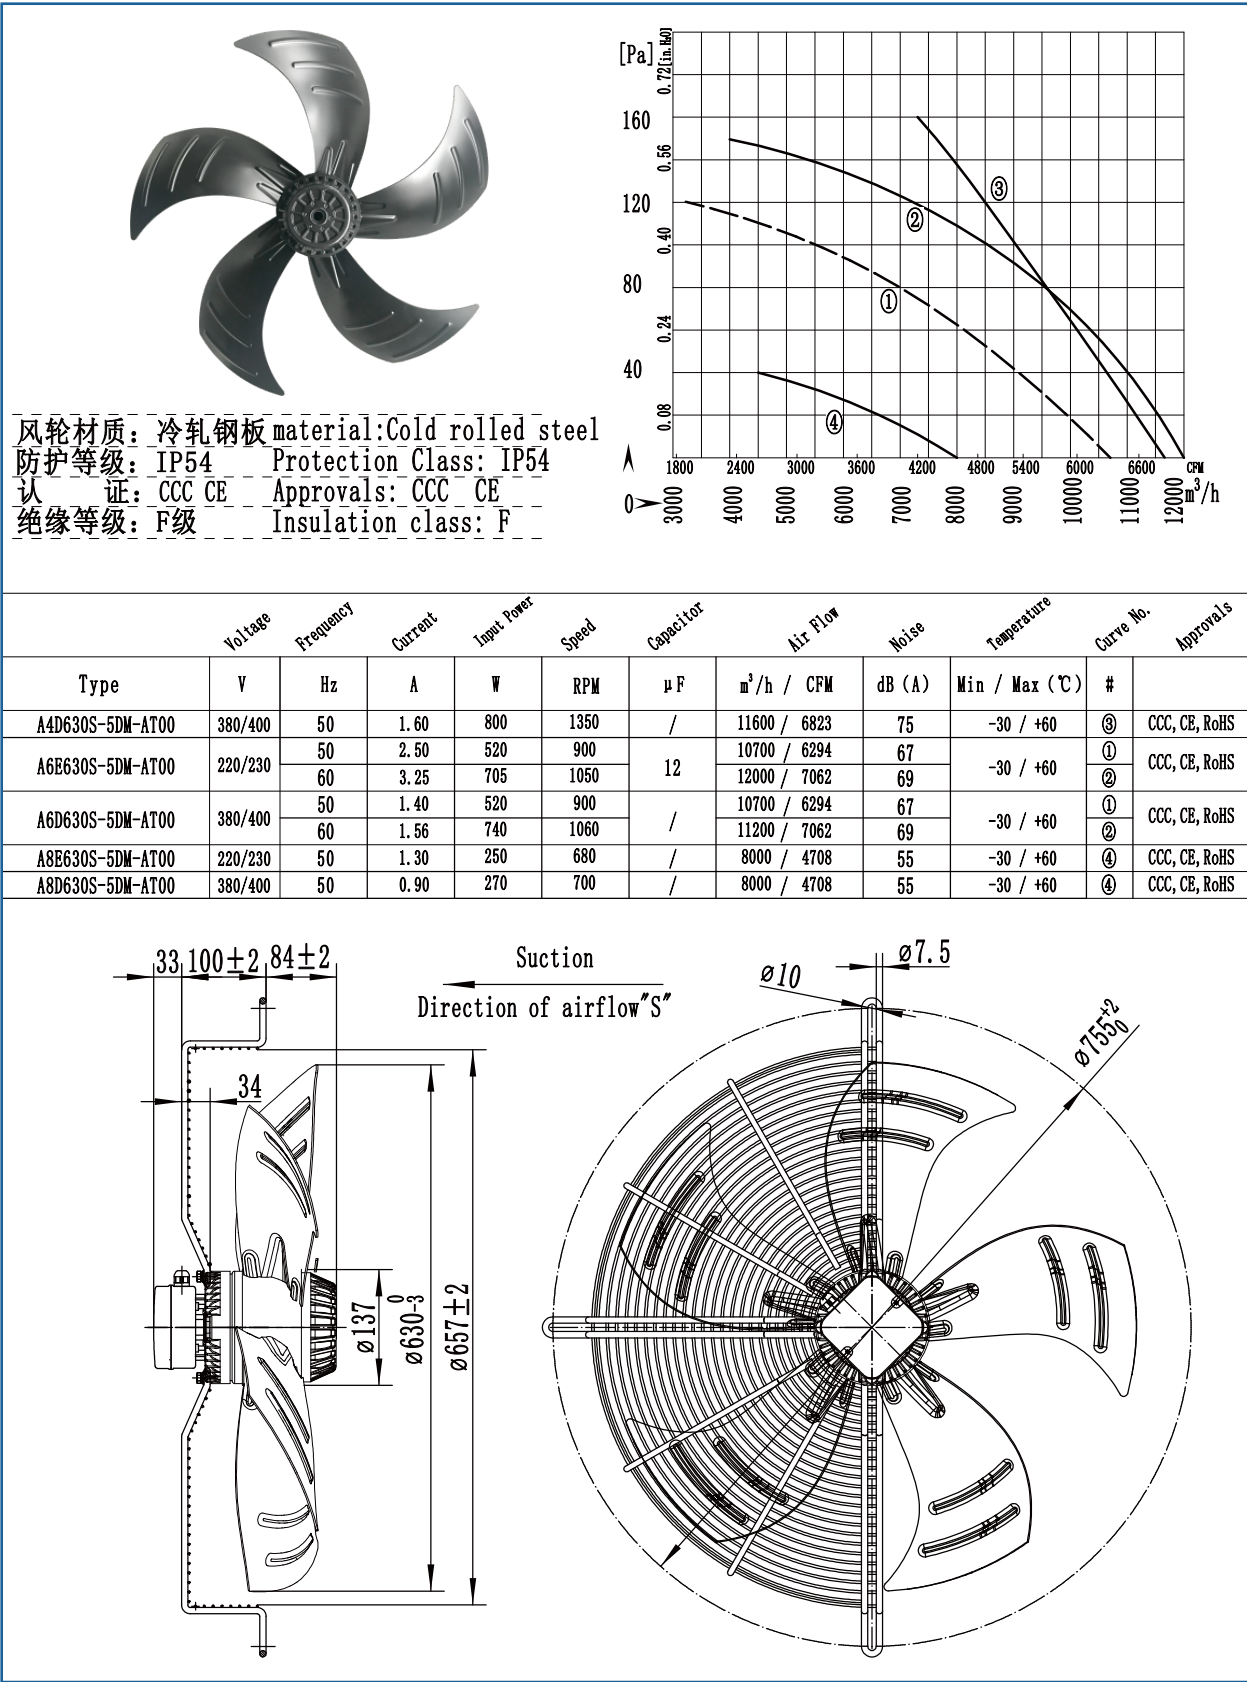


A630-5 轴流风机 A630-5 Axial Fan

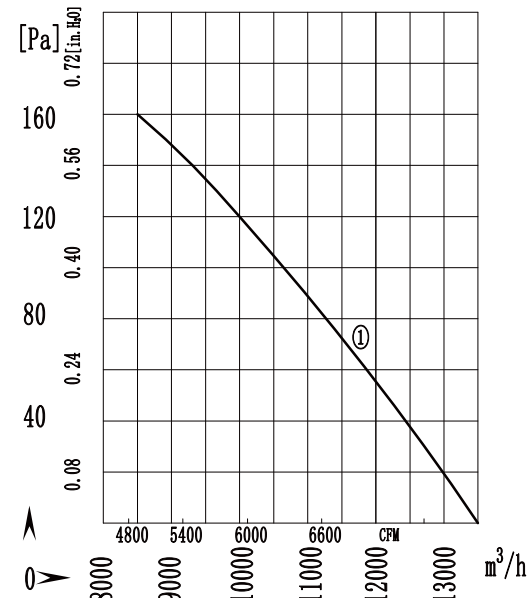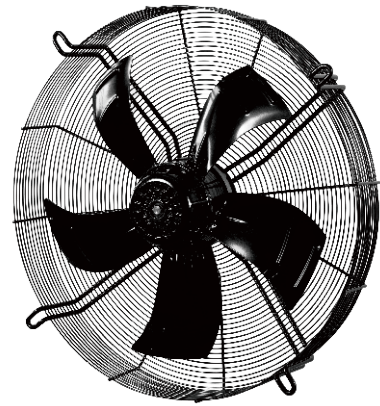


风轮材质: 冷轧钢板 material: Cold rolled steel
防护等级: IP54 Protection Class: IP54
认证: CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级 Insulation class: F

Type	Voltage	Frequency	Current	Input Power	Speed	Capacitor	Air Flow	Noise	Temperature	Curve No.	Approvals
A4D630S-5DM-AV00	380/400	50	2.00	1100	1380	μF	m³/h / CFM	dB (A)	Min / Max (°C)	#	CCC, CE, RoHS
						/	13500 / 7941	74	-30 / +60	①	

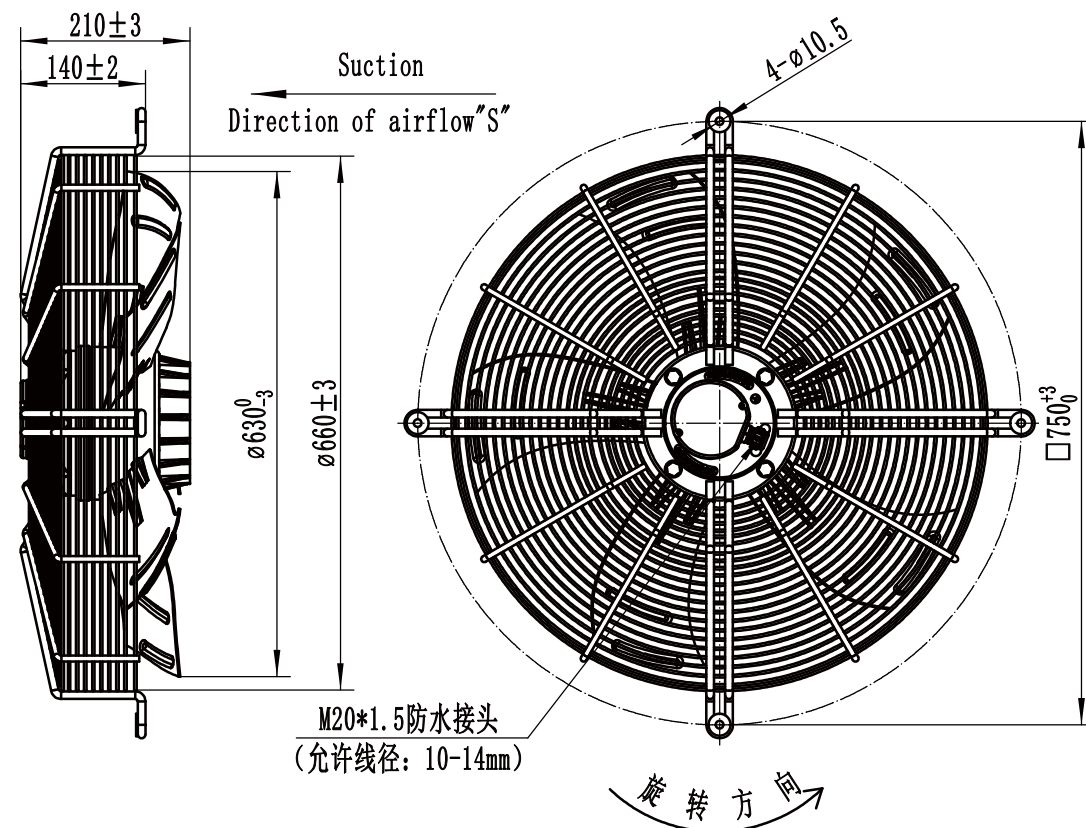


A630-7 轴流风机 A630-7 Axial Fan

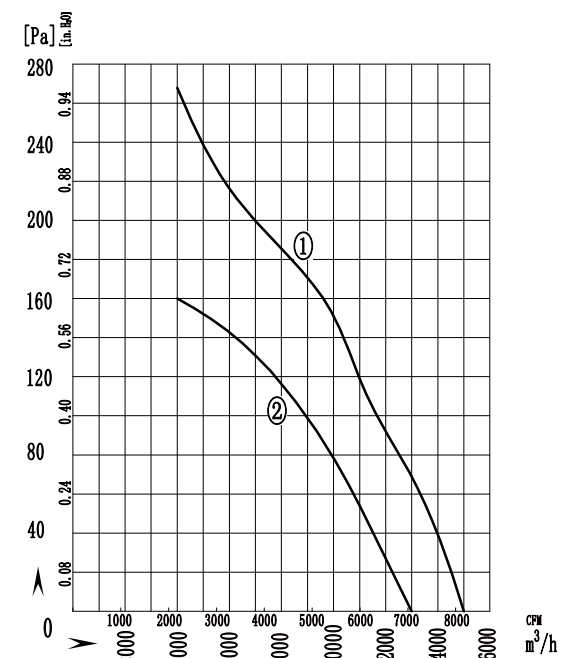


风轮材质: 冷轧钢板 material: Cold rolled steel
防护等级: IP54 Protection Class: IP54
认证: CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级 Insulation class: F

Type	Voltage	Frequency	Current	Input Power	Speed	Capacitor	Air Flow	Noise	Temperature	Curve No.	Approvals
A4D630S-7DM-SW00	380/400	50	3.00	1550	1400	μF	15000 / 8700	76	-30 / +60	①	CCC, CE, RoHS
			2.00	1250	1150		13000 / 7540	74		②	

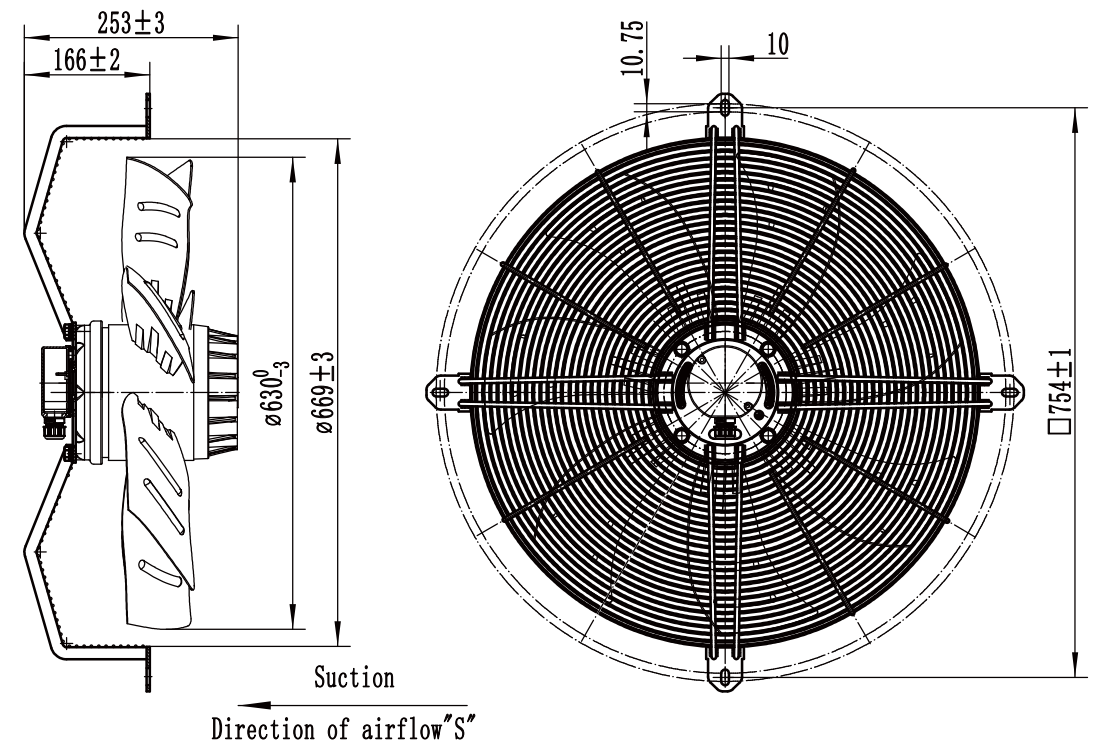


A630-7 轴流风机 A630-7 Axial Fan

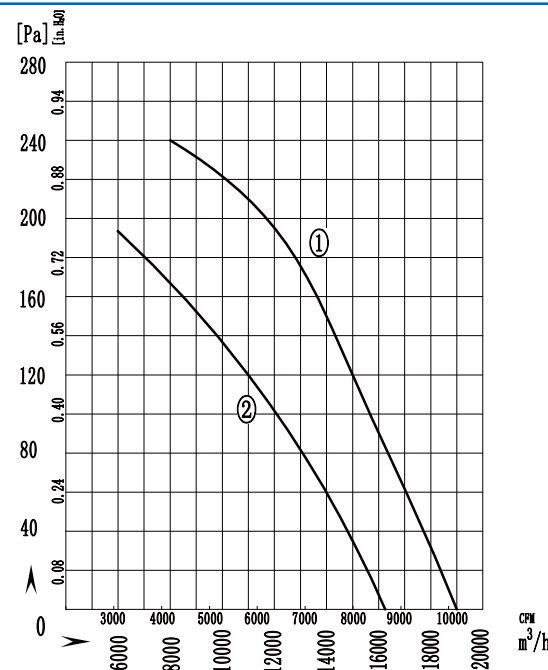


风轮材质: 冷轧钢板 material: Cold rolled steel
防护等级: IP54 Protection Class: IP54
认证: CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级 Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed RPM	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB (A)	Temperature Min / Max (°C)	Curve No.	Approvals
A4D630S-7DM-SX00	380/400	50	4.50	2500	1380	/	19000 / 11823	84	-30 / +60	①	CCC, CE, RoHS
			3.20	2000	1150		16500 / 9711	79		②	

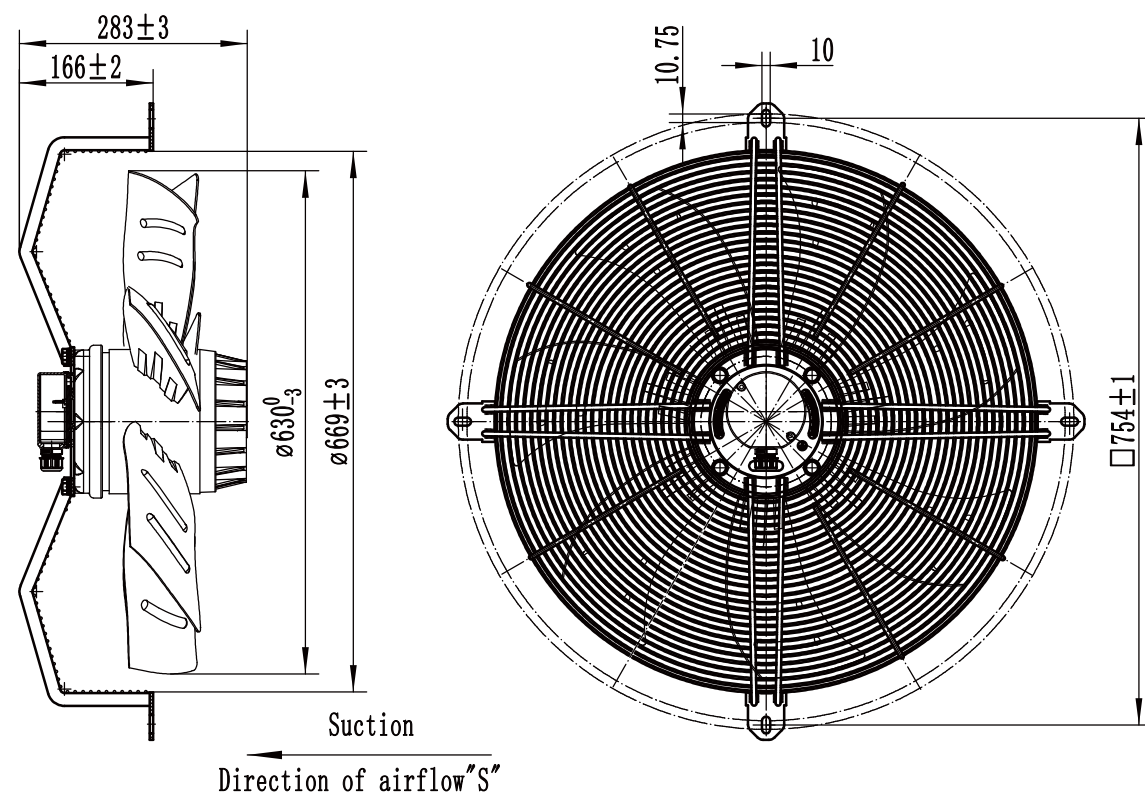


A630-7F 轴流风机 A630-7F Axial Fan

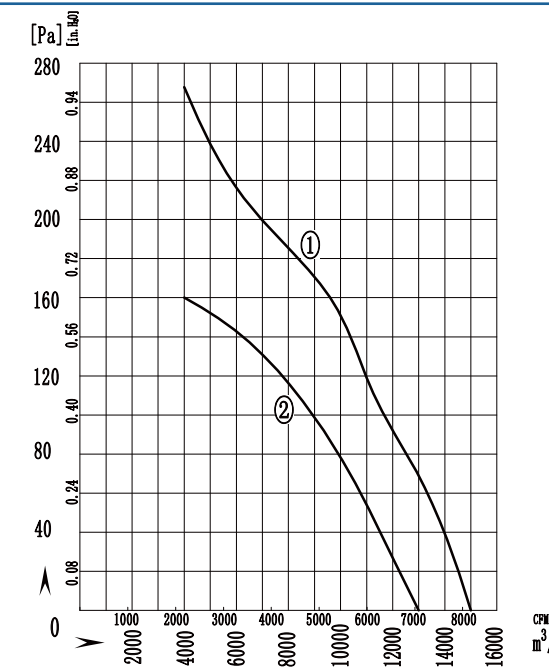


风轮材质: 冷轧钢板 material: Cold rolled steel
防护等级: IP54 Protection Class: IP54
认证: CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级 Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed RPM	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB (A)	Temperature Min / Max (°C)	Curve No.	Approvals
A4D630S-7FM-SWF0	380/400	50	3.00	1550	1400	/	15000 / 8700	76	-30 / +60	①	CCC, CE, RoHS
			2.00	1250	1150		13000 / 7540	74		②	

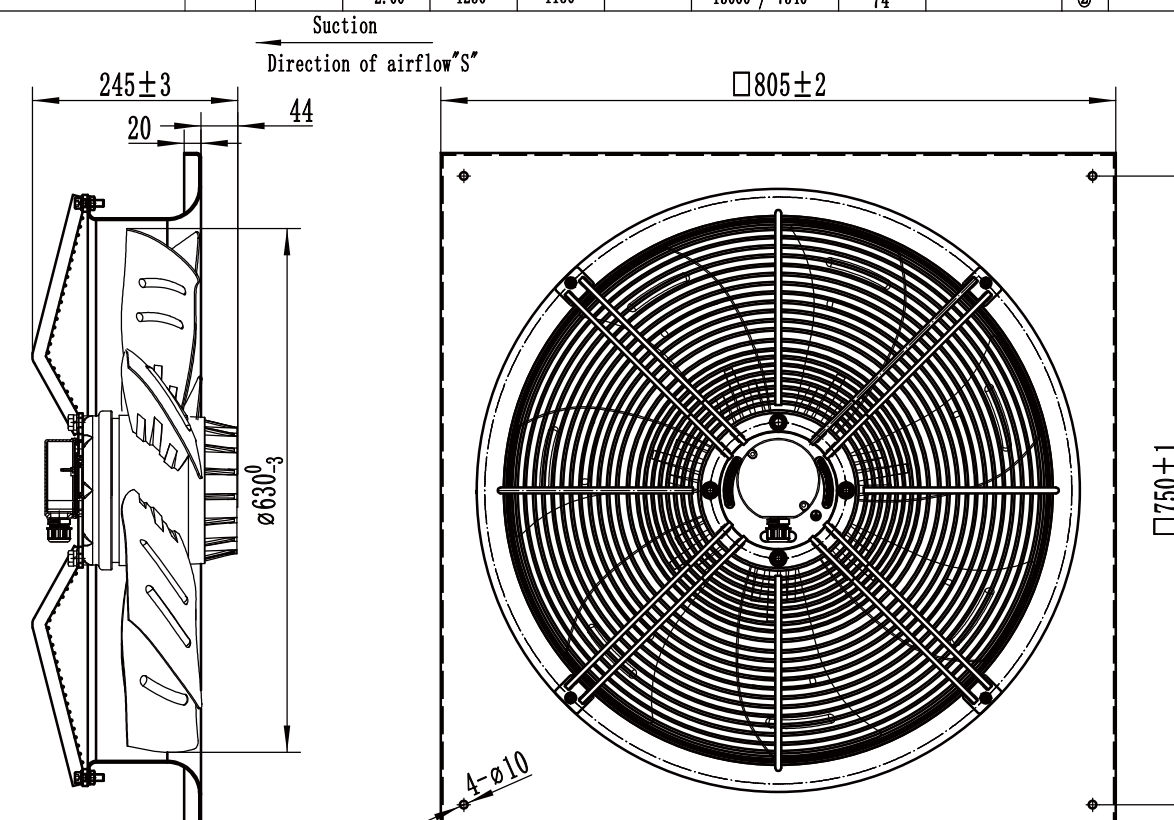


A630-7E-Z 轴流风机
A630-7E-Z Axial Fan

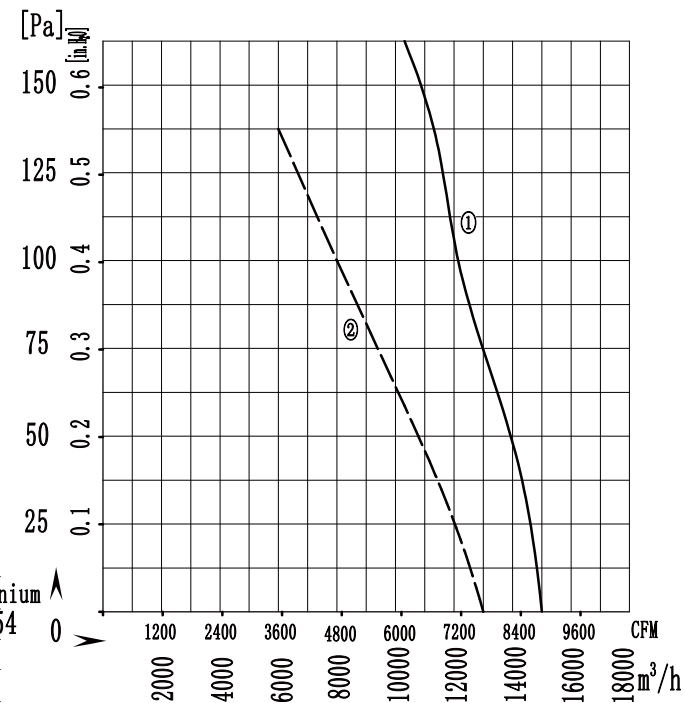


风轮材质:	冷轧钢板	material:	Sheet alumi
防护等级:	IP54	Protection Class:	IP54
认证:	CCC CE	Approvals:	CCC CE
绝缘等级:	F级	Insulation class:	F

	Voltage	Frequency	Current	Input Power	Speed	Capacitor	Air Flow	Noise	Temperature	Curve No.	Approvals
Type	V	Hz	A	W	RPM	μ F	m³/h / CFM	dB (A)	Min / Max (°C)	#	
A4D630S-7EM-SWZ0	380/400	50	3.0	1550	1400	/	15000/8700	82	-30 / +60	①	CCC, CE, RoHS
			2.0	1250	1150		13000/7647	78		②	

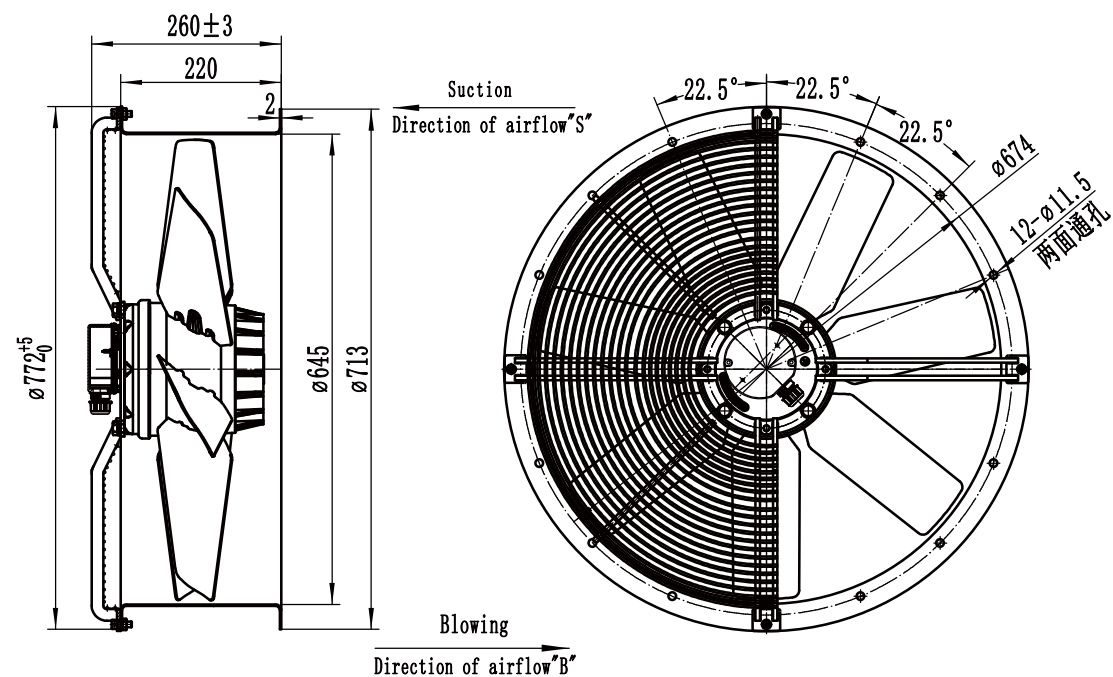


A710-7 轴流风机
A710-7 Axial Fan

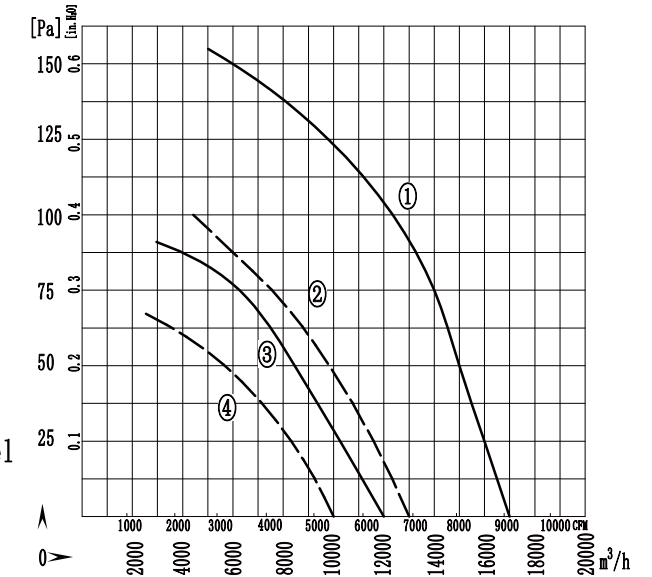


风轮材质:	冷轧钢板	material:	Cold rolled steel
防护等级:	IP54	Protection Class:	IP54
认证:	CCC CE	Approvals:	CCC CE
绝缘等级:	F级	Insulation class:	F


	Voltage	Frequency	Current	Input Power	Speed	Capacitor	Air Flow	Noise	Temperature	Curve No.	Approvals
Type	V	Hz	A	W	RPM	μF	m³/h / CFM	dB (A)	Min / Max (°C)	#	
A6D710S-7DM-SW00	380/400	50	2.00	1100	900	/	17000 / 10000	75	-30 / +60	①	CCC, CE, RoHS
			1.40	750	700		12500 / 7353	70		②	
A8D710S-7DM-SW00	380/400	50	1.50	700	700	/	12000 / 7058	67	-30 / +60	③	CCC, CE, RoHS
			0.90	450	600		10000 / 5882	65		④	

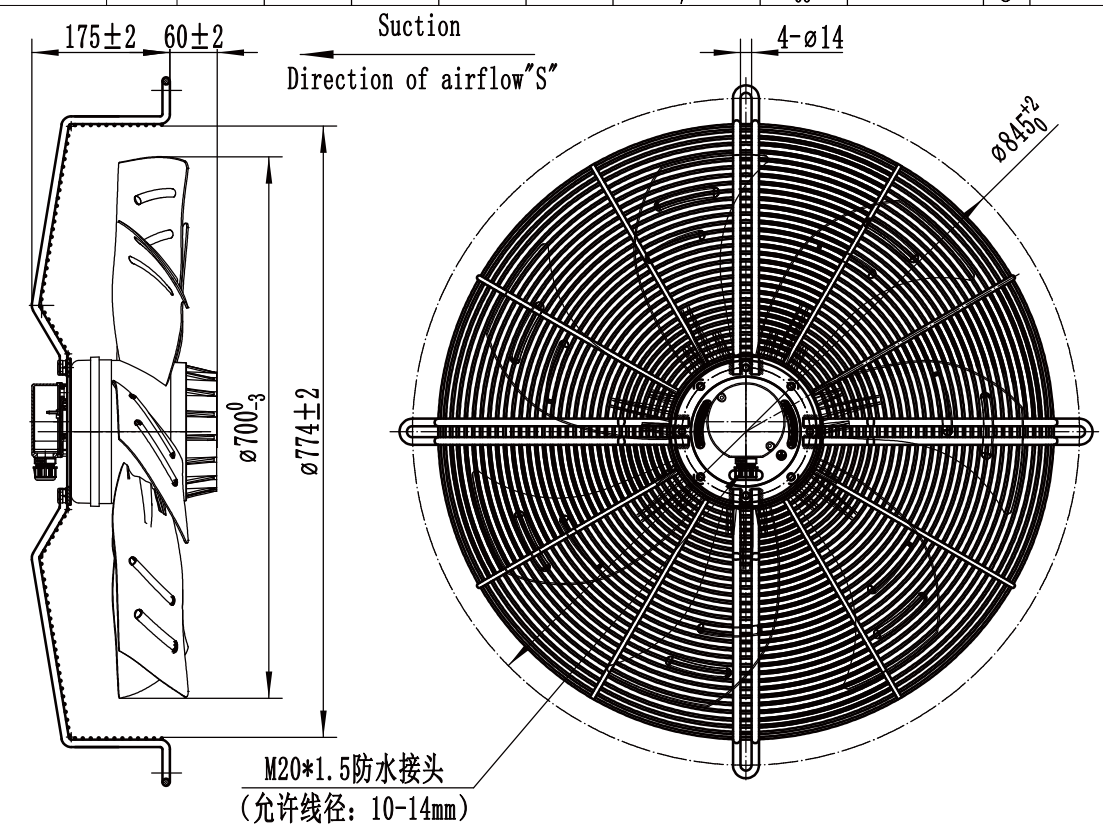


A710-7F 轴流风机
A710-7F Axial Fan

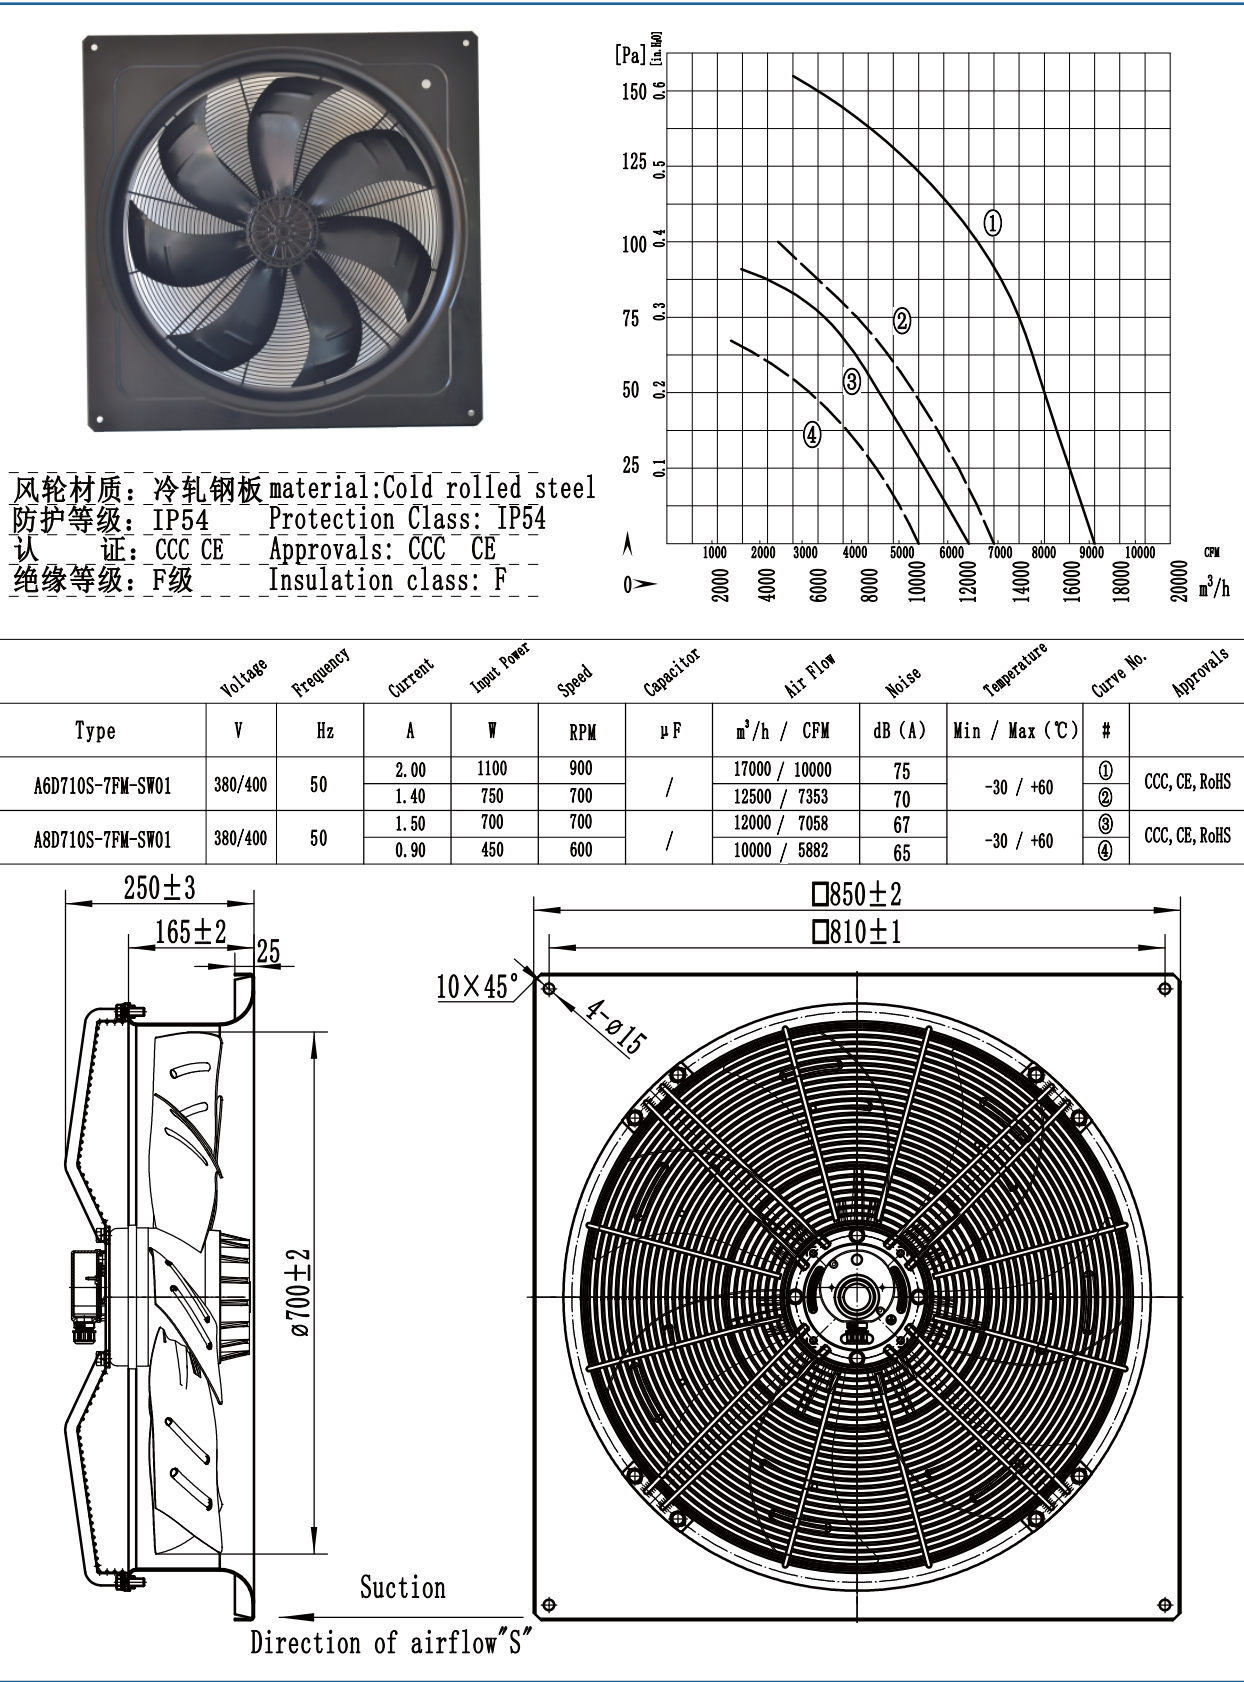


A710-7F 轴流风机
A710-7F Axial Fan

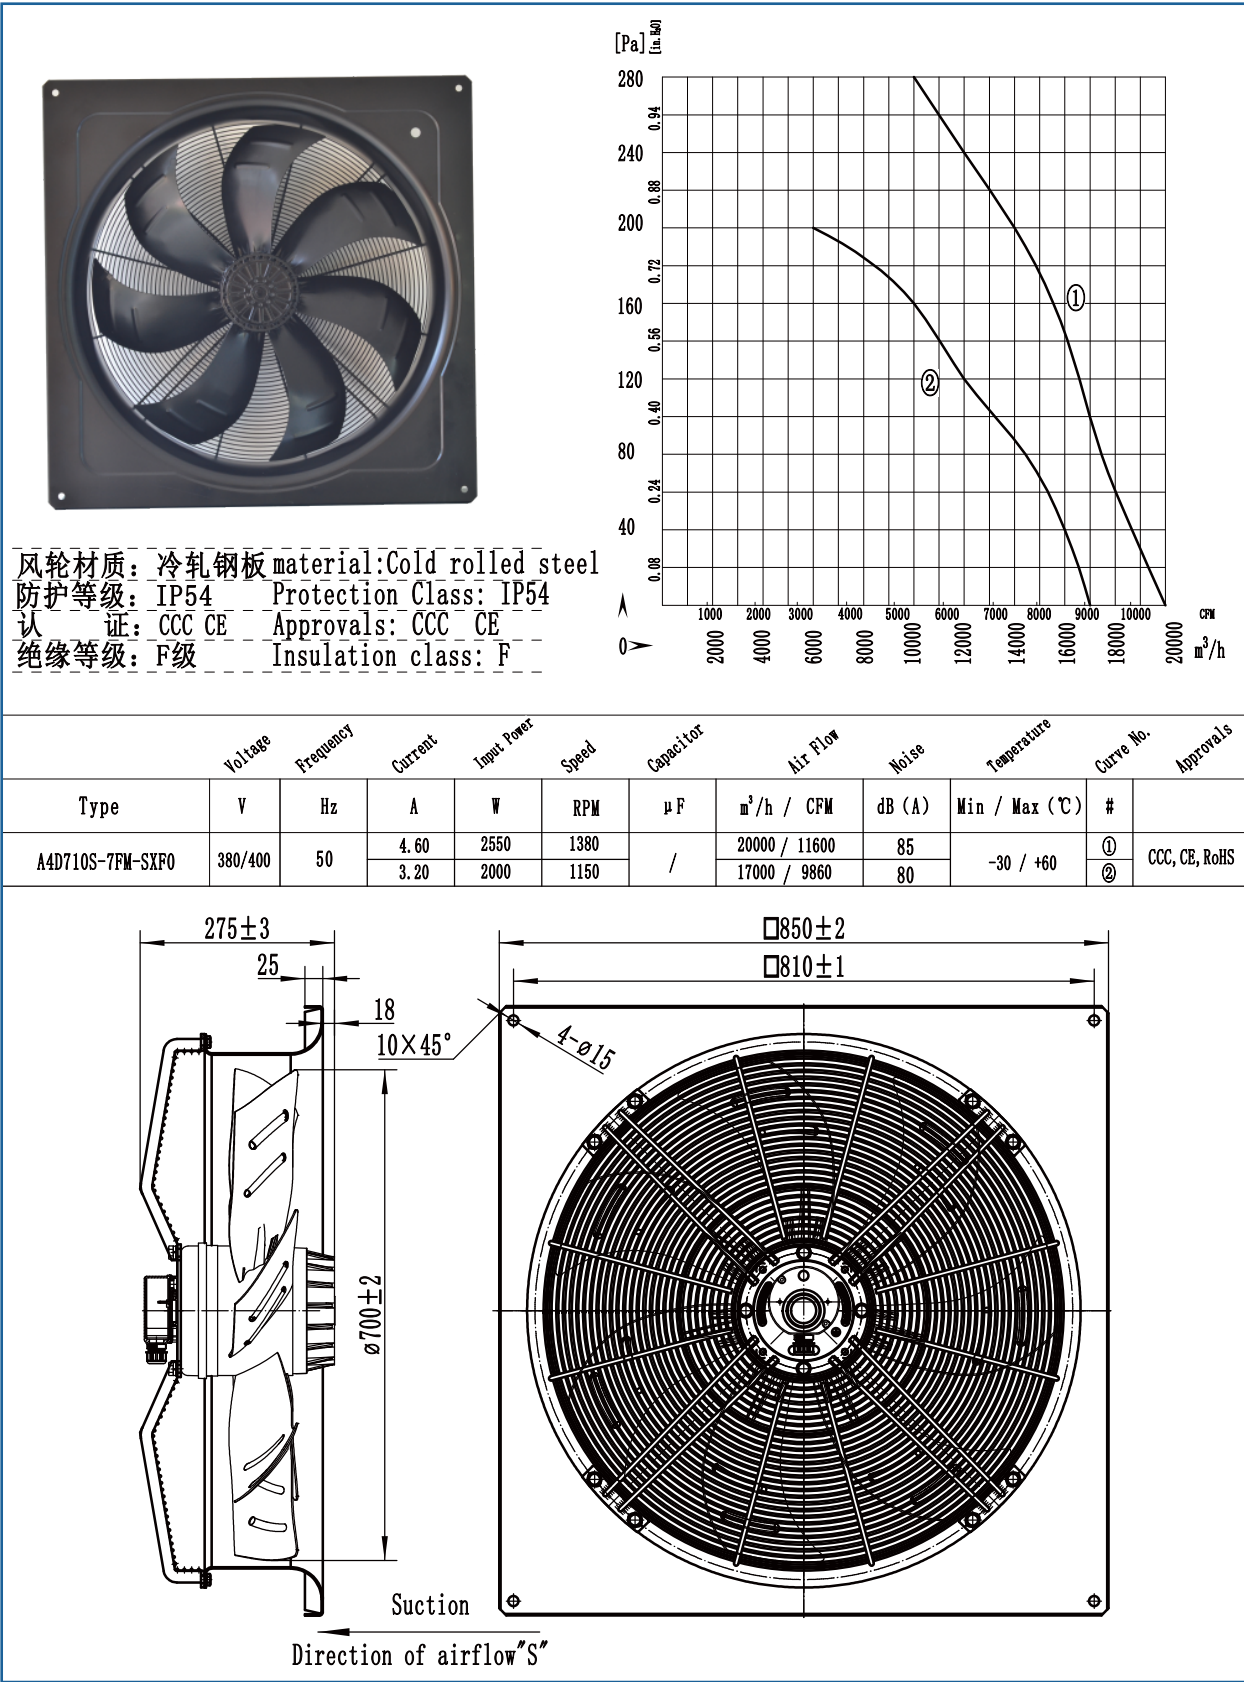


A710-7R-Z 轴流风机
A710-7R-Z Axial Fan

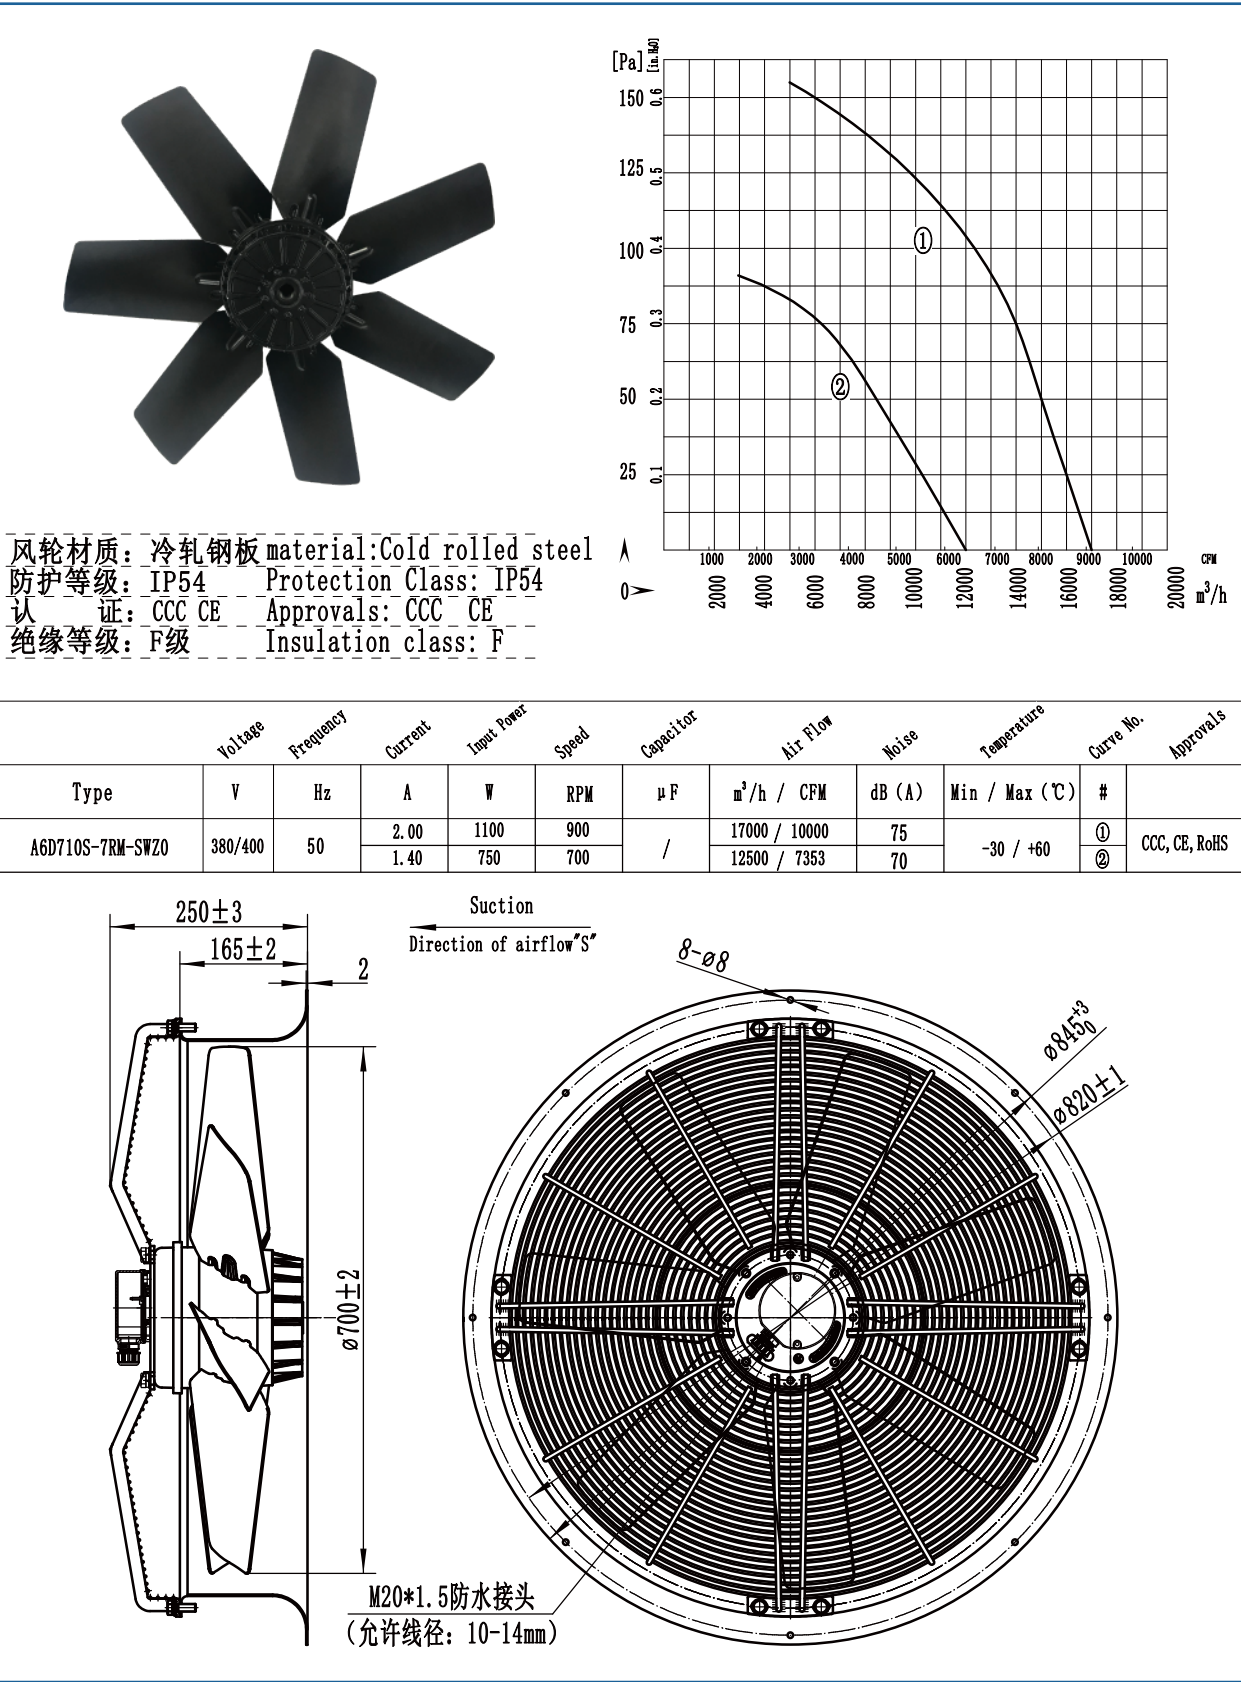

A800-7 轴流风机
A800-7 Axial Fan

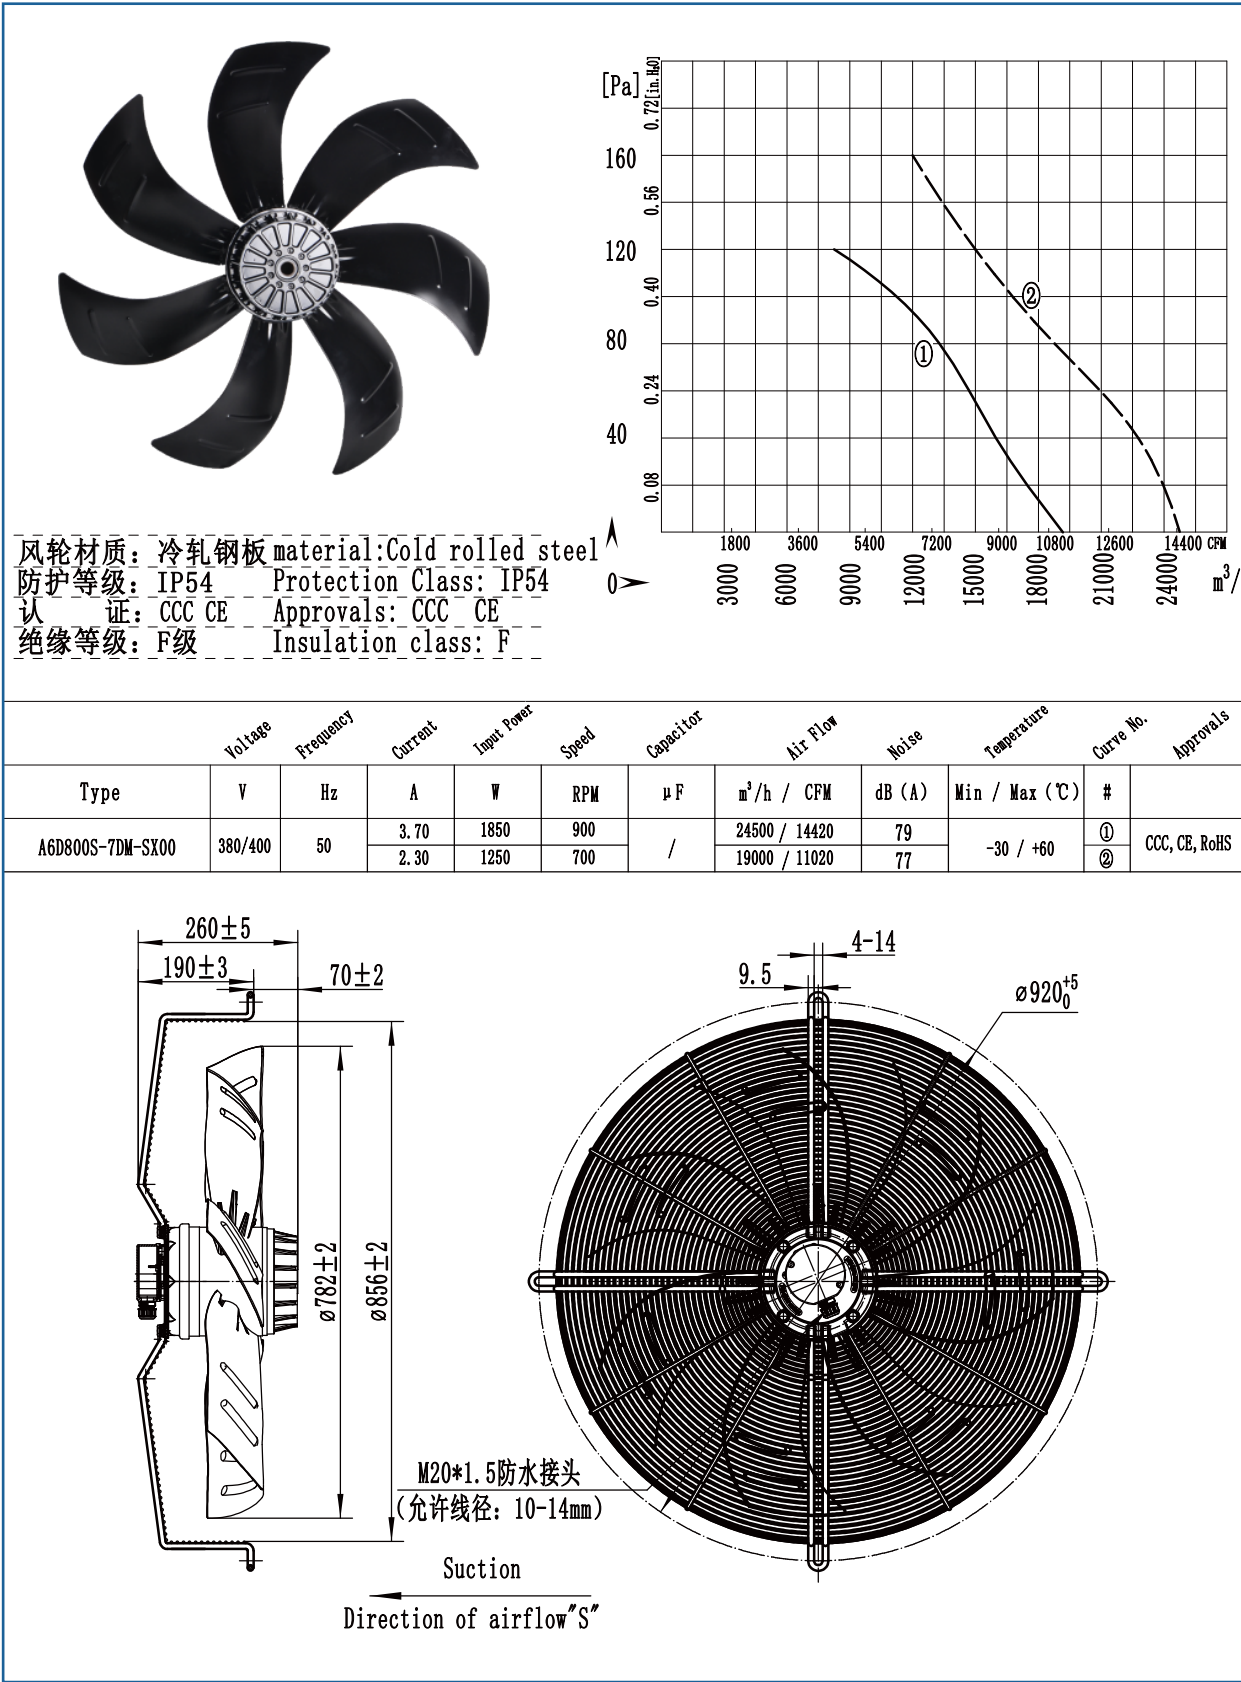


A800-7F 轴流风机
A800-7F Axial Fan

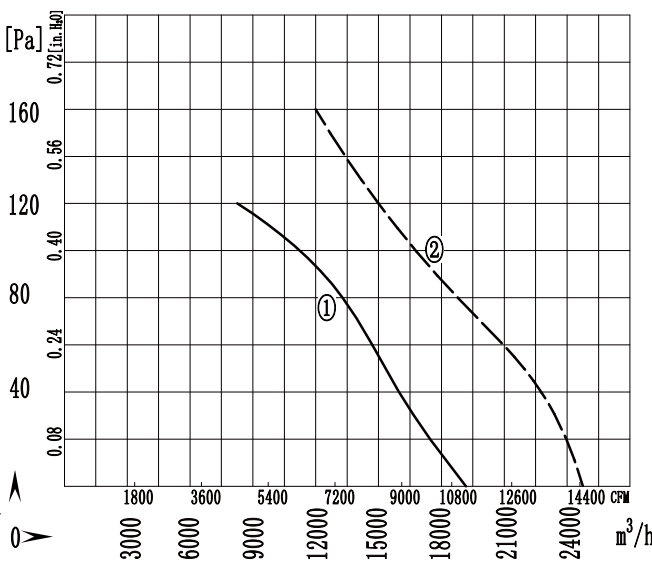


风轮材质: 冷轧钢板 material: Cold rolled steel
防护等级: IP54 Protection Class: IP54
认证: CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级 Insulation class: F


Type	Voltage	Frequency	Current	Input Power	Speed	Capacitor	Air Flow	Noise	Temperature	Curve No.	Approvals
A6D800S-7FM-SX01	380/400	50	3.70	1850	900	/	24500 / 14420 m³/h / CFM	79	-30 / +60	①	CCC, CE, RoHS
			2.30	1250	700					②	

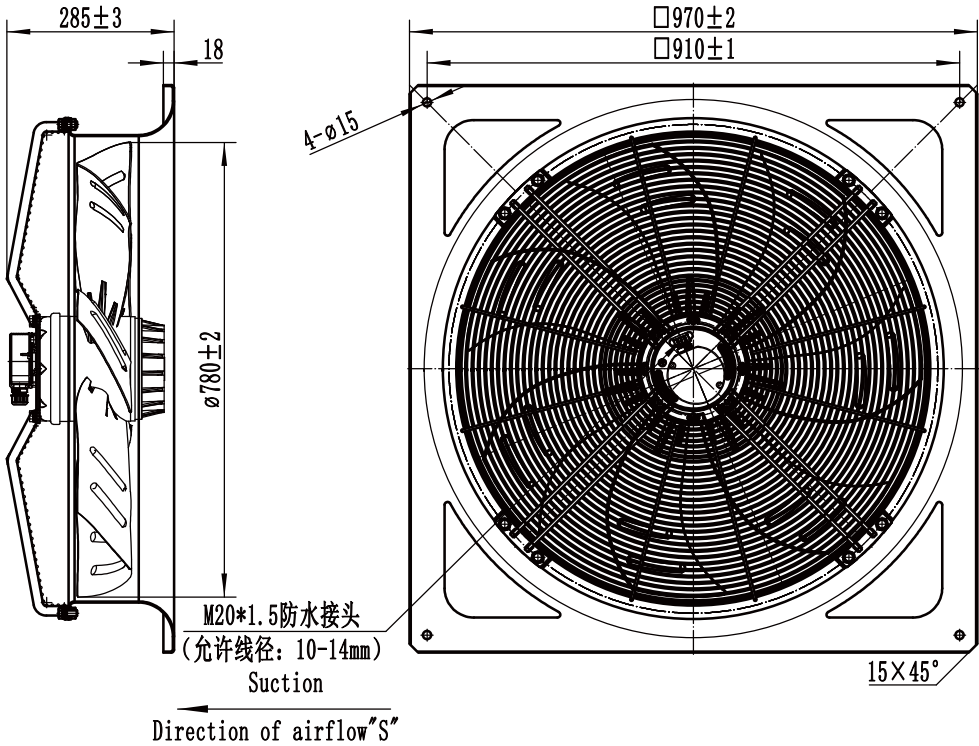


外转子风机单相接线图

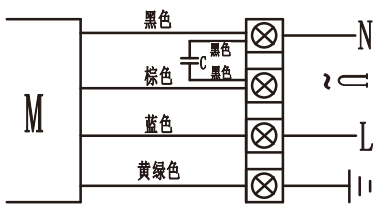


SINGLE-PHASE WIRING DIAGRAM

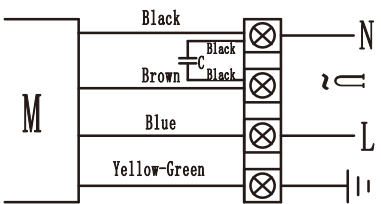


外转子风机单相双速接线图

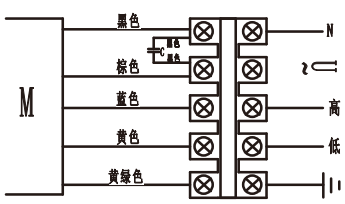


SINGLE-PHASE DOUBLE SPEED WIRING DIAGRAM

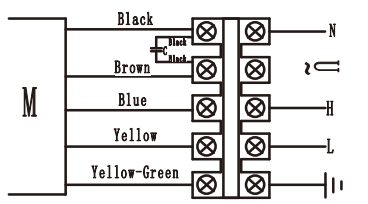


外转子风机单相三速接线图

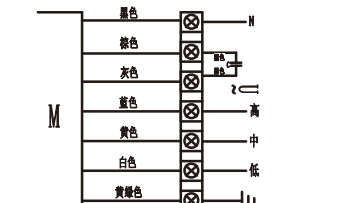


SINGLE-PHASE THREE SPEED WIRING DIAGRAM

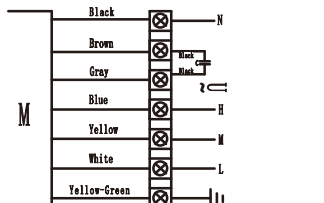


外转子风机三相接线图

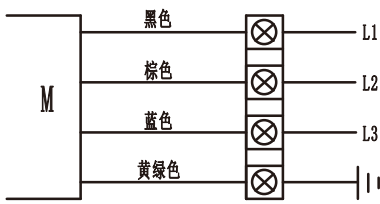


THREE-PHASE WIRING DIAGRAM

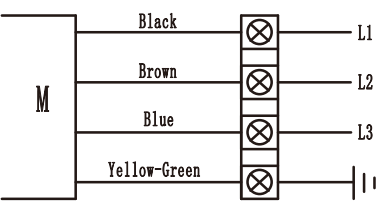


外转子风机三相接线图

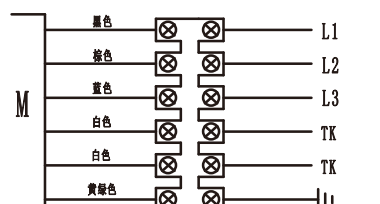


THREE-PHASE WIRING DIAGRAM

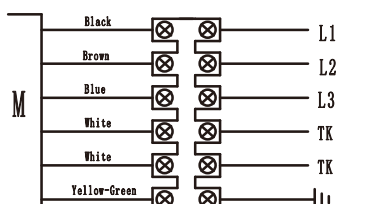

外转子风机三相接线图

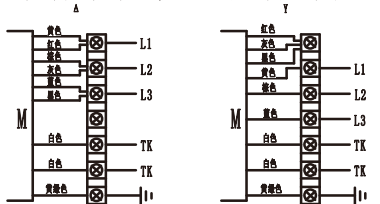

THREE-PHASE WIRING DIAGRAM

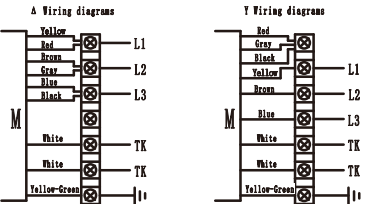

专注绿色技术 - 创造清新空间

Focus on Green Technology Create Fresh Space



地址/ADD:浙江省嘉兴市海宁市周王庙镇和平路10号

No. 10 Heping Road, Zhouwangmiao Town, Haining, Jiaxing, Zhejiang, China

电话/TEL:+86(0573)87539610 邮箱/E-MAIL:sale@hzafll.com

网址/Website: www.zjafll.com

出版日期/Publication Date: 2026年3月30日



网站/Website